

Dalle 60x60 **série BACKLIT 36W**

36 watts	UGR < 19	100 lm/w		IP20		bornier REPIQUAGE	diffuseur PRISMATIQUE	4000 kelvins	SDCM < 6
SMD 2835	IRC > 80	PF > 0.9		220 - 240 Vac		L80/B10 à 25°	utilisation -25 / +40°	50 000 heures	EN62471 -RG0-

garantie **5 ans**

éclairage **PAR LE DOS**

Eclairage uniforme.
Pas de jaunissement.


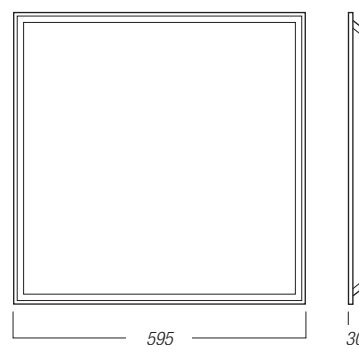

Bornier **DOUBLE**

Bornier rapide pour repiquage.
Gain de temps.

pas de scintillements

Vente par LOT DE 6 pièces uniquement

BACKLIT - UGR<19

Eclairage **110°****Durée de vie : L80/B10**

(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service. Test à 25°.)

EN62471 : RG0

Risque photobiologique : Risque 0

BACKLIT
UGR<19

36W	UGR< 19	100 lm/w
------------	---------	----------

Référence	Dimensions	UGR	Efficacité	Puissance	Lumens	T° couleur
PNBL60060036NUBX	600x600	UGR<19	100 lm/w	36 watts	3 600 lm	4000K

COMPRENDRE NOS RÉFÉRENCES :
PNBL60060036NUBX

PN : panneau LED
BL : série BACKLIT
600600 : 600x600 mm
36 : 36 watts
N : blanc naturel 4000K
UB : UGR<19