

PANNEAUX LED

FLAT 600 IP65

40 W 600 x 600 mm



W	T°	LM	RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS
40W	3000K	3500lm	LT-6060IP-40WW	Panneau LED FLAT600IP65 3000K IP65 600x600 sans driver
40W	4000K	3800lm	LT-6060IP-40	Panneau LED FLAT600IP65 4000K IP65 600x600 sans driver

DRIVERS INDISPENSABLES


W	RÉFÉRENCES	MARQUE	DESCRIPTIONS
40W	LFP-1030MAIP	LIFUD	Driver LED LIFUD pour panneau 40W IP65 Class II
40W	LCA-45-1000IP	TRIDONIC	Driver LED DALI/PUSH DIM pour panneau 40W IP65 1000 mA Class I
44W	LCA-44-1050IP	TRIDONIC	Driver LED TRIDONIC 44W 1050 mA avec connecteur IP pour panneau 40W IP65 Class I
50W	LT50C-P110V-1000IP	LITED	Driver 50W 1000 mA PUSH-DIM/1-10V pour panneau 40W IP65 Class I

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS
6060CA	Cadre saillie pour panneau 600x600
6060E	Cadre d'encastrement BA13 pour panneau 600x600

DIM PHASE	NON DIMMABLE	DALI/ PUSH DIM	DALI	1/10 V	FINITION NOIRE	FINITION BLANCHE
✓	✓	✓	✓	✓	✗	RAL 9016

DIMENSIONS

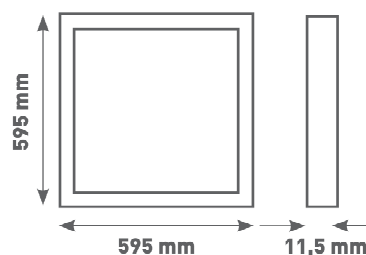

40 W

H (m)	D (m)	Em (lx)
1	2,88	1287
2	5,80	296
3	8,75	143

DONNÉES TECHNIQUES

CE	RoHS NORME	COURANT ENTRÉE DRIVER 220-240V	COURANT SORTIE DRIVER 1030mA	5 KG	→	□
IK 07	IP 65 Dessus & Dessous	PF 09	120°	UGR <19	IRC 85	SDCM <4
EN 62471 RGO	BORNIER À REPIQUAGE	DURÉE DE VIE 40 000 H	L80B20	850°	LED EPISTAR	6000000h/500000h
GARANTIE 3 ans	A+					

OPTIONS

1-10V	DIM PHASE	DALI	PUSH DIM	Driver LIFUD
Driver TRIDONIC	SURFACE	ENCASTRÉ	CONNECTEUR WIELAND 3P	CONNECTEUR WIELAND 5P