





Nom de la gamme

LAGON

Référence produit

LAG30120-002

Panneau LAGON 30120 Blanc RAL9016
4000K 40W ON/OFF

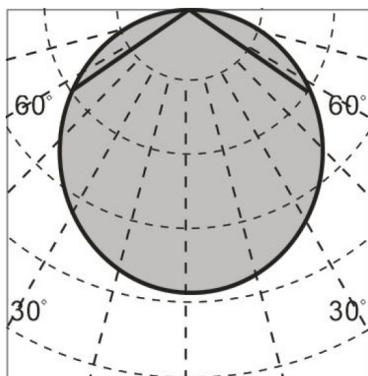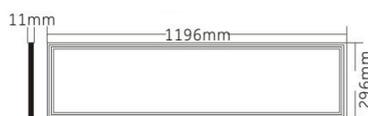

Protection contre les surcharges / Driver DALI-PUSH-1-10V
:LF-GSD040YA / Driver 1-10V : LF-GDE040YP / Driver DALI -
PUSHDIM : LCA-45-1000IP / Driver gradation à la phase : LCA-

Bureau d'études - mars 2019

Caractéristiques générales

Type de source	LED SMD2840
Nombre de source	108
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	OPALE 114°
Connecteur	--
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	650°C
Flux lumineux sortant	4000lm
Puissance	40W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	230Vac/180-260Vac - 50Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	25-38Vdc
Courant de sortie	1000ma
Courant d'appel & temporalité	----
Efficacité	88%
Facteur de puissance	>0.9
THD EN61000-3-2	15%

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	100lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<6
UGR	<19
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de fonctionnement	<60°C
Température d'usage	-30°C +40°C

Normes

Marquage CE	oui
Marquage ENEC	--
Marquage RoHS	oui
Eligibilité CEE	--
RG0	oui
Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK06

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matériaux du réflecteur	PMMA
Couleur réflecteur	--
Dimension	1196*296*11mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	--
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207003178
Garantie	