


LIT^{ED}

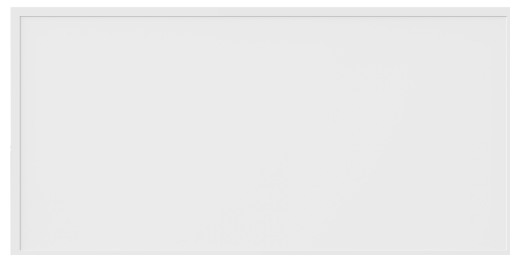

Fiche technique AZURE

AZU60120-101

Panneau AZURE 1195mm Blanc RAL9016 3000K
50W Prismatique sans driver

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	5700lm
Puissance	50W
Efficacité lumineuse	114lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.



Données mécaniques

Dimension	1195x595x30mm
-----------	---------------

Percement /

Orientable	non
------------	-----

Poids (luminaire)	3,5Kg
-------------------	-------

Matière du boîtier	Aluminium
--------------------	-----------

Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
--------------------	---------------


Matière de l'optique PS

Aspect réflecteur	Prismatique
-------------------	-------------

Type de montage LAY IN

Filins de sécurité ☒ oui prémonté

Longueur de filin 1,2m

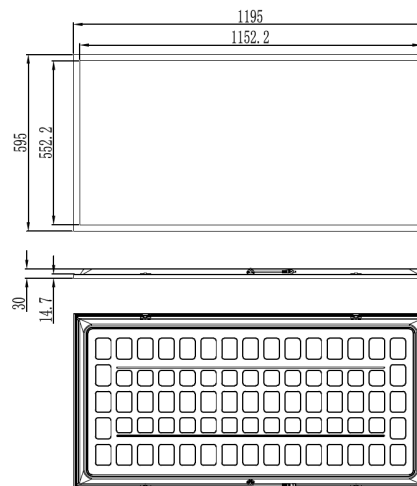


Informations optiques

Type de source	LED
----------------	-----

Nombre de sources	1
-------------------	---

Classe RG	0
-----------	---

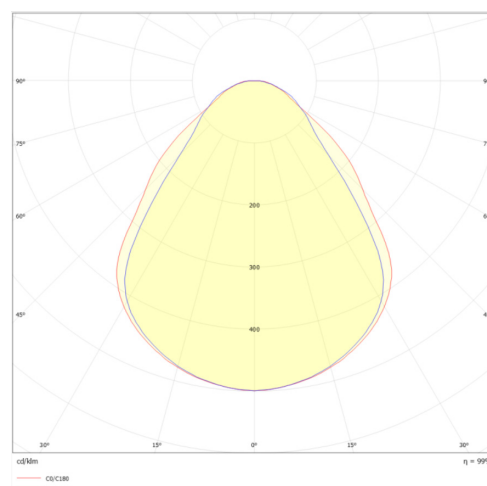

Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM 10cm
------------------------------------	---------

Courant source	1200 mA
----------------	---------

Tension nominale	30-50 Vdc
------------------	-----------

Classe énergétique	F
--------------------	---

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP54 façade IP20 arrière


Protection contre les chocs mécaniques IK03CEE non

Essai au fil incandescent	650°C
---------------------------	-------

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B10 (100000h L80)
---	-----------------------------

Température de stockage	-20°C +65°C
-------------------------	-------------

Température d'usage	-25°C +40°C
---------------------	-------------

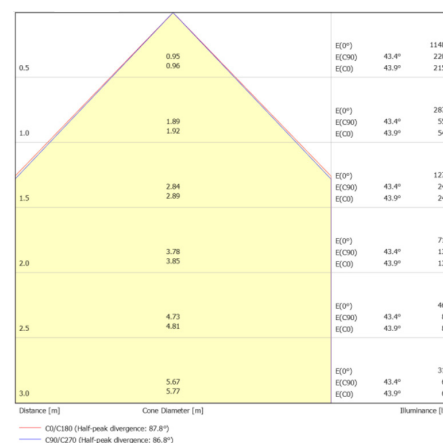

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
----------------------------	---

Dimension carton 1220x35x655mm

Poids net (carton)	3,5Kg
--------------------	-------

Code barre produit (EAN) /

PARAMETRAGE

Watt	mA	lumen	UGR	Driver
40	1000	4960	<16	AGT FL613DR-1000
50	1200	6000	<17	AGT FL711R-1500

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	FL711R-1500	Driver COMPACT AGT ON/OFF 60W / bornier AGT-FL711r-1500	
	LCA-60-900-1750SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI2/PUSH 60W 900-1750mA Bornier 28000677	
	KL60C2-PDiV	Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 60W 900-1750mA bornier KL60C2-PDiV	
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	60I20E-005		
	60I20CA-005		
	60FY	Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y pour panneaux 595mm	