

START Panel Flat UGR19 600x600

Start Flat Panel LED UGR19 600 4000K DALI G2

0047637



Caractéristiques

- Dalle lumineuse LED haute performance conçue pour des applications d'éclairage de bureaux et zones de circulation. Températures de couleur 3000K et 4000K. IRC > 80. Design élégant ultra-plat. Vasque micro-prismatique. Driver LED.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0047637
Nom du produit	Start Flat Panel LED UGR19 600 4000K DALI G2
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerce
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4274163
Flux lumineux (lm)	3400
Efficacité système lm/W	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	3
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	33
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronic ballast
Dimmable	Oui
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP40/20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288476377
Lampes	Oui
Lampe incluse	LED intégrée

START Panel Flat UGR19 600x600

Start Flat Panel LED UGR19 600 4000K DALI G2

0047637

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0047637
Nom du produit	Start Flat Panel LED UGR19 600 4000K DALI G2
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Environment	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerce
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4274163

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3400
Efficacité système lm/W	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	3
Angle de faisceau (nominal) (°)	90
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	33
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronic ballast
Dimmable	Oui
Courant d'appel (mA)	900
Courant d'appel (A)	23.3
Durée du courant d'appel (µs)	192
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	25
Max. Luminaires per 10A B Breaker	15
Max. Luminaires per 16A B Breaker	24

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
------------------	-------


START Panel Flat UGR19 600x600
Start Flat Panel LED UGR19 600 4000K DALI G2
0047637

Indice de protection IP	IP40/20
Indice de protection IK	IK03
Matériau du diffuseur	PMMA Acrylique
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur nominale du produit (mm)	10.5
Poids (kg)	2.99


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288476377
Longueur simple de l'emballage (cm)	68.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	62.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.3
DUN14 (extérieur)	15410288476374
unités par emballage extérieur	2
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	71.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	65.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.0

PHOTOMÉTRIE

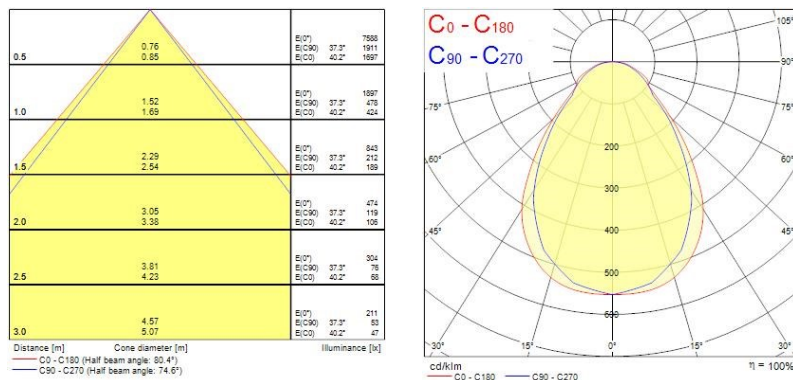

SCHÉMAS TECHNIQUES




START Panel Flat UGR19 600x600

Start Flat Panel LED UGR19 600 4000K DALI G2
0047637


0047637



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

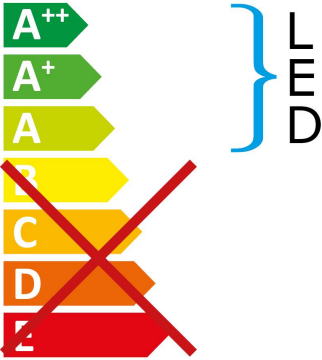


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012




Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

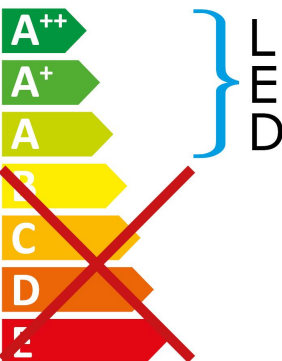

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.


0047637
874/2012
