

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## PANEL PFM DALI 600 UGR<19 33 W 4000 K WT

PANEL PERFORMANCE DALI 600 UGR<19 | Panel DALI, faible éblouissement, 600 x 600 mm



### DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Couloirs
- Bureaux
- Salles de conférence
- Zones d'accueil
- Foyers
- Ascenseurs
- Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Réduction de l'éblouissement appropriée (UGR < 19)
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Fonctionnalité avancée grâce à l'alimentation DALI externe
- Diffuseur micro-prismatique dans un matériau non jaunissant pour une longue durée de vie
- Installation facile et rapide
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Garantie de 5 ans

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W
- Boîtier en aluminium, diffuseur polystyrène



## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	33,00 W
<b>Mode d'opération</b>	External LED driver
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	0/50/60 Hz
<b>Facteur de puissance <math>\lambda</math></b>	$\geq 0,95$
<b>Courant d'appel</b>	23 A
<b>Distorsion harmonique totale</b>	< 5 %
<b>Durée courant appel T sub h50 / sub</b>	200 $\mu$ s

### Données de l'alimentation du luminaire

<b>ECG - Output ripple current</b>	<10 %
<b>ECG - Life time</b>	100000 h
<b>Sans scintillement</b>	Oui
<b>Max. de luminaires par disjoncteur B16 A</b>	23
<b>Max. de luminaires par disjoncteur C10 A</b>	23
<b>Max. de luminaires par disjoncteur C16 A</b>	38


### Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	4000 K
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	$\geq 80$
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Blanc froid
<b>Flux lumineux</b>	3600 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	110 lm/W
<b>Ecart-type de correspondance de couleur</b>	5 sdc <sub>m</sub>

### Données photométriques

<b>Angle de rayonnement</b>	90,00 °
<b>UGR lateral</b>	<19
<b>UGR longitudinal</b>	<19

## Dimensions &amp; poids

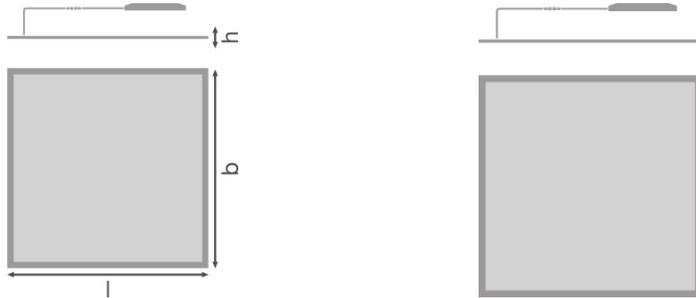

<b>Longueur</b>	595,0 mm
<b>Largeur</b>	595,0 mm
<b>Hauteur</b>	9,0 mm
<b>Poids du produit</b>	2050,00 g
<b>Largeur de montage</b>	591.0 mm
<b>Longueur d'encastrement</b>	591.0 mm

## Couleurs &amp; matériaux

<b>Couleur du produit</b>	White
<b>Couleur du teinte</b>	White
<b>Matériau de corps</b>	Aluminum
<b>Matière de la surface émettrice.</b>	Polystyrene

## Temp. et condition de fonctionnement

<b>Plage de température ambiante</b>	-10...+45 °C
--------------------------------------	--------------

## Durée de vie

<b>Nombre de cycles de commutation</b>	25000
<b>Durée de vie L70/B50 @ 25 °C</b>	80000 h
<b>Durée de vie L80/B10 @ 25 °C</b>	60000 h
<b>Durée de vie L90/B10 @ 25 °C</b>	35000 h

## Donnée produit supplémentaire

<b>Montage</b>	Recessed/Suspended/Surface
<b>Emplacement montage</b>	Plafond / Mur
<b>Notes bas de page util. uniuquem. produit</b>	Available from June 2019

## Capacités



<b>Gradable</b>	Oui
-----------------	-----

Type de connexion	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Module LED remplaçable	Non remplaçable

### Certificats & Normes

Type de protection	IP20
Classe de protection	II
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK03
Test au fil incand. selon CEI 695-2-1	650 °C
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG 0
Température de surface limitée	Non pertinent
Normes	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

### Distribution de lumière

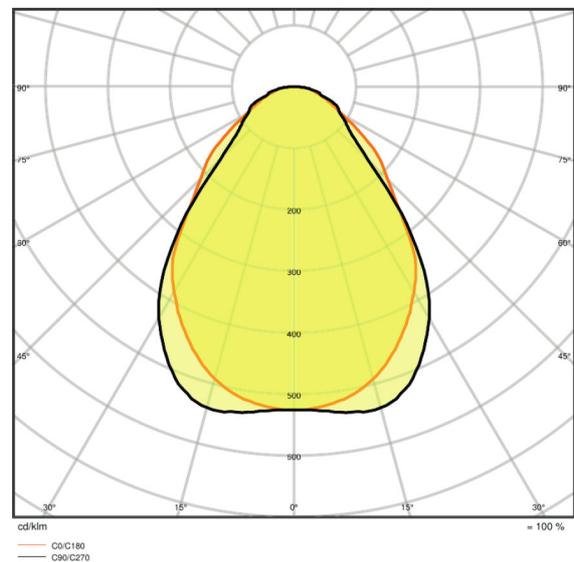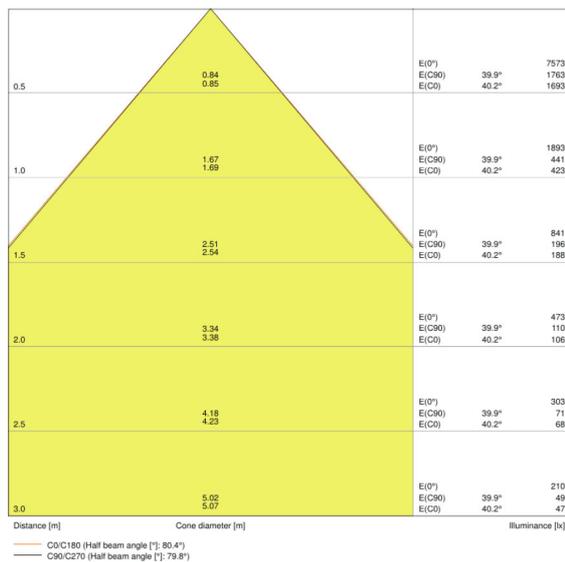

Courbe photométrique, selon un angle donné

Courbe photométrique, polaire

### TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Ballast externe inclus




### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
--------------	----------------------------------	---	------------	--------

4058075225459	Etui carton fermé 1	40 mm x 652 mm x 709 mm	2470,00 g	18.49 dm <sup>3</sup>
4058075225466	Carton de regroupement 4	720 mm x 170 mm x 670 mm	12760,00 g	82.01 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### ADDITIONAL CATALOG INFORMATION



#### RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

— [▶ www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

#### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.