

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## PANEL VALUE 600 UGR19 40 W 4000 K WT

**PANEL VALUE 600 UGR < 19 | Panneaux lumineux carrés avec éclairage sur la tranche, à faible éblouissement, 600 mm**



### DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Couloirs
- Bureaux
- Salles de conférence
- Zones d'accueil
- Foyers
- Ascenseurs
- Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Réduction de l'éblouissement appropriée (UGR < 19)
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Efficacité lumineuse élevée
- Lumière très homogène
- Diffuseur micro-prismatique dans un matériau non jaunissant pour une longue durée de vie
- Convertisseur externe pour une flexibilité accrue
- Installation facile et rapide
- Corps en aluminium très fin (seulement 9 mm) et cadre blanc mat
- Garantie de 3 ans

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
- Boîtier en aluminium, diffuseur polystyrène
- Température ambiante en fonctionnement : -10...+40 °C



– Type de protection : IP20

## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	40,00 W
<b>Mode d'opération</b>	Electronic control gear (ECG)
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	5060 Hz
<b>Facteur de puissance <math>\lambda</math></b>	0,90

### Données de l'alimentation du luminaire

<b>ECG - Output voltage</b>	30...42 V
<b>Output current</b>	1000 mA
<b>ECG - Output ripple current</b>	5 %
<b>Max. de luminaires par disjoncteur B16 A</b>	22
<b>Max. de luminaires par disjoncteur C10 A</b>	19
<b>Max. de luminaires par disjoncteur C16 A</b>	30


### Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	4000 K
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	80
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Cool White
<b>Flux lumineux</b>	3600 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	90 lm/W
<b>Ecart-type de correspondance de couleur</b>	6 sdc

### Données photométriques

<b>Angle de rayonnement</b>	90,00 °
<b>UGR lateral</b>	19
<b>UGR longitudinal</b>	19

## Dimensions &amp; poids

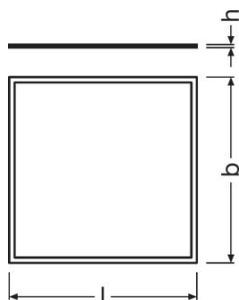

<b>Longueur</b>	595,0 mm
<b>Largeur</b>	595,0 mm
<b>Hauteur</b>	9,0 mm
<b>Poids du produit</b>	2110,00 g
<b>Largeur de montage</b>	575 mm
<b>Longueur d'encastrement</b>	575 mm

## Couleurs &amp; matériaux

<b>Couleur du teinte</b>	White
<b>Couleur du produit</b>	White
<b>Matériau de corps</b>	Aluminum
<b>Matériau de fermeture</b>	Polystyrene (PS)

## Temp. et condition de fonctionnement

<b>Plage de température ambiante</b>	-10...45 °C
--------------------------------------	-------------

## Durée de vie

<b>Durée de vie L70 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Durée de vie L80 @ 25 °C</b>	40000 h
<b>Durée de vie L90 @ 25 °C</b>	30000 h

## Donnée produit supplémentaire

<b>Montage</b>	RecessedSuspendedSurface
<b>Emplacement montage</b>	Ceiling / Wall


## Capacités

<b>Gradable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
<b>Module LED remplaçable</b>	Non remplaçable

## Certificats &amp; Normes

Type de protection	IP20
Classe de protection	II
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK03
Test au fil incand. selon CEI 695-2-1	650 °C
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG 0
Normes	CECB

## Distribution de lumière

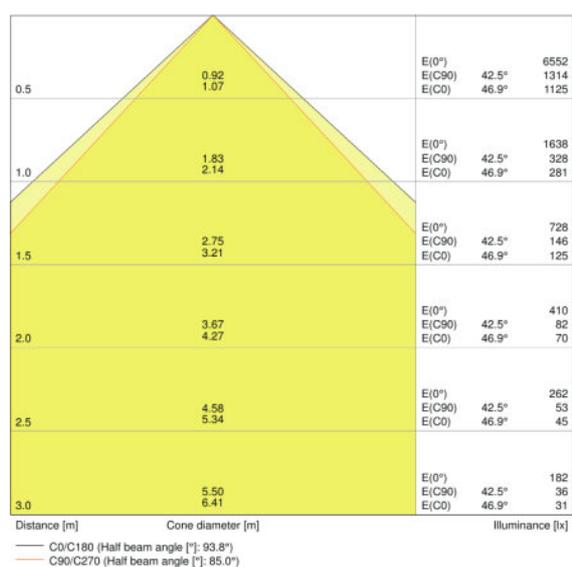

Courbe photométrique, selon un angle donné

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Ballast externe inclus

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075066663	Etui carton fermé 1	50 mm x 665 mm x 640 mm	2965,00 g	21.28 dm <sup>3</sup>
4058075066670	Carton de regroupement 4	657 mm x 211 mm x 688 mm	12900,00 g	95.38 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

#### RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

---

#### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.