

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

PANEL LED 600 33 W 4000 K UGR < 19

LEDVANCE PANEL LED 600 | Luminaires LED Panel



DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Couloirs
- Bureaux
- Salles de conférence
- Zones d'accueil
- Foyers
- Ascenseurs
- Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Efficacité lumineuse élevée
- Économies d'énergie pouvant atteindre 50 % par rapport aux luminaires classiques
- Installation facile et rapide
- Lumière très homogène
- Garantie de 5 ans
- Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI)
- Très mince boîtier en aluminium (seulement 10,5 mm) et cadre blanc mat

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Type de protection : IP20
- Boîtier en aluminium, diffuseur polystyrène
- Température ambiante en fonctionnement : -10 ... +45 °C



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	33,00 W
Mode d'opération	Electronic control gear (ECG)
Tension nominale	220...240 V
Facteur de puissance λ	>0,90
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données de l'alimentation du luminaire

ECG - Length	150 mm
ECG - Width	41.4 mm
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	29
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	26
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	41


Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	3600 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 6 sdc
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Données photométriques

Angle de rayonnement	90 °
UGR lateral	19
UGR longitudinal	19

Dimensions & poids



Longueur	595,0 mm
Largeur	595,0 mm
Hauteur	10,5 mm
Poids du produit	3250,00 g
Largeur de montage	575 mm
Longueur d'encastrement	575 mm

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminum
Couleur du teinte	White
Couleur du produit	White
Matériau de fermeture	Polystyrene (PS)

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-10...+45 °C
-------------------------------	--------------

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

Donnée produit supplémentaire

Montage	Recessed/Suspended/Surface
Emplacement montage	Ceiling / Wall


Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
Module LED remplaçable	Non remplaçable


Certificats & Normes

Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK06
Test au fil incand. selon CEI 695-2-1	650 °C
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG 0
Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Normes	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Distribution de lumière

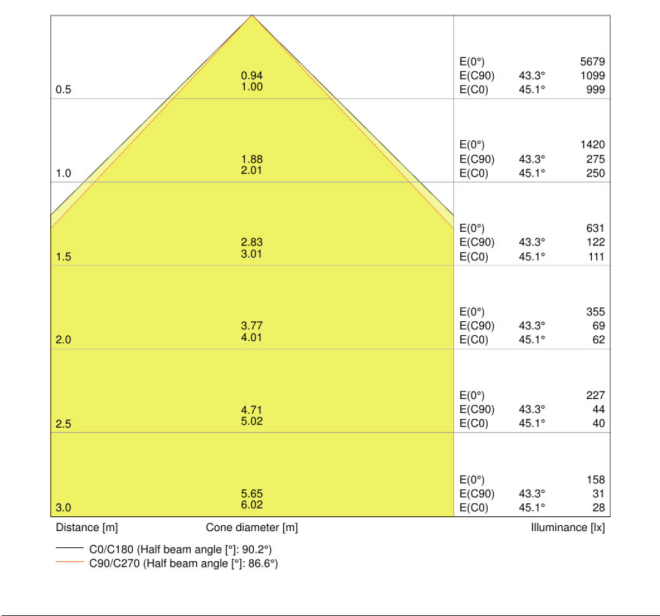

Courbe photometrique, selon un angle donne

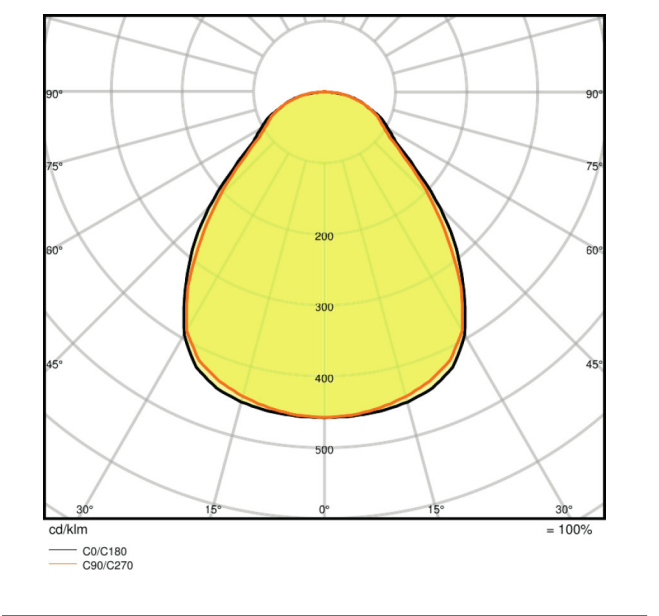

Courbe photometrique, polaire

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075000629	Etui carton fermé 1	680 mm x 625 mm x 38 mm	3880,00 g	16.15 dm ³
4058075000636	Carton de regroupement 4	695 mm x 170 mm x 645 mm	16340,00 g	76.21 dm ³
4058075192256	Etui carton fermé 1	41 mm x 731 mm x 653 mm	4210,00 g	19.57 dm ³
4058075192263	Carton de regroupement 4	749 mm x 671 mm x 200 mm	18380,00 g	100.52 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous
▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.