


# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## ECO PANEL 600 36 W 3000 K

ECO CLASS PANEL 600 | Panel, 600 x 600 mm

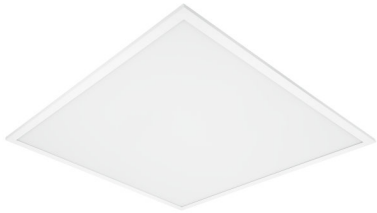

### DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Couloirs
- Bureaux
- Salles de conférence
- Foyers
- Zones d'accueil
- Ascenseurs
- Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 90 lm / W
- Intégration au plafond rapide grâce à un système d'installation simple

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
- Corps en aluminium extrudé
- Diffuseur en polystyrène



## FICHE TECHNIQUE

## Données électriques

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale             | 36,00 W             |
| Mode d'opération               | External LED driver |
| Tension nominale               | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau            | 50/60 Hz            |
| Facteur de puissance $\lambda$ | 0,95                |

## Données de l'alimentation du luminaire

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 19 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 19 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 30 |

## Données photométriques

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Temp. de couleur                        | 3000 K      |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | 80          |
| Teinte de couleur (désignation)         | Blanc chaud |
| Flux lumineux                           | 3240 lm     |
| Efficacité lumineuse                    | 90 lm/W     |
| Ecart-type de correspondance de couleur | 6 sdc       |

## Données photométriques

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angle de rayonnement | 120 ° |
|----------------------|-------|

## Dimensions &amp; poids

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 595,0 mm  |
| Largeur          | 595,0 mm  |
| Hauteur          | 34,0 mm   |
| Poids du produit | 1800,00 g |

## Couleurs &amp; matériaux

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Couleur du produit | White    |
| Couleur du teinte  | White    |
| Matériau de corps  | Aluminum |

## Temp. et condition de fonctionnement

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -10...+45 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Durée de vie

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
|------------------------------|---------|

Donnée produit supplémentaire

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Montage             | Recessed      |
| Emplacement montage | Plafond / Mur |


Capacités

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gradable               | Non                          |
| Type de connexion      | Push button terminal, 2-pole |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable              |


Certificats & Normes

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Type de protection                               | IP40              |
| Classe de protection                             | II                |
| Groupe de sécurité photobiologi <i>q</i> EN62471 | RG 0              |
| Normes                                           | CE/EAC/REACH/RoHS |

Distribution de lumière

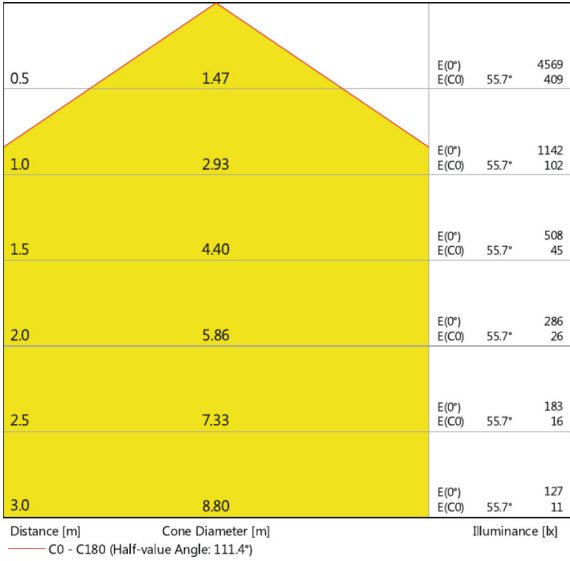

Courbe photometrique, selon un angle donne

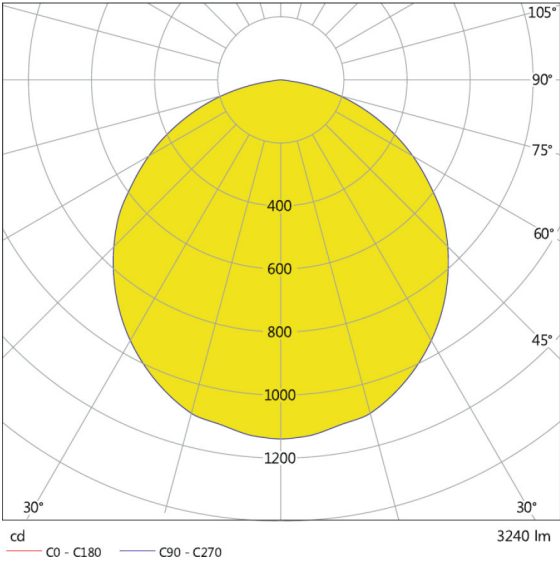

Courbe photometrique, polaire

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids brut | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075386624 | Etui carton fermé<br>1           | 602 mm x 40 mm x 647 mm                   | 2260,00 g  | 15.58 dm <sup>3</sup> |
| 4058075386631 | Carton de regroupement<br>4      | 667 mm x 182 mm x 627 mm                  | 10165,00 g | 76.11 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.