



# CorePro LEDbulb

## CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


| Caractéristiques générales                                                       |                      | Puissance équivalente                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Culot                                                                            | E27 [ E27]           | Heure de démarrage (nom.)                        | 0,5 s           |
| Conforme à la directive RoHS UE                                                  | Oui                  | Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) | 0,5 s           |
| Durée de vie nominale (nom.)                                                     | 15000 h              | Facteur de puissance (nom.)                      | 0,51            |
| Cycle d'allumage                                                                 | 50000X               | Tension (nom.)                                   | 220-240 V       |
| Type technique                                                                   | 9.5-68W              |                                                  |                 |
| Photométries et Colorimétries                                                    |                      | Températures                                     |                 |
| Code couleur                                                                     | 830 [ CCT de 3000 K] | Température maximum du boîtier (nom.)            | 85 °C           |
| Angle d'émission du faisceau (nom.)                                              | 240 °                |                                                  |                 |
| Flux lumineux (nom.)                                                             | 950 lm               | Gestion et gradation                             |                 |
| Couleur                                                                          | Blanc (WH)           | avec gradation                                   | Non             |
| Température de couleur proximale (nom.)                                          | 3000 K               |                                                  |                 |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale)                                           | 100,00 lm/W          | Matériaux et finitions                           |                 |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6                   | Finition de l'ampoule                            | Dépoli          |
| Indice de rendu des couleurs (nom.)                                              | 80                   |                                                  |                 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)                                 | 70 %                 | Normes et recommandations                        |                 |
| Caractéristiques électriques                                                     |                      | Classe énergétique                               | A+              |
| Fréquence d'entrée                                                               | 50 à 60 Hz           | Consommation d'énergie kWh/1 000 h               | 10 kWh          |
| Puissance (valeur nominale)                                                      | 9,5 W                |                                                  |                 |
| Courant lampe (nom.)                                                             | 84 mA                | Données logistiques                              |                 |
|                                                                                  |                      | Code de produit complet                          | 871869681451200 |

CorePro LEDbulb

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 |
| Code barre produit (EAN)      | 8718696814512                            |
| Code de commande              | 81451200                                 |
| Unité d'emballage             | 1                                        |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Conditionnement par carton | 10           |
| Code industriel (12NC)     | 929001901402 |
| Poids net (pièce)          | 0,042 kg     |


Schéma dimensionnel




Bulb 230V 9.5-68W 950lm 3000K E27 ND T3

| Product                                  | D       | C        |
|------------------------------------------|---------|----------|
| CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 | 37,2 mm | 114,3 mm |


Données photométriques

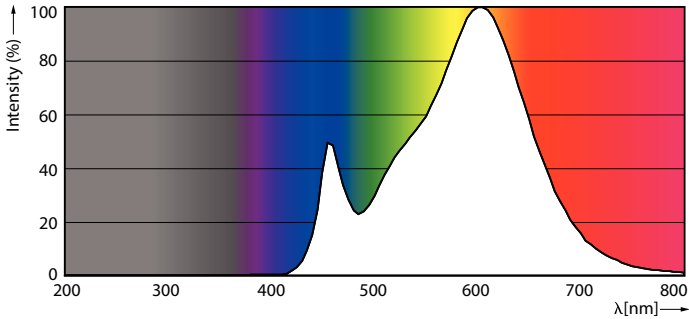

68W E27 Stick FR

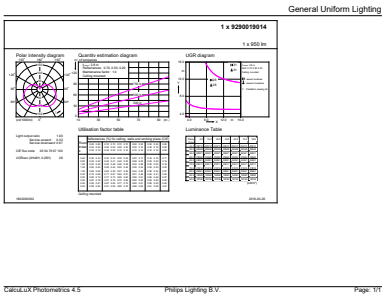


68W E27 Stick FR 240D 830 3000K




68W E27 Stick FR 240D 830 3000K

Durée de vie

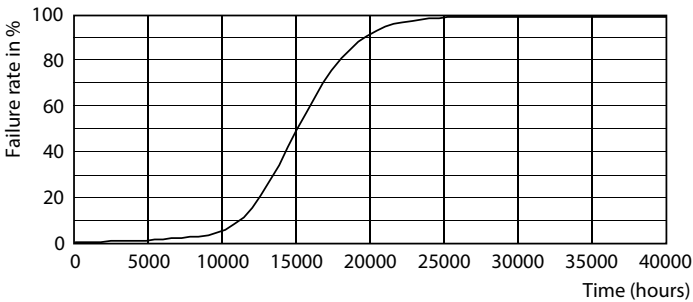

68W E27 Stick FR

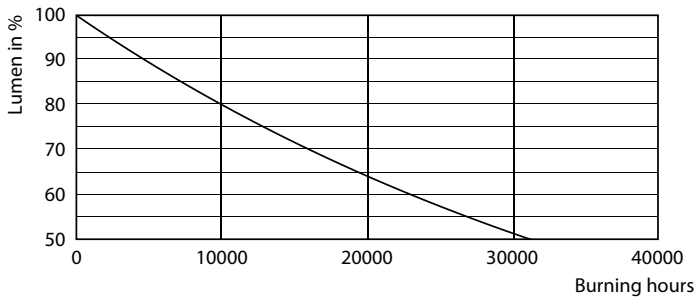

68W E27 Stick FR

