



MASTER VALUE LEDspot PAR



MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Avec leur conception robuste et leur faisceau de lumière blanc chaud, les lampes PAR de nouvelle génération constituent une solution idéale pour l'éclairage général et par spots dans le secteur hôtelier. Il s'agit d'une solution à intensité réglable. Elles sont particulièrement adaptées aux lieux publics tels que les foyers, les couloirs et les cages d'escalier, où la lumière est allumée en permanence. Ce produit permet de réaliser des économies d'énergie par rapport aux spots LED normaux.

Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	50000X
Référence de mesure du flux	Narrow Cone
Niveau	MASTER Value
Photométries et colorimétries	
Code couleur	940 [CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux (nom.)	820 lm
Intensité lumineuse (nom.)	3000 cd
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	86 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	820 lm
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	9,5 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C

MASTER VALUE LEDspot PAR


Gestion et gradation	
avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	PAR30S [PAR 30 S]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1121751

Schéma dimensionnel



MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D


Données photométriques



Light Distribution Diagram

Données logistiques	
Code de produit complet	871951444324200
Nom du produit de la commande	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
Code barre produit	8719514443242
Code de commande	44324200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929003485602
Net Weight (Piece)	0,160 kg


Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm



Accent Lighting Spots


MASTER VALUE LEDspot PAR

Données photométriques

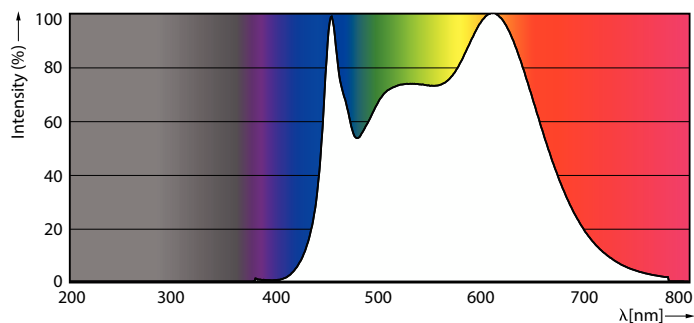

Spectral Power Distribution Colour

Durée de vie

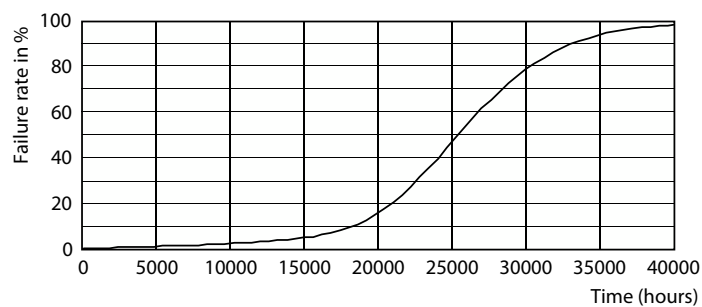

Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

