Ausgabe / Release	November / November 2011	Ersatz f. Ausgabe / Replaces release	August / August 2010
Änderung / Changes	Qeucksilbergehalt reduziert / Mercury content reduced		

Nennleistung (W)	35	Nominal wattage (W)
Elektrische Kennwerte	siehe / see IEC 60081 Blatt / sheet 6650	Electrical characteristics

Lichtfarbe	075		076			Light colour
Nennlichtstrom nach 100 h Betr. (25 ℃/lm)	2.850		2.450			Nom. lum. flux after 100 hrs op. (25 ℃/lm)
Energieeffizienklasse (35 ℃)	A		B			Class of energy efficiency (35 ℃)
Temperatur für max. Lichtstrom (℃)	35					Temperature for max. luminous flux (℃)
maximaler Quecksilbergehalt (mg)	6,0		3,0			Maximum mercury content (mg)
Maß D (mm, max.)	17					Size D (mm, max.)
Maß A (mm, max.)	1449					Size A (mm, max.)
Sockel	G 5					Cap

Bemessungswerte / **Rated values**

Leistung bei 20-26 kHz (W) *)	35,5					Wattage at 20-26 kHz /W) *)
Lichtstrom nach 100 h Betrieb (25 ℃/lm)	2.850		2.450			Lum. flux after 100 hrs. oper. (25 ℃/lm)
Lampenwirkungsgrad bei 25 ℃ (lm/W) *)	81,4		70,0			Lamp efficacy at 25 ℃ (lm/W) *)
Lampenüberlebensfaktor nach 2.000 h	99,8%					Lamp survival factor after 2.000 hrs.
Lampenüberlebensfaktor nach 4.000 h	99,6%					Lamp survival factor after 4.000 hrs.
Lampenüberlebensfaktor nach 8.000 h	99,1%					Lamp survival factor after 8.000 hrs.
Lampenüberlebensfaktor nach 12.000 h	98,7%					Lamp survival factor after 12.000 hrs.
Lampenüberlebensfaktor nach 16.000 h	95,0%					Lamp survival factor after 16.000 hrs.
Lampenüberlebensfaktor nach 20.000 h	79,5%					Lamp survival factor after 20.000 hrs.
Lampenüberlebensfaktor nach 24.000 h	50,0%					Lamp survival factor after 24.000 hrs.
Lampenlichtstromerhalt nach 2.000 h	97,5%					Lamp lumen mainten. factor after 2.000 hrs.
Lampenlichtstromerhalt nach 4.000 h	95,4%					Lamp lumen mainten. factor after 4.000 hrs.
Lampenlichtstromerhalt nach 8.000 h	93,0%					Lamp lumen mainten. factor after 8.000 hrs.
Lampenlichtstromerhalt nach 12.000 h	91,5%					Lamp lumen mainten. factor after 12.000 hrs.
Lampenlichtstromerhalt nach 16.000 h	90,0%					Lamp lumen mainten. factor after 16.000 hrs.
Lampenlichtstromerhalt nach 20.000 h	89,0%					Lamp lumen mainten. factor after 20.000 hrs.
Lampenlichtstromerhalt nach 24.000 h	88,2%					Lamp lumen mainten. factor after 24.000 hrs.

*) ohne Hilfgeräte wie Vorschaltgeräte
Alle Werte für Betrieb an Warmstart - EVG nach IEC 60929, 3 h - Zyklus

*) without auxiliary equipment such as ballasts
All values for operation at preheat electronic ballast according IEC 60929, 3 hrs. cycle

Hinweis:
Lampen sind nicht zur Allgemeinbeleuchtung bestimmt

Note:
Lamps intended for use in other applications than general lighting

Bestelldaten / **Ordering data**

Bestellnummer 17135T5 ...	0018		0005			Order number 17135T5 ...
EAN Einzelverpackung 4 014501 ...	022542		016831			EAN code single pack 4 014501 ...
Inhalt Verpackungseinheit	25 Stück / pieces					Content of packaging unit
EAN Verpackungseinheit 4 014501 ...	022580		016879			EAN code packaging unit 4 014501 ...

Versanddaten / **Shipping data**

Gewicht Lampe netto (g)	140	Lamp weight net (g)
Gewicht Lampe brutto (g)	165	Lamp weight gross (g)
Gewicht Verpackungseinheit (kg)	4,3	Weight of packaging unit (kg)
Maße Verpackungseinheit (dm)	15,1 x 1,0 x 1,1	Sizes of packaging unit (dm)
Volumen Verpackungseinheit (dm³)	16,6	Volume of packaging unit (dm³)

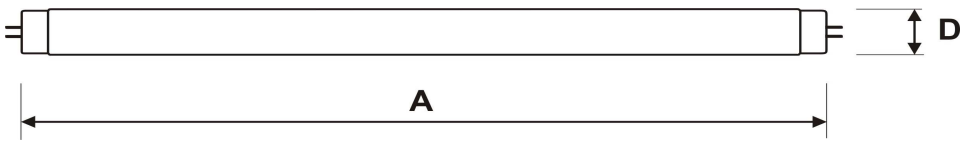
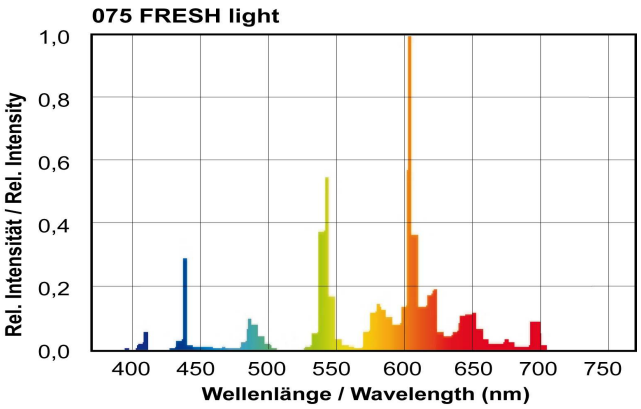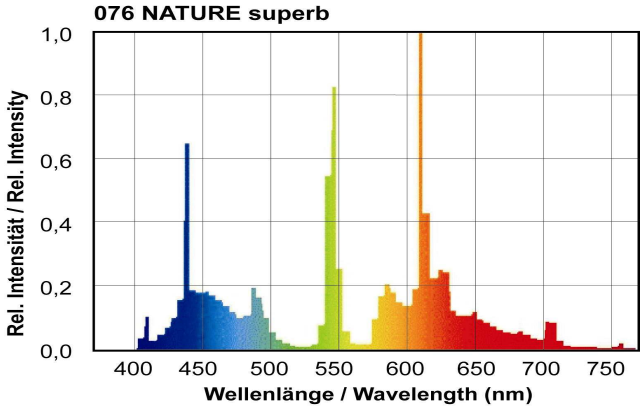
Spektren **Spectrums**