

NARVA NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG www.narva-bel.de		LT - T5 39 W HQ FOOD light Datenblatt / Data sheet	QD 17139T5HQ / 05 C Seite / Page 1 von / of 2
Ausgabe / Release	November / November 2011	Ersatz f. Ausgabe / Replaces release	August / August 2010
Anderung / Changes	Quecksilbergehalt reduziert / Mercury content reduced		

Nennleistung (W)
Elektrische Kennwerte

39
siehe / see IEC 60081 Blatt / sheet 6730

Nominal wattage (W)
Electrical characteristics

Lichtfarbe
Nennlichtstrom nach 100 h Betr. (25 °C/lm)
Energieeffizienzklasse (35 °C)
Temperatur für max. Lichtstrom (°C)
maximaler Quecksilbergehalt (mg)
Maß D (mm, max.)
Maß A (mm, max.)
Sockel

075		076		
2.700		2.300		
B		B		
35				
6,0		3,0		
17				
849				
G 5				

Light colour
Nom. lum. flux after 100 hrs op. (25 °C/lm)
Class of energy efficiency (35 °C)
Temperature for max. luminous flux (°C)
Maximum mercury content (mg)
Size D (mm, max.)
Size A (mm, max.)
Cap

Bemessungswerte

Leistung bei 20-26 kHz (W) *)
Lichtstrom nach 100 h Betrieb (25 °C/lm)
Lampenwirkungsgrad bei 25 °C (lm/W) *)
Lampenüberlebensfaktor nach 2.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 4.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 8.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 12.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 16.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 20.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 24.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 2.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 4.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 8.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 12.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 16.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 20.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 24.000 h

38,0				
2.700		2.300		
69,2		59,0		
99,8%				
99,6%				
99,1%				
98,7%				
95,0%				
79,5%				
50,0%				
97,5%				
95,4%				
93,0%				
91,5%				
90,0%				
89,0%				
88,2%				

Rated values

Wattage at 20-26 kHz (W) *)
Lum. flux after 100 hrs. oper. (25 °C/lm)
Lamp efficacy at 25 °C (lm/W) *)
Lamp survival factor after 2.000 hrs.
Lamp survival factor after 4.000 hrs.
Lamp survival factor after 8.000 hrs.
Lamp survival factor after 12.000 hrs.
Lamp survival factor after 16.000 hrs.
Lamp survival factor after 20.000 hrs.
Lamp survival factor after 24.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 2.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 4.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 8.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 12.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 16.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 20.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 24.000 hrs.

*) ohne Hilfgeräte wie Vorschaltgeräte
Alle Werte für Betrieb an Warmstart - EVG
nach IEC 60929, 3 h - Zyklus

*) without auxiliary equipment such as ballasts
All values for operation at preheat electronic ballast
according IEC 60929, 3 hrs. cycle

Hinweis:

Lampen sind nicht zur Allgemeinbeleuchtung bestimmt

Note:

Lamps intended for use in other applications than general lighting

Bestelldaten

Bestellnummer 17139T5HQ ...
EAN Einzelverpackung 4 014501 ...
Inhalt Verpackungseinheit
EAN Verpackungseinheit 4 014501 ...

0035		0004		
022603		020333		
25 Stück / pieces				
022641		020364		

Ordering data

Order number 17139T5HQ ...
EAN code single pack 4 014501 ...
Content of packaging unit
EAN code packaging unit 4 014501 ...


Versanddaten

Gewicht Lampe netto (g)
Gewicht Lampe brutto (g)
Gewicht Verpackungseinheit (kg)
Maße Verpackungseinheit (dm)
Volumen Verpackungseinheit (dm³)

80
95
2,5
9,1 x 1,0 x 1,1
10,0


Shipping data

Lamp weight net (g)
Lamp weight gross (g)
Weight of packaging unit (kg)
Sizes of packaging unit (dm)
Volume of packaging unit (dm³)



NARVA NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG www.narva-bel.de		LT - T5 39 W HQ FOOD light Datenblatt / Data sheet		QD 17139T5HQ / 05 C Seite / Page 2 von / of 2
Ausgabe / Release		November / November 2011		Ersatz f. Ausgabe / Replaces release
Änderung / Changes		Quecksilbergehalt reduziert / Mercury content reduced		
				August / August 2010

Spektren

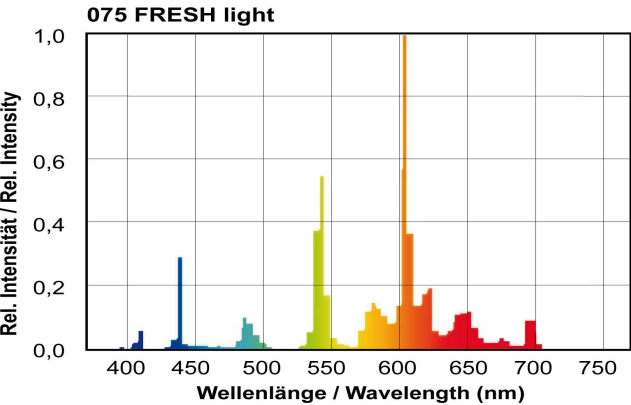

Spectrums

