TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE

ET 3-60
ET 3-60 C

Schéma technique

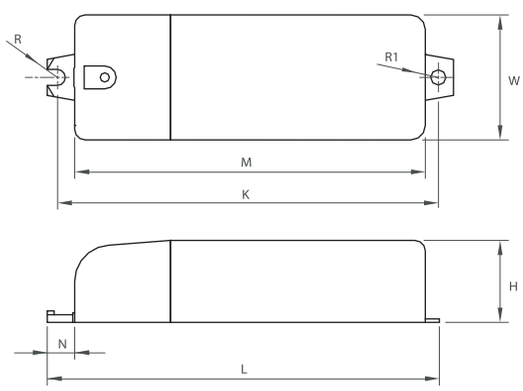

Référence	Code	Courant d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Secondaire	Dimensions en mm H x W x L (entraxe M)	Colisage
ET 3-60	1111359	260 mA	11,5 Vac	LED : 3 - 10 W Halogène : 10 - 60 W	5 A	Bornes	21,5 x 32,9 x 106,2 (100)	1 / 100
ET 3-60 C	1111360					Câblé 400 mm silicone haute température		

IP20	IP20
Classe II	Class II
Dimmable en phase descendante, test recommandé	Dimmable by trailing edge, recommended test
Tension d'entrée : 230 Vac	Input voltage : 230 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : 0,98	Power factor : 0,98
Efficacité : >95 %	Efficiency : >95 %
Fréquence de fonctionnement : 34 KHz	Operating frequency : 34 KHz
Essai au fil incandescent : 960 °C	Glow wire test : 960 °C
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C
Température maximale du boîtier (Tc) : +75 °C	Max. case temperature (Tc) : +75 °C
Distance lampe / transformateur maximum : 2 mètres	Maximum distance lamp / transformer : 2 meters
Bornier serre-câble / arrêt de traction adapté aux câbles d'installation	Terminal cable clamp / strain relief suitable for installation cables
Compatible avec lampe halogène standard ou lampe LED GU5.3 de 3 à 10 W maximum (1 lampe LED maximum par transformateur) - AR111 LED interdit	Compatible with standard halogen lamp or GU5.3 LED lamp from 3 to 10 W maximum (1 LED lamp maximum per transformer) - AR111 LED forbidden
Protection	**Protection**
Régulation automatique des surchauffes	Automatic overheating regulation
Contre les surcharges	Against overloads
Contre les courts-circuits	Against short circuits
SELV	SELV
EN 61347-1 ; EN 61347-2-2 ; EN 61047 ; EN 55015 ; EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 61547	EN 61347-1 ; EN 61347-2-2 ; EN 61047 ; EN 55015 ; EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 61547