


TRANSFORMATEUR FERROMAGNÉTIQUE
ET 200 TB
ET 300 TB



Schéma technique

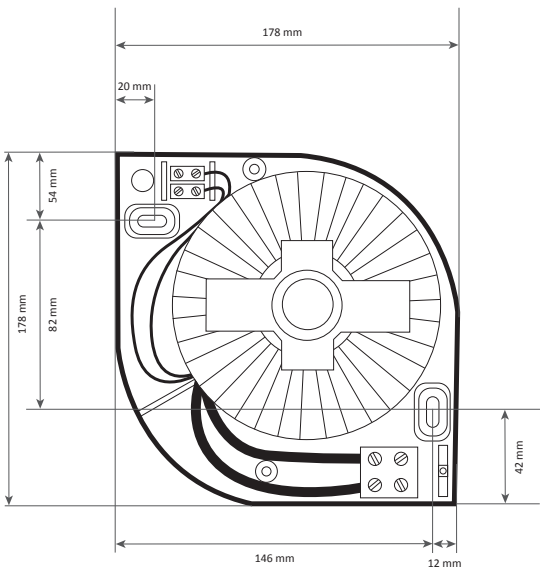

Référence	Code	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions en mm h x l (entraxe)	Colisage
ET 200 TB	2122260	12 Vac	200 W	16,70 A	178 x 74 (82 x 146)	1
ET 300 TB	2122261		300 W	25 A		

IP20	IP20
Classe II	Class II
Tension d'entrée nominale : 230 V	Rated input voltage : 230 V
Fréquence d'entrée : 50 Hz	Input frequency : 50 Hz
Température ambiante (Ta) : +30 °C	Operating ambient temperature (Ta) : +30 °C
Boîtier en polycarbonate	Polycarbonate housing
Haute sécurité	High security
Montage très simple	Very easy mounting
Disjoncteur thermique réversible	Reversible thermal circuit breaker
Section bornier primaire	Primary terminal section
2,5 mm² bornes serre-câble / arrêt de traction	2,5 mm² terminal cable clamp / strain relief
Section bornier secondaire	Secondary terminal section
10 mm² bornes serre-câble / arrêt de traction	10 mm² terminal cable clamp / strain relief
Protection	Protection
Contre les surcharges au primaire	Against primary overloads
EN 61558-1	EN 61558-1