


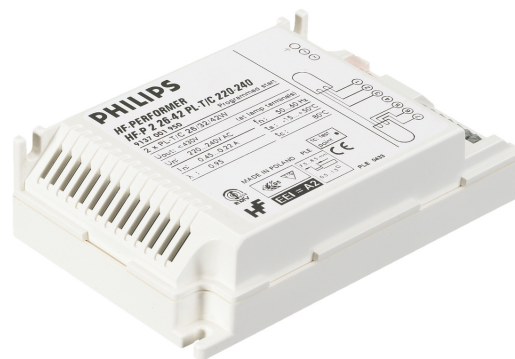

HF-Performer TL5

HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ

Ballasts électroniques haute fréquence, compacts, carrés et légers

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de version	mk1
Type de lampe	TL5C
Nombre de lampes	1 piece/unit
Nombre de produits sur disjoncteur(16 A courbe B) (nom.)	28
Réamorçage à chaud	oui
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Fréquence de fonctionnement (max.)	- kHz
Fréquence de fonctionnement (min.)	- kHz
Fréquence de fonctionnement (nom.)	48 kHz
Procédé d'amorçage	Warm Start
Facteur de crête (max.)	1.7
Facteur de puissance (nom) à 100% de charge	0.98
Délai d'allumage (max.)	1.6 s
Caractéristiques de la tension réseau (AC)	-8%~+6%
Sécurité de tension secteur (CA)	-10%~+10%
Courant de fuite (nom.)	0.5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0.17 ms
Déviat ion puissance constante	-2%/+2%
Pertes de puissance (nom.)	4.0 W

Pic de courant d'appel (max.)	20 A
Câblage	
Type de connecteur bornes d'entrée	Insert
Capacité entre les fils de sortie (nom.)	120 pF
Type de connecteur bornes de sortie	Insert
Longueur de dénudage de câble	11.0 mm
Double dispositif maître/esclave	Pas d'application [Fonct.Maître/ Esclave non applicable]
Section borne d'entrée	0.75-1.50 mm²
Section borne de sortie	0.75-1.50 mm²
Capacité du câble entre les fils de sortie et la terre (nom.)	60 pF
Caractéristiques systèmes	
Puissance de ballast nominale	60 W
Températures	
T-ambiante (max.)	60 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Durée de vie à la température du boîtier (nom.)	70 °C
Température maximum du boîtier (max.)	70 °C

HF-Performer TL5

Matériaux et finitions	
Boîtier	S 103x67x30


Fonctionnement de secours	
Tension batterie pour amorçage de la lampe	176-276 V
Tension de batterie pour l'utilisation de la lampe	176-276

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A2
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
EMI 30 MHz ... 1 000 MHz	EN55022 level A
Norme de sécurité	IEC 61347-2-3
Norme de performances	IEC 60929
Norme	ISO 9000:2000
Norme environnementale	ISO 14001
Norme d'émission des courants harmoniques	IEC 61000-3-2
Norme d'immunité CEM	IEC 61547
Norme de vibration	IEC68-2-6 F c
Indice IK	IEC 68-2-29 Eb

Norme d'humidité	EN 61347-2-3 clause 11
Marques d'homologation	Déclaration CE Certificat ENEC Vcertificat VDE-EMV
Marquage de température	Not specified
Norme d'urgence	IEC 60598-2-22
Niveau de bruit et de ronflement	Inaudible

Données logistiques	
Code de produit complet	871150092778130
Nom du produit de la commande	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz
Code barre produit	8711500927781
Code de commande	92778130
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	36
N° de matériau (12NC)	913700163991
Poids net (pièce)	0.155 kg

Schéma dimensionnel



HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm

