

BALLAST ELECTRONIQUE SUPER COMPACT POUR LAMPES FLUO COMPACTES

- Allumage préchauffage type BCS-Q TWINGLE (1/2 lampes):

Particularités :

Consommation réduite jusqu'à 30%, vie des lampes augmentée, pas de starter pas de condensateur

Coupure automatique de la lampe défectueuse

Un ballast utilisation en mono ou duo,

Boîtier : Polyamide, résistant à la chaleur
Facteur de puissance .0, 95
Température ambiante t° -20 à 55°C
Température du boîtier t° max 75°C
Tension 220-240V



EEL : A2

Bornes à insert avec bouton poussoir :

0,5-0.75 mm² câbles rigides

(Par pression sur le bouton poussoir)

Antiparasité

Pour les luminaires classe de protection I

Degré de protection : IP 20

Pattes de fixation pour vis M4

Pour fixation latérale ou inférieure

Adapté aux systèmes d'éclairage

beaucoup sollicités (>5/jour)

EEL : A

EN 61347-1 (Sécurité)

EN 61347-2-3(Sécurité)




EN 60929 (Performance)

EN 61000-3-2 (Harmoniques)



EN 55015 (Protection contre
les perturbations Radioélectriques)

EN 61547 (Immunité CEM)

Raccordement

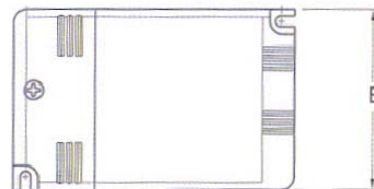

Type	Code	Type de lampe	Puissance (W)	Culot	Nbre de lampes	Figure de câblage	Dimensions (mm) Long x Larg. x Haut (A X B X C)	Qtité
BCS18 Q	14350018	TC-TEL / TC-DEL	1/2 X 18	G24q-2/GX24q-2	1/2	A/B	103 X 67 X 31	1



Fiche N°273