


NON GRADABLES - MINIATURES NOT DIMMABLE - MINIATURE SIZE

Suite

Continued


LAMPE					BALLAST						
Code stock	Référence	Type	Culot	Watts	Longueur	Entraxe	Puissance totale	Courant	EEL	Tc	N°
Part number	Reference	Type	Base	W	Length L (mm)	Hole spacing (mm)	Circuit power (W)	Current 240V 50Hz (A)		°C	
127317	BE 1168	T5	G5	1 x 4	145	136	5,0	0,043	A2	85	1
127317	BE 1168	T5	G5	1 x 6	145	136	7,0	0,057	A2	85	1
127317	BE 1168	T5	G5	1 x 8	145	136	8,5	0,063	A2	85	1
127317	BE 1168	T5	G5	1 x 13	145	136	15,5	0,106	A3	85	1
127454	BE 1172	T5	G5	1 x 14	145	136	15,5	0,120	A2	85	1
127454	BE 1172	T5	G5	1 x 21	145	136	20,0	0,151	A2	85	1
127463	BE 1176	T5	G5	1 x 24	145	136	25,0	0,170	A2	85	1
127463	BE 1176	T5c	2GX13 (Ø 231)	1 x 22	145	136	23,5	0,170	A2	85	1
127463	BE 1176	T8	G13	1 x 18	145	136	18,0	0,130	A2	85	1
127469	BE 1180	TCS E	2G7	1 x 5	145	136	6,5	0,051	A2	90	1
127469	BE 1180	TCS E	2G7	1 x 7	145	136	8,0	0,063	A2	90	1
127469	BE 1180	TCS E	2G7	1 x 9	145	136	10,0	0,073	A2	90	1
127469	BE 1180	TCS E	2G7	1 x 11	145	136	15,0	0,104	A3	90	1
127469	BE 1180	TC D E	G24Q1	1 x 10	145	136	11,5	0,084	A3	90	1
127469	BE 1180	TC D E	G24Q1	1 x 13	145	136	15,5	0,112	A3	90	1
127455	BE 1184	TC D E	G24Q2	1 x 18	145	136	19,0	0,135	A3	90	1
127464	BE 1188	TC D E	G24Q3	1 x 26	145	136	24,0	0,170	A2	90	1
127469	BE 1180	TCT E	GX24Q1	1 x 13	145	136	15,5	0,106	A3	90	1
127455	BE 1184	TCT E	GX24Q2	1 x 18	145	136	19,0	0,128	A3	90	1
127464	BE 1188	TCT E	GX24Q3	1 x 26	145	136	24,5	0,170	A2	90	1
127317	BE 1168	TCDD E	GR10Q (2D)	1 x 10	145	136	11,5	0,081	A3	85	1
127469	BE 1180	TCDD E	GR10Q (2D)	1 x 16	145	136	18,0	0,121	A3	90	1
127464	BE 1188	TCDD E	GR10Q (2D)	1 x 28	145	136	25,0	0,170	A2	90	1
127354	BE 1192	TCDD E	GR10Q (2D)	1 x 28	150	139	28,7	0,120	A3	85	2
127353	BE 1196	TCDD E	GR10Q (2D)	1 x 38	150	139	39,7	0,170	A3	85	2
127295	BE 1200	TCDD E	GRY10Q3 (2D)	1 x 55	150	139	60,0	0,240	A2	90	2
127463	BE 1176	TCF	2G10	1 x 18	145	136	16,0	0,120	A2	85	1
127463	BE 1176	TCF	2G10	1 x 24	145	136	22,5	0,150	A3	85	1
127463	BE 1176	TCL	2G11	1 x 18	145	136	16,5	0,120	A2	85	1
127463	BE 1176	TCL	2G11	1 x 24	145	136	24,0	0,170	A3	85	1

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT / CONNECTION DIAGRAMS

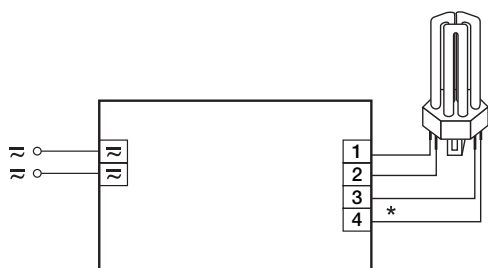

* Extrémités chaudes
Câbles 3 et 4 max. 0,5 m (< 60 pF)
Câbles 1 et 2 max. 1,0 m (< 120 pF)
* Hot leads
Leads 1, 2 max. 0.5 m (< 60 pF)
Leads 3, 4 max. 1.0 m (< 120 pF)

1

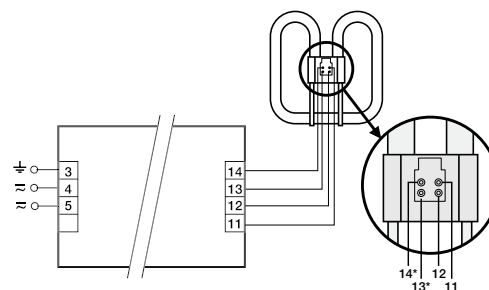

* Longueur de câblage 13, 14 max. 1,0 m (< 100 pF)
Longueur de câblage 11, 12 max. 2,0 m (< 200 pF)
Pour les luminaires de classe 1 : mise à la terre nécessaire (selon IEC 598)
Pour les luminaires de classe 2 : pas de mise à la terre
* Leads 13, 14 max. 1.0 m (< 100 pF)
Leads 11, 12 max. 2.0 m (< 200 pF)
Protection class 1 - luminaires: earth of ballast housing required (according to IEC 598)
Protection class 2 - luminaires: no earth required

2