



HID-PrimaVision CDM

HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

L'appareillage PrimaVision Power a été conçu pour assurer des performances optimales aux lampes CDM de 100 et 150 W, convenant ainsi parfaitement aux situations où une intensité élevée est indispensable.

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Nombre de lampes	1 pièce
Puissance nom. ballast-lampe	150
Type de lampe	CDM
Tension réseau	220-240 V
Fréquence réseau	50/60 Hz
Boîtier	/I
Utilisable en extérieur ?	No

• Caractéristiques de fonctionnement

Réallumage automatique	Oui
Déviations puissance constante	-3%/+3%
Courant d'appel	50 (max) A
Temps courant d'appel	0.50 ms
No. max. bal. sur disjon. B16A	6 x
Courant de fuite terre	0.35 (max) mA
Plage de tension admissible AC	-18%/+10%
Plage de tens. pr perf=100% AC	-10%/+6%
Fréquence fonctionnement	0.14 kHz
Protection surtension 320 VCA	48 hr
Fact.puiss. à 100% sortie puis	0.95 -
Durée d'arrêt d'amorçage	20 min
Tension d' amorçage	5.0 (max) kV

Niveau de bruit Inaudible

• Caractéristiques de câblage

Cap. câbles sortie vers neutre	200 pF
Type connecteur	Insert
Long. max. câble dispos./lampe	2.0 m
Filetage	10.0-11.0 mm
Diamètre fil sur ballast	0.75-2.50 mm ²

• Caractéristiques de température

Protection active température	Oui
Marquage F	Oui
Tc durée de vie	70 C
T maximale boîtier	80 (max) C
Température ambiante	-20 (min), 45 (max) C
Température de stockage	-25 (min), 80 (max) C

• Dimensions en mm.

Longueur appareillage A1	223.9 mm
Distance orifice fixation L A2	206.0 mm
Largeur B1	82.7 mm
Hauteur C1	34.2 mm
Diamètre orifice fixation D1	4.8 mm

PHILIPS
sense and simplicity

• Caractéristiques d'approbation


EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Conditions vibrations	IEC 60068-2-6 Fc
Test chocs	IEC 60068-2-29 Eb
Déclaration CE	Oui
Certificat ENEC	Oui
Certificat VDE	Non
Vcertificat VDE-EMV	Oui
Certificat CB	Yes

• Données produit


Code commercial 912879 30

Code produit EOC	871150091287930
Nom produit	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Désignation	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Pièces par pack	1
Config. Emballage	10
Packs par carton	10
Code barre produit	8711500912879
Code barre carton	8711500912886
regroup.	
Code usine	913700624466
Poids net unitaire	0.480 kg

Schéma dimensionnel

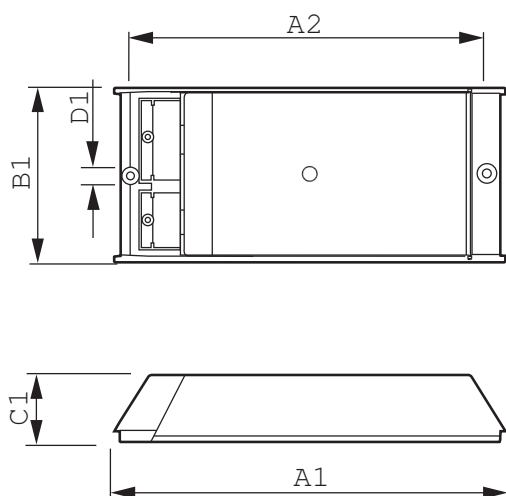

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	A4 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	B3 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)	F1 (Norm)
HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz	223.9	206.0	-	-	82.7	-	-	34.2	4.8	-



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2012, février 15
Les données sont sujettes à changement