

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS QUICKTRONIC ECONOMIC

Ballasts électroniques pour tubes fluorescents diam. 7 mm et lampes fluocompactes



DOMAINES D'APPLICATION

- Bâtiments publics

AVANTAGES PRODUITS

- Boîtier compact
- Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe
- Large plage de tension d'entrée

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Tension de ligne : 198 à 264 V,
- Fréquence de ligne : 50 Hz
- Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL)

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Description produit	Tension nominale	Fréquence du réseau	Tension admissible
1X4...16 L	220...240 V	50 Hz	176...254 V
1X4...16 S	220...240 V	50 Hz	176...254 V
1X18...24 L	220...240 V	50 Hz	176...254 V
1X18...21 S	220...240 V	50 Hz	176...254 V
1X18...24 S	220...240 V	50 Hz	176...254 V
1X26 S	220...240 V	50 Hz	176...254 V
2X5...11 S	220...240 V	50 Hz	176...254 V


Données photométriques

Description produit	Temps d'amorçage
1X4...16 L	1,0 s
1X4...16 S	1,0 s
1X18...24 L	1,5 s
1X18...21 S	1,5 s
1X18...24 S	1,5 s
1X26 S	1,5 s
2X5...11 S	2,0 s


— Dimensions & poids

Description produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Entraxe de fixation, longueur	Poids du produit
1X4...16 L	150,0 mm	22,0 mm	22,0 mm	140,0 mm	50,00 g
1X4...16 S	80,0 mm	40,0 mm	22,0 mm	72,0...75,0 mm	50,00 g
1X18...24 L	150,0 mm	22,0 mm	22,0 mm	140,0 mm	50,00 g
1X18...21 S	80,0 mm	40,0 mm	22,0 mm	72,0...75,0 mm	50,00 g
1X18...24 S	80,0 mm	40,0 mm	22,0 mm	72,0...75,0 mm	50,00 g
1X26 S	80,0 mm	40,0 mm	22,0 mm	72,0...75,0 mm	50,00 g
2X5...11 S	80,0 mm	40,0 mm	22,0 mm	72,0...75,0 mm	52,00 g


Ligne de produits dessinée avec des nombres

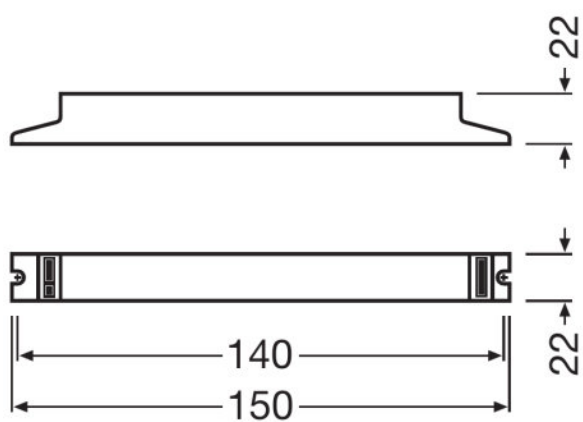

1X4...16 L, 1X18...24 L

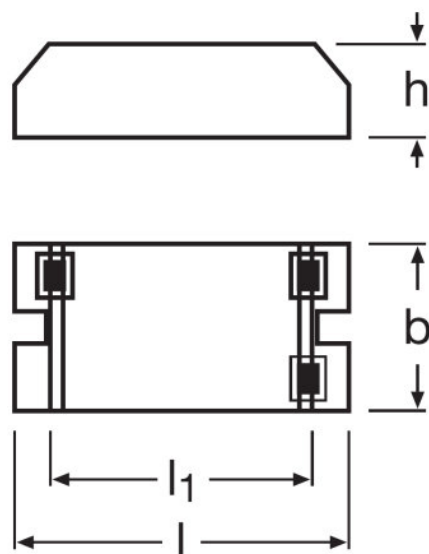

1X4...16 S, 1X18...21 S, 1X18...24 S, 1X26 S

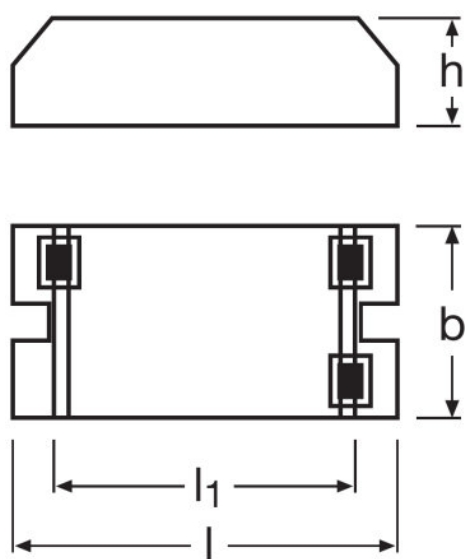

2X5...11 S

Température

Description produit	Plage de température ambiante
1X4...16 L	-15...+50 °C
1X4...16 S	-15...+50 °C
1X18...24 L	-15...+50 °C
1X18...21 S	-15...+50 °C
1X18...24 S	-15...+50 °C
1X26 S	-15...+50 °C
2X5...11 S	-15...+50 °C

Durée de vie

Description produit	Vie ECG
1X4...16 L	30000 h ¹⁾
1X4...16 S	30000 h ¹⁾
1X18...24 L	30000 h ¹⁾
1X18...21 S	30000 h ¹⁾
1X18...24 S	30000 h ¹⁾
1X26 S	30000 h ¹⁾
2X5...11 S	30000 h ¹⁾

¹⁾ T_c = 70°C, with max. 10% failure rate

Durée de vie attendue

Nom du produit	Groupe de lampe				
2X5...11 S	DULUX S/E 11 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	55	65	75
		Durée de vie (h)	100000	50000	30000

Capacités



Description produit	Pour appareil avec classe de protec	Lamppujen turvasammutus
1X4...16 L	I / II	EOL T.2
1X4...16 S	I / II	EOL T.2
1X18...24 L	I / II	EOL T.2
1X18...21 S	I / II	EOL T.2
1X18...24 S	I / II	EOL T.2
1X26 S	I / II	EOL T.2
2X5...11 S	I / II	EOL T.2

Certificats & Normes

Description produit	Labels et agréments	EEL – Classe énergétique [PIM]	Classe de protection
1X4...16 L	VDE	A2/A3 ¹⁾	I
1X4...16 S	VDE	A2/A3 ¹⁾	I
1X18...24 L	VDE / VDE-EMC	A2/A3 ¹⁾	I
1X18...21 S	VDE	A2/A3 ¹⁾	I
1X18...24 S	VDE / VDE-EMC	A2/A3 ¹⁾	I
1X26 S	VDE	A2 BAT ¹⁾	III
2X5...11 S	VDE	A2 BAT ¹⁾	II

¹⁾ For detailed information please see Lamp-ECG combinations

Schéma de câblage

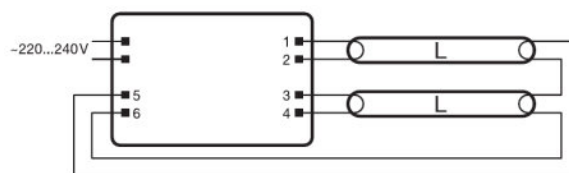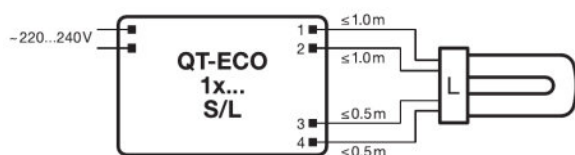

1X4...16 L, 1X4...16 S, 1X18...24 L, 1X18...21 S, 1X18...24 S, 1X26 S

2X5...11 S

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

SUPPORT DE VENTE ET SUPPORT TECHNIQUE

Support de vente et support technique www.ledvance.fr

INFORMATION SPÉCIFIQUE AU PAYS

Description produit	Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
1X4...16 L	4050300660370	OSRQTECO1X416L	7980037	4031085	-
1X4...16 S	4050300638584	OSRQTECO1X416S	7980039	4030114	-
1X18...24 L	4050300660417	OSRQTECO1X1824L	7980041	4030133	-
1X18...21 S	4050300794907	OSRQTECO1X1821S	7980052	4030105	-
1X18...24 S	4050300638560	OSRQTECO1X1824S	7980040	4030113	-
1X26 S	4008321065971	OSRQTECO1X26S	7980264	4030110	-
2X5...11 S	4050300821504	OSRQTECO2X511S	7980265	4030141	-

DONNÉES DE TÉLÉCHARGEMENT

Dossier	
	Information technique complémentaire 58010_ADDON TECHNICAL INFORMATION QT-ECO 1x... L S (G+GB)
	Déclaration de Conformité 334955_VDE-Marks approval
	Déclaration de Conformité 334983_VDE-Marks approval
	Déclaration de Conformité 335154_Manufacturer's declaration – EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
	Déclaration de Conformité 683440_VDE-Marks approvals
	Déclarations de conformité 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Notices de montage 592501_EAC QT-ECO
	Notices de montage 592501_EAC QT-ECO
	CAD data 3-dim 313426_150x22x22 9900013
	CAD data 3-dim 313486_150x22x22 9900013
	CAD data 3-dim 313493_150x22x22 9900013
	CAD data PDF 313395_150x22x22 9900013
	CAD data 3-dim 313443_80x40x22 9900019
	CAD data 3-dim 313452_80x40x22 9900019
	CAD data 3-dim 313497_80x40x22 9900019
	CAD data PDF 313386_80x40x22 9900019

	Information technique complémentaire 58014_ADDON TECHNICAL INFORMATION QT-ECO 1x26 S (G+GB)
	Information technique complémentaire 57963_ADDON TECHNICAL INFORMATION QT-ECO 2x5-11 S (G+GB)
	Fiche technique produit 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	CAD data 3-dim 313440_80x40x23 9900043
	CAD data 3-dim 313447_80x40x23 9900043
	CAD data 3-dim 313477_80x40x23 9900043
	CAD data PDF 313409_80x40x23 9900043

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300660370	1X4...16 L	Carton de regroupement 50	232 mm x 148 mm x 163 mm	5.60 dm ³	2802.50 g
4050300638584	1X4...16 S	Carton de regroupement 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	5.12 dm ³	2791.00 g
4050300660417	1X18...24 L	Carton de regroupement 50	232 mm x 148 mm x 163 mm	5.60 dm ³	2802.50 g
4050300794907	1X18...21 S	Carton de regroupement 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	5.12 dm ³	2791.00 g
4050300638560	1X18...24 S	Carton de regroupement 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	5.12 dm ³	2791.00 g
4008321065971	1X26 S	Carton de regroupement 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	5.12 dm ³	2791.00 g
4050300821504	2X5...11 S	Carton de regroupement 50	246 mm x 160 mm x 178 mm	7.01 dm ³	3041.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.