


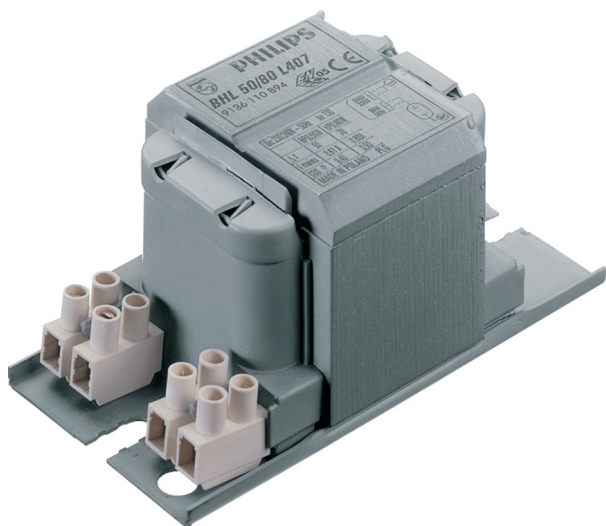

Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

BSL 50 K307-TS 230/240V 50Hz BC1-118

Unité de contrôle électronique CSLS avec ballasts électromagnétiques imprégnés (HID 'BASIC') ou encapsulés (HID 'Heavy Duty')

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Nombre de lampes	1 pièce
Puissance nom. ballast-lampe	50
Code application	K307-TS
Tension réseau	230/240 V
Fréquence réseau	50 Hz
Conception	BC1-118

• Caractéristiques de fonctionnement

Courant entrée avec compens.	0.35 A
Courant entrée sans compens.	0.76 A
Plage de tension admissible AC	-10%/+10%
Plage de tens. pr perf=100% AC	-8%/+6%
Fact.puiss. à 100% sortie puis	0.40 -

• Caractéristiques de câblage

Type connecteur	Vis
Filetage	7.0 mm
Diamètre fil sur ballast	2.5 mm ²

• Caractéristiques de température

Température de stockage	-30 (min), 130 (max) C
TW	140 (max) C
Conditions normales	80 C
Delta-T	

• Dimensions en mm.

Longueur appareillage A1	118.0 mm
Distance orifice fixation L A2	94.0 mm
Largeur B1	61.0 mm
Hauteur C1	52.0 mm
Diamètre orifice fixation D1	6.2 mm


• Caractéristiques d'approbation

Déclaration CE	Oui
Certificat ENEC	Oui

• Données produit

Code commercial	940398 00
Code produit EOC	872790094039800
Nom produit	BSL 50 K307-TS 230/240V 50Hz BC1-118
Désignation	BSL 50 K307-TS 230/240V 50Hz BC1-118
Pièces par pack	1
Config. Emballage	6
Packs par carton	6
Code barre produit	8727900940398
Code barre carton regroup.	8727900940404
Code usine	913700281426
Poids net unitaire	1.230 kg

Schéma dimensionnel

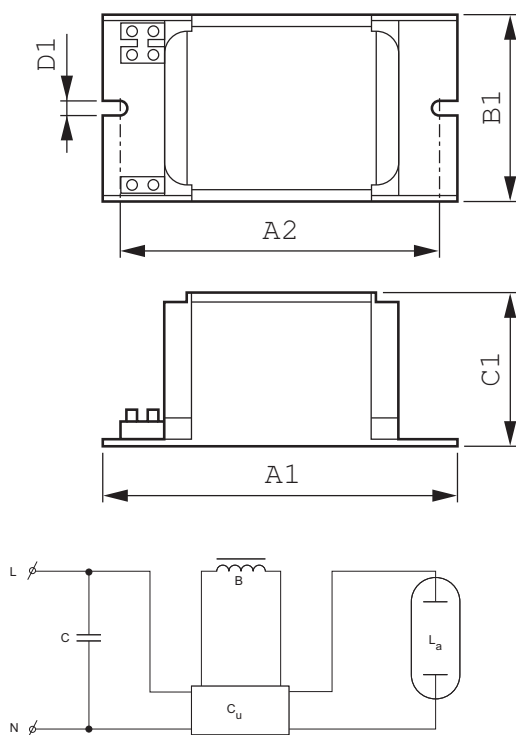

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
BSL 50 K307-TS 230/240V 50Hz BC1-118	118.0	94.0	61.0	52.0	6.2



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2012, juin 7
Les données sont sujettes à changement