


BALLAST ÉLECTRONIQUE FLUO

MB 113
MB 118
MB 126
MB 213



Schéma technique

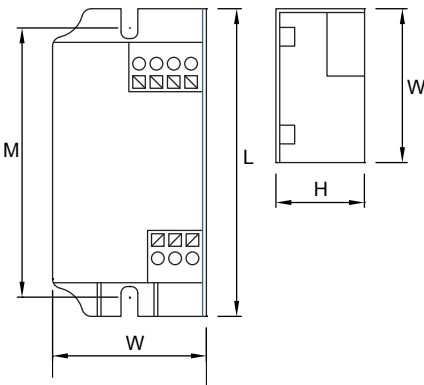

Référence	Code	Type de lampes	Courant d'entrée	Dimensions en mm H x W x L (entraxe M)	Colisage
MB 113	1405510	1 x T5 8, 13, 14 W 1 x TC-D 10 W - 1 x TC-D/T 13 W 1 x TC-S 5, 7, 9, 11 W - 1 x 2D 10 W	0,2 A	23 x 40 x 80 (70)	1 / 375
MB 118	1405511	1 x TC-D/T 18 W - 1 x 2D 18 W - 2D 16 W x1	0,27 A		
MB 126	1405512	1 x T8 18 W - 1 x TC-D/T 26 W - 1 x 2D 28 W	0,38 A		
MB 213	1405513	2 x T5 8, 13, 14 W - 2 x TC-D 10 W 2 x TC-D/T 13 W - 2 x TC-S 5, 7, 9, 11 W - 2 x 2D 10 W	0,38 A	23 x 40 x 112 (102)	1 / 270

IP20 Tension nominale : 220 - 240 V Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz Fréquence de fonctionnement : 40 kHz Facteur de puissance : 0,6 Température ambiante (Ta) : -10 °C à +40 °C Température maximale du boîtier (Tc) : +70 °C	IP20 Rated voltage : 220 - 240 V Input frequency : 50 - 60 Hz Operating frequency : 40 kHz Power factor : 0,6 Operating ambient temperature (Ta) : -10 °C to +40 °C Max. case temperature (Tc) : +70 °C
Protection Contre les courts-circuits et circuits ouverts Coupe automatique en cas de défaillance de la lampe Protection en fin de vie	Protection Short and open circuit proof Automatic shutdown in case of lamp failure End of life protection
EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 60929, EN 55015 (<300 MHz) EN 61000-3-2, EN 61547, EN 62442-1, EN 61000-3-3	EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 60929, EN 55015 (<300 MHz) EN 61000-3-2, EN 61547, EN 62442-1, EN 61000-3-3