


BALLAST ÉLECTRONIQUE FLUO DIMMABLE - 1-10 V
EB DIM 214-35
EB DIM 218-40
EB DIM 254-58



Schéma technique

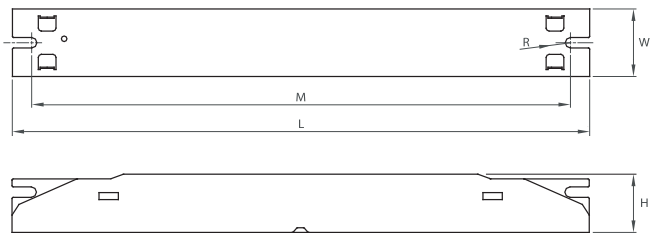

Référence	Code	Type de lampes	Courant d'entrée	Puissance d'entrée	Dimensions en mm H x W x L (entraxe M)	Colisage
EB DIM 214-35	1411604	2 x T5 14, 21, 28, 35 W	130 - 350 mA	30,5 - 76 W	26 x 30 x 360 (342,8)	1 / 36
EB DIM 218-40	1411605	2 x T5 HO 24, 39 W 2 x T8 18, 25, 30, 36 W 2 x TC-F 18, 24, 36 W 2 x TC-L 18, 24, 36, 40 W	210 - 370 mA	40,5 - 86,5 W		
EB DIM 254-58	1411606	2 x T5 HO 54 W 2 x T8 58 W 2 x TC-L 55 W (50 W)	450 - 490 mA	101,5 - 110,5 W		

IP20 Dimmable en 1 - 10 V Gradation de < 1 % à 100 % Tension d'entrée nominale : 220 - 240 V Tension d'entrée AC : 180 - 300 Vac Tension d'entrée DC : 160 - 300 Vdc (tension de démarrage : 198 V) Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz Fréquence de fonctionnement : 40 kHz Facteur de puissance : 0,98 Température ambiante (Ta) : +10 °C à +60 °C Température maximale du boîtier (Tc) : +75 °C Redémarrage automatique après remplacement de la lampe Démarrage à chaud possible dans toutes les positions de gradation Flux lumineux constant indépendant des fluctuations du réseau Protection Contre les courts-circuits et circuits ouverts Coupe automatique en cas de défaillance de la lampe Protection en fin de vie EN 61347-1 ; EN 61347-2-3 ; EN 60929 ; EN 50294 EN 62442-1 ; EN 61547 ; EN 61000-3-3 ; EN 55015 (<300 MHz) ; EN 61000-3-2	IP20 Dimmable by 1 - 10 V Dimming from < 1 % to 100 % Rated input voltage : 220 - 240 V AC input voltage : 180 - 300 Vac DC input voltage : 160 - 300 Vdc (198 V starting voltage) Input frequency : 50 - 60 Hz Operating frequency : 40 kHz Power factor : 0,98 Operating ambient temperature (Ta) : +10 °C to +60 °C Max. case temperature (Tc) : +75 °C Automatic restart after lamp replacement Warm start possible in every dimming position Constant light flux independent of fluctuations on the main Protection Short and open circuits proof Automatic shutdown in case of lamp failure End of life protection EN 61347-1 ; EN 61347-2-3 ; EN 60929 ; EN 50294 EN 62442-1 ; EN 61547 ; EN 61000-3-3 ; EN 55015 (<300 MHz) ; EN 61000-3-2
--	--