


BALLAST ÉLECTRONIQUE FLUO
EB LPF 5-11
EB LPF 13-21
EB LPF 18-24



Schéma technique

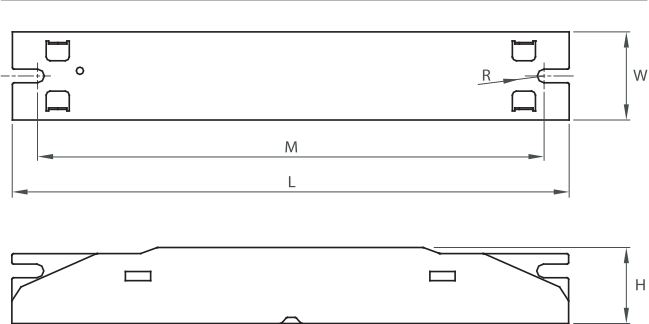

Référence	Code	Type de lampes	Courant d'entrée	Puissance d'entrée	Tc	Dimensions en mm H x W x L (entraxe M)	Colisage
EB LPF 5-11	1411490	1 x T5 6, 8 W 1 x TC-S 5, 7, 9, 11 W	50 - 95 mA	6 - 13 W	70 °C	21 x 30 x 160 (150)	1 / 96
EB LPF 13-21	1411491	1 x T5 13, 14, 21 W 1 x TC-DE 10, 13 W	78,5 - 151 mA	9,5 - 21,5 W			
EB LPF 18-24	1411492	1 x T5 HO 24 W 1 x T8 18 W 1 x TC-L 18, 24 W	138 - 175 mA	17 - 24 W	75 °C		

IP20	IP20
Classe I	Class I
Tension d'entrée nominale : 220 - 240 V	Rated input voltage : 220 - 240 V
Tension d'entrée AC : 198 - 264 Vac	AC input voltage : 198 - 264 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Fréquence de fonctionnement : 40 kHz	Operating frequency : 40 kHz
Facteur de puissance : 0,60	Power factor : 0,60
Température ambiante (Ta) : -15 °C à +60 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -15 °C to +60 °C
Redémarrage automatique après remplacement de la lampe	Automatic restart after lamp replacement
Protection	Protection
Coupure automatique en cas de défaillance de la lampe	Automatic shutdown in case of lamp failure
Protection en fin de vie	End of life protection
EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 60929, EN 55015 (<300 MHz) EN 61000-3-2, EN 61547, EN 62442-1, EN 61000-3-3	EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 60929, EN 55015 (<300MHz) EN 61000-3-2, EN 61547, EN 62442-1, EN 61000-3-3