PCI PRO C021 Single

PCI PRO application apparente

Description du produit

_ Pour lampes aux iodures métalliques
_ Également pour luminaires portatifs avec connecteur
_ Énergie d'amorçage plus élevée grâce au principe des paquets d'impulsions (technologie pulseCONTROL)
_ Avec des éléments de circuit protégés par des brevets
_ Lumière exempte de scintillements
_ Couleur de lumière stable grâce à une puissance constante
_ Longévité garantie
_ Sans résonnances acoustiques
_ Extinction automatique en cas d'absence ou de panne de lampe
_ Délai de rallumage fortement réduit
_ Pratiquement pas de perturbations CEM en phase d'amorçage
_ Coupure automatique en cas de surchauffe
_ Câblage traversant possible
_ Montage rapide et sans outil du capot et du serre-câble
_ Borniers à enfichage pour max. 2,5 mm^2
_ 3 serre-câbles séparés
_ Boîtier : polycarbonate, noir

Site web

http://www.tridonic.fr/86458606

PCI PRO C021 Single

PCI PRO application apparente

Vous retrouvez la fiche technique complète de ce produit dans la zone de téléchargement.

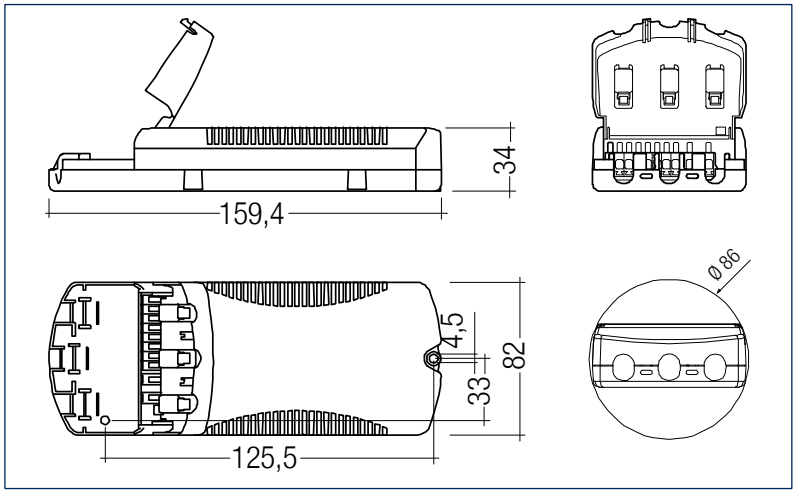

Données de commande

Type	Référence	Emballage carton	Emballage (petites quantités)	Poids par pièce
Pour luminaires à 1 lampe				
PCI 35 PRO C021	**86458606**	15 pièce/pièces	720 pièce/pièces	0,25 kg

Caractéristiques techniques

Gamme de tension d'alimentation	220 – 240 V
Plage de tension d'alimentation AC	198 – 254 V
Plage de tension continue	198 – 320 V
Fréquence réseau	0 / 50 / 60 Hz
Tension d'amorçage max.	5 kVp (2 kVp à 22 W)
Fréquence de service	145 Hz
Degré de protection	IP20

Certifications

RoHS

Caractéristiques techniques spécifiques

Puissance de la lampe	Type de lampe	**Type**	**Référence**	Dimensions L x l x h	Puissance de la lampe	Puissance totale①	EEI	Rendement	Courant en 230 V, 50 Hz	λ à 230 V, 50 Hz	Distance max. de la lampe	Point tc max.	Température ambiante ta	tc/ta pour ≥ 50 000 h
Pour luminaires à 1 lampe														
1 x 35 W	HI	**PCI 35 PRO C021**	**86458606**	159,4 x 82 x 34 mm	39 W	43,5 W	A2	> 89 %	0,20 A	0,97	5 m / 400 pF	80 °C	-25 ... +65 °C	80/65 °C

① Avec ta = 25 °C.