

### PCI PRO C021 Single

PCI PRO application apparente



#### Description du produit

- \_ Pour lampes aux iodures métalliques
- \_ Également pour luminaires portatifs avec connecteur
- \_ Énergie d'amorçage plus élevée grâce au principe des paquets d'impulsions (technologie pulseCONTROL)
- \_ Avec des éléments de circuit protégés par des brevets
- \_ Lumière exempte de scintillements
- \_ Couleur de lumière stable grâce à une puissance constante
- \_ Longévité garantie
- \_ Sans résonnances acoustiques
- \_ Extinction automatique en cas d'absence ou de panne de lampe
- \_ Délai de rallumage fortement réduit
- \_ Pratiquement pas de perturbations CEM en phase d'amorçage
- \_ Coupure automatique en cas de surchauffe
- \_ Câblage traversant possible
- \_ Montage rapide et sans outil du capot et du serre-câble
- \_ Borniers à enfichage pour max. 2,5 mm<sup>2</sup>
- \_ 3 serre-câbles séparés
- \_ Boîtier : polycarbonate, noir


#### Site web

<http://www.tridonic.fr/86458608>



PCI PRO C021 Single  
PCI PRO application apparente

Vous retrouvez la fiche technique complète de ce produit dans la zone de téléchargement.

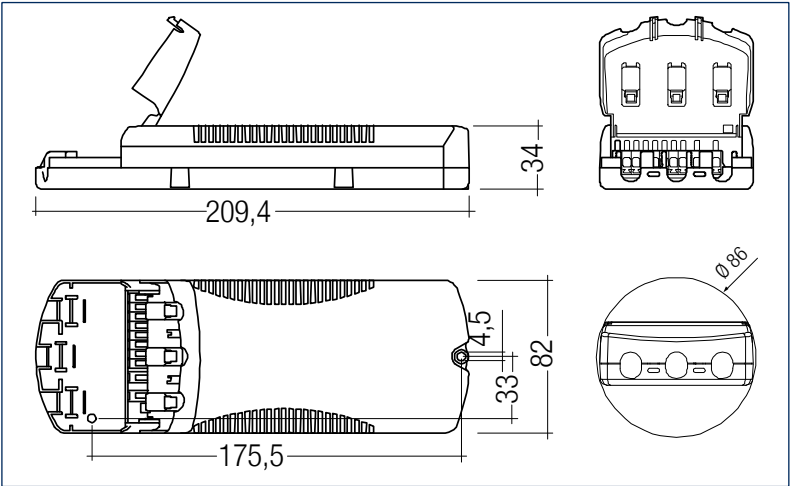

| Données de commande       |           |                  |                               |                 |
|---------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Type                      | Référence | Emballage carton | Emballage (petites quantités) | Poids par pièce |
| Pour luminaires à 1 lampe |           |                  |                               |                 |
| PCI 150 PRO C021          | 86458608  | 15 pièce/pièces  | 720 pièce/pièces              | 0,48 kg         |

| Caractéristiques techniques        |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Gamme de tension d'alimentation    | 220 – 240 V          |
| Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 254 V          |
| Plage de tension continue          | 198 – 320 V          |
| Fréquence réseau                   | 0 / 50 / 60 Hz       |
| Tension d'amorçage max.            | 5 kVp (2 kVp à 22 W) |
| Fréquence de service               | 145 Hz               |
| Degré de protection                | IP20                 |

Certifications



| Caractéristiques techniques spécifiques |               |                  |           |                      |                       |                               |     |           |                         |                  |                           |               |                         |                       |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| Puissance de la lampe                   | Type de lampe | Type             | Référence | Dimensions L x l x h | Puissance de la lampe | Puissance totale <sup>①</sup> | EEL | Rendement | Courant en 230 V, 50 Hz | λ à 230 V, 50 Hz | Distance max. de la lampe | Point tc max. | Température ambiante ta | tc/ta pour ≥ 50 000 h |
| Pour luminaires à 1 lampe               |               |                  |           |                      |                       |                               |     |           |                         |                  |                           |               |                         |                       |
| 1 x 150 W                               | HI            | PCI 150 PRO C021 | 86458608  | 209,4 x 82 x 34 mm   | 147 W                 | 158,5 W                       | A2  | > 91 %    | 0,70 A                  | 0,97             | 5 m / 400 pF              | 80 °C         | -25 ... +45 °C          | 80/45 °C              |
| ① Avec ta = 25 °C.                      |               |                  |           |                      |                       |                               |     |           |                         |                  |                           |               |                         |                       |