


Platines compactes pour lampes sodium haute pression et iodures métalliques

Kit completo per lampade a vapori di sodio ad alta pressione e ioduri metallici

VSI-AF A2
230V
50Hz

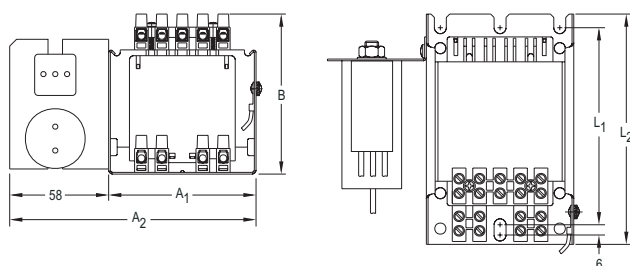

Modèle <i>Modello</i>	Ref. No.	Lampe <i>Lampada</i>			Réseau <i>Linea</i>		Δt	Condensateur pour HPF <i>Condensat</i>	Amorceur <i>Accenditore</i>	Dimensions <i>Dimensioni</i>					Indice <i>Indice</i>
		Type <i>Tipo</i>	Puissance <i>Potenza</i>	Courant <i>Corrente</i>	Courant <i>Corrente</i>	Puissance factor <i>Fattore di Potenza</i>				A ₁ mm ²	A ₂ mm ²	B mm ²	L ₁ mm ²	L ₂ mm ²	
			W	A	A	λ									
VSI 7/23-A2-AF-400-P	6216112	VSHP IM	70	0,98	0,42	0,90	45	12/±5%/250	AVS 400-D	62	120	69	105	126	A2
VSI 10/23-A2-AF-400-P	6216113	VSHP IM	100	1,2	0,56	0,90	45	13/±5%/250	AVS 400-D	86	144	91	96	115	A2
VSI 15/23-A2-AF-400-P	6216114	VSHP IM	150	1,8	0,80	0,90	55	20/±5%/250	AVS 400-D	86	144	91	96	115	A2
VSI 25/23-A2-AF-400-P	6216115	VSHP IM	250	3	1,34	0,90	65	32/±5%/250	AVS 400-D	86	144	91	116	135	A2
VSI 40/23-2 AF-400-P	6212123	VSHP 4,45A - IM 4A	400	4,45/4	2,08	0,90	80	45/±5%/250	AVS 400-D	86	144	91	145,5	165	A2

- ~ Platines compactes à incorporer avec ballast, amorceur de type indépendant (à superposition) et condensateur pour correction du facteur de puissance.
- ~ Ballasts imprégnées sous vide en résine de polyester.
- ~ Classe de protection thermique $tw=130^{\circ}\text{C}$.
- ~ Avec bornes de connexion à vis de 2,5 mm² et 4 mm² pour des puissances jusqu'à 70 W et entre 100 et 400W respectivement.
- ~ Montage facilement séparable à incorporer dans des espaces réduits.
- ~ D'autres tensions et fréquences sont disponibles sur demande.

* Les éléments composant l'ensemble sont certifiés ENEC séparément.

- ~ Apparecchiatura di comando integrata, accenditore a sovrapposizione e condensatore di rifasamento.
- ~ Impregnazione sottovuoto con resina poliester.
- ~ Classe termica $tw=130^{\circ}\text{C}$.
- ~ Disponibile con morsetto a vite da 2,5 mm² e 4 mm² per potenze rispettivamente fino a 70W e tra 100 e 400W.
- ~ Disponibilità di componenti facili da disinstallare per spazi ridotti.
- ~ Ulteriori tensioni e frequenze possono essere fornite su richiesta.

* Componenti certificati ENEC separatamente



EN-61347-2-9
EN-61347-2-1
EN-61048
EN-60923
EN-60927
EN-61049

