

1 Fluorescence à ballast séparé For Fluorescent lamps without integrated ballast

DOUILLES
LAMP HOLDERS


C

Lampe (simple culot) / For CFL lamp (single pole)


2G11-TCL ET SUPPORTS 2G11 - TCL AND HOLDER

Suite


Continued

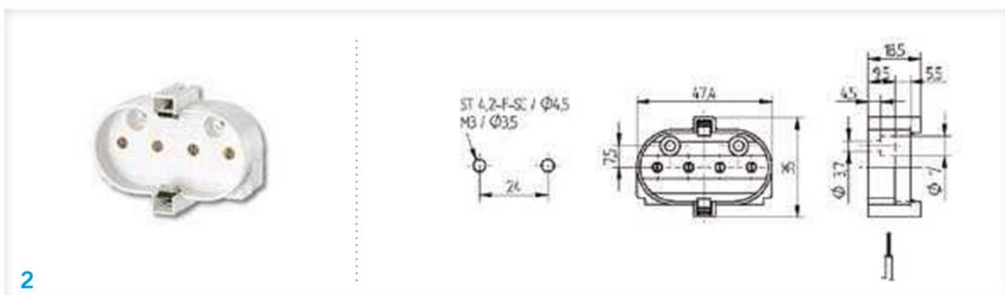

2

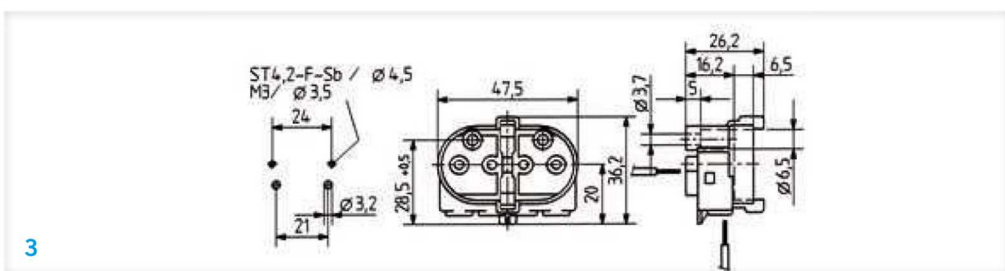

3

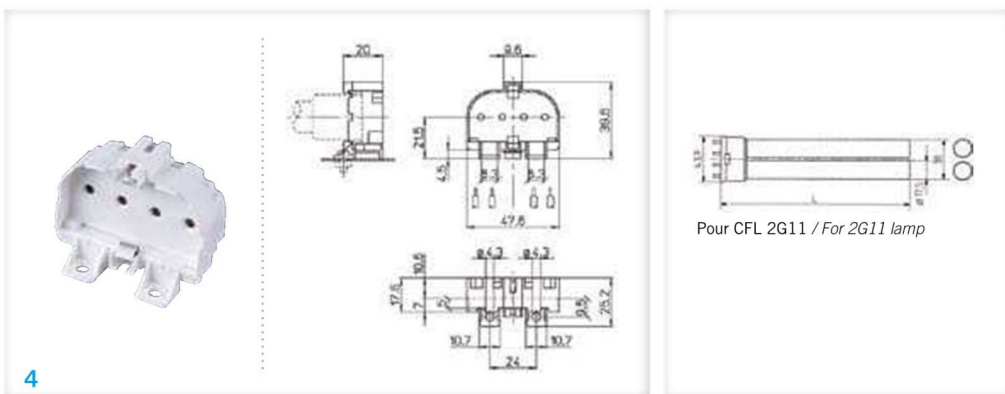

4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 250V 2A T140°C

APPLICATIONS

- Fixation à vis horizontale : trous Ø 4,3 mm pour vis ISO 1207 - M4
- Fixation à vis verticale : trous Ø 3,7 mm pour vis ISO 1207 - M3 ou pour vis auto-taraudeuse avec écrou bloqueur ISO 1481 - ST 4,2 - F/ISO 4753 - SC
- 008968 : possibilité de raccords des câbles par les deux côtés

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 250V 2A T140°C

APPLICATIONS

- Screw fixing horizontally holes Ø 4,3 mm for screws ISO 1207 - M4
- Screw fixing vertically holes Ø 3,7 mm for screws ISO 1207 - M3 for self-tapping screws with locating groove ISO 1481 - ST 4,2 - F/ISO 4753 - SC
- 008968: wiring both possibility

Code stock Part number	Référence Reference	Description	Type	N° photo	N° schéma
127193	DO 1203	Fixation horizontale ou verticale à vis Screw fixing horizontally or vertically	26.726.4803.50	1	1
127194	DO 1207	Fixation verticale à vis / Screw fixing vertically	26.726.4805.50	2	2
008968	DO 1211	Fixation verticale à vis / Screw fixing vertically	26.726.4705.50	2	3
127252	DO 1215	Fixation horizontale / Screw fixing horizontally	44I V	4	4

Douilles
Lamp holders

C