

Fluorescence and ballast options

For Fluorescent lamps without integrated ballast




DOUILLES
LAMPHOLDERS

C

Lampe (simple culot) / For CFL lamp (single pole)

2G11-TCL ET SUPPORTS *2G11 – TCL AND HOLDER*

C1/28 Supports à clipser

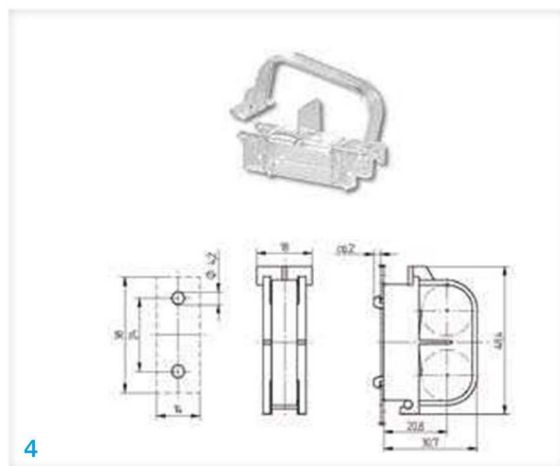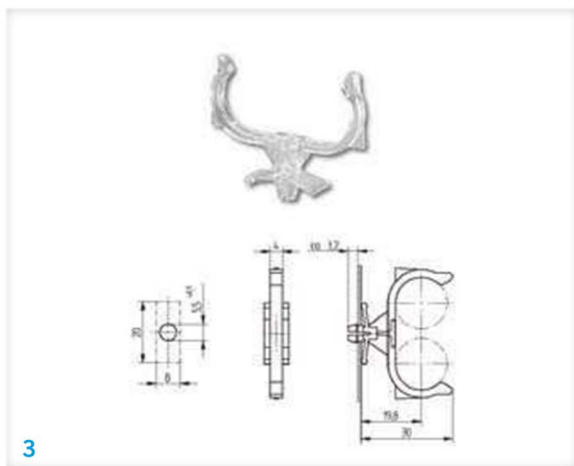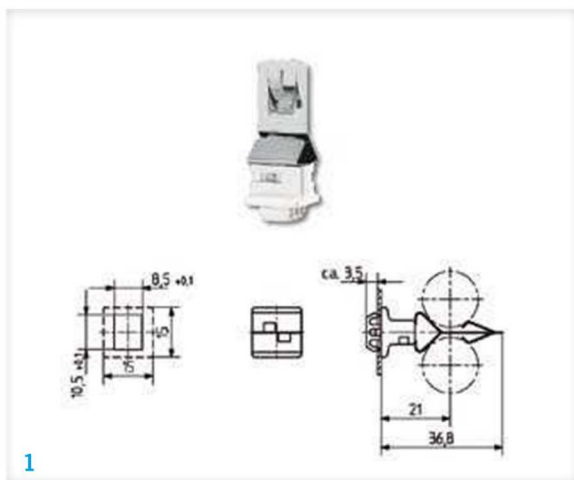

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Polycarbonate

APPLICATIONS

- ▶ Les supports permettent de maintenir une distance constante entre la lampe et la platine
- ▶ L'espace entre la douille et le support est différent pour chaque puissance de lampe et sert de détrompeur
- ▶ 127249 : recommandé lorsque les conditions de montage impliquent un fort rayonnement (réflecteurs, capôt de verre et plusieurs lampes mises les unes à côté des autres)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- *Polycarbonate*

APPLICATIONS

- ▶ Holders ensure a constant gap between lamp and geartray
- ▶ The position of the lampholder relative to the lampholder acts as a lamp key system
- ▶ 127249: recommended for applications with a high light output (reflectors, glass covers, several lamps next to each other)

Code stock <i>Part number</i>	Référence <i>Reference</i>	Épaisseur de la tôle <i>Matériau thickness (mm)</i>	Type	N°
Métallique / <i>Metal</i>				
127249	DO 1227	0,6 - 1,0	26.726.U810.10	1
Polycarbonate anti UV / <i>UV resistant polycarbonate</i>				
126533	DO 1231	0,6 - 1,5	26.726.821.85	2
126000	DO 1235	0,6 - 1,5	26.726.811.85	3
126006	DO 1239	0,6 - 1,0	26.726.U801.85	4

C