

1 Fluorescence à ballast séparé For Fluorescent lamps without integrated ballast


DOUILLES
LAMP HOLDERS

C

Lampes (simple culot) / For CFL lamps (single end socket)

G23-TCS

C1/22 À clipser
Clamping lampholder

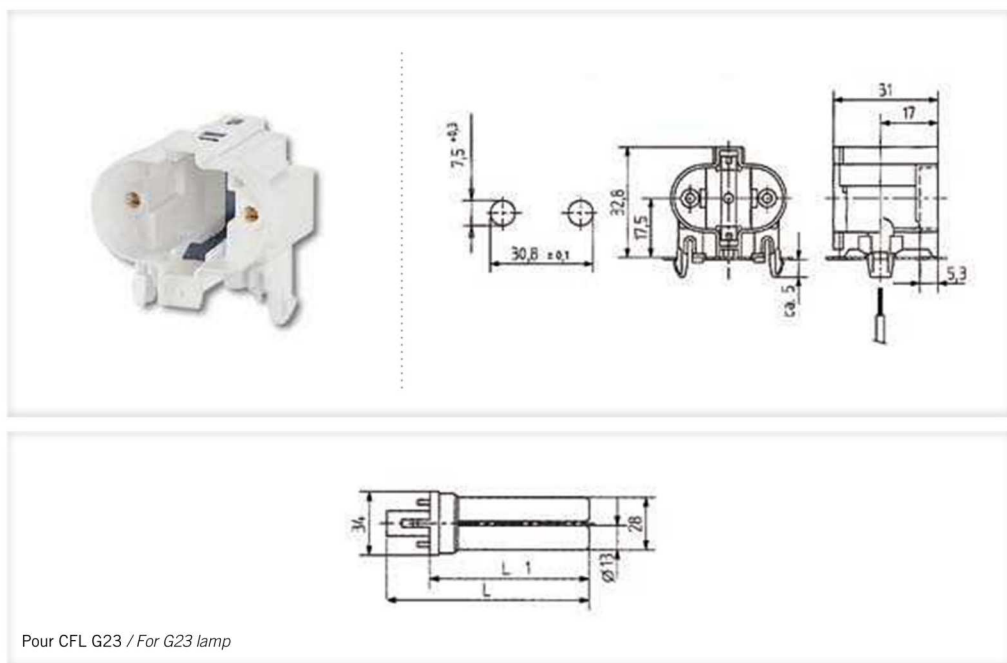

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 250V 2A T140°C

APPLICATIONS

- Câblage à travers le pied

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 250V 2A T140°C

APPLICATIONS

- Wiring: through the body

Code stock Part number	Référence Reference	Type
127015	D0 1175	26.721.4306.50

Gx23/UL-CSA sur demande / Gx23 UL-CSA approved upon request



**Toutes nos lampes sont à découvrir
dans notre Catalogue Éclairage Général**


*You can find our whole range of lamps
in our General Lighting catalogue*

Douilles
Lampholders

C

G23-TCS

C1/23 À visser ou à emboîter
Snap in or screw fixing lampholder

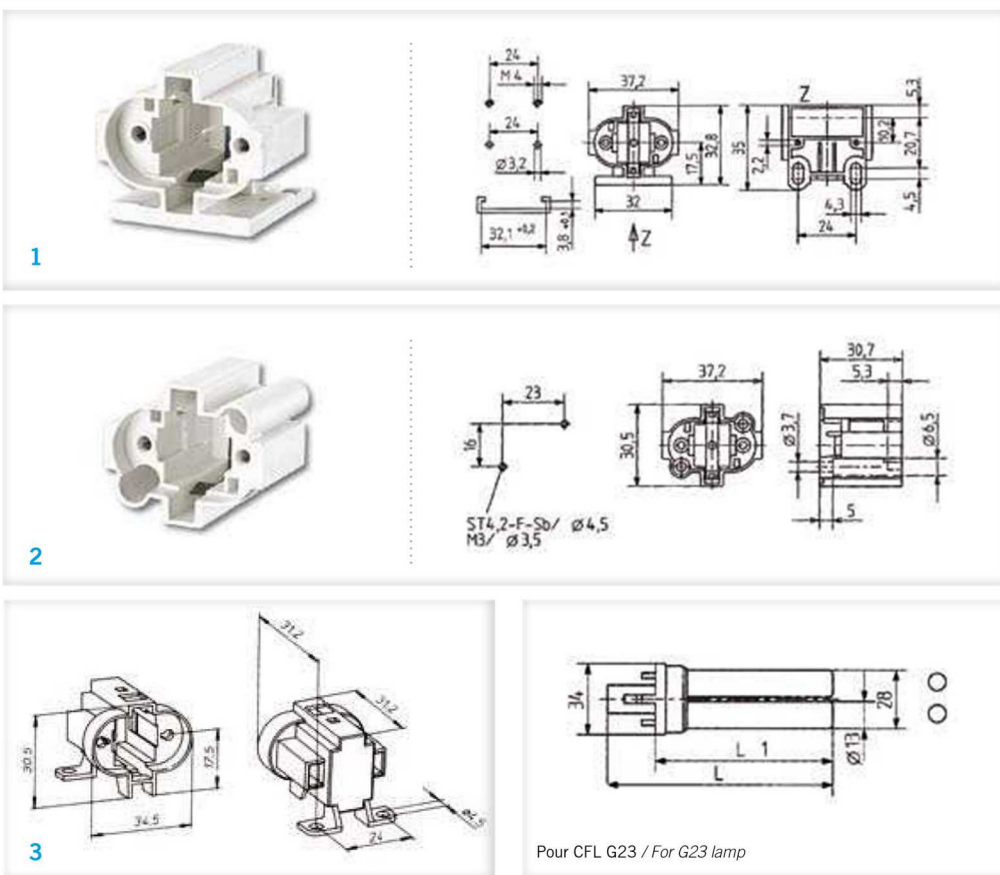

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► 250V 2A T140°C

APPLICATIONS

- Câblage par l'arrière
- 127010 : fixation à vis horizontale ou à emboîter
 - fixation par vis : trous oblongs : Ø 4,3 x 4,5 mm pour vis ISO 1207 - M4
 - trous : Ø 2,2 mm pour vis auto-taraudeuses avec écrou bloqueur ISO 1481 - ST 2,9 - F/DIN 78 - Sb
- fixation à emboîter : dans une glissière profilée
- 127185 :
 - fixation à vis verticale
 - trou Ø 3,7 mm pour vis ISO 1207 - M3 ou pour vis auto-taraudeuse avec écrou bloqueur ISO 1481 - ST 4,2 - F/ISO 4753 - SC
- 127119 : fixation à vis horizontale

TECHNICAL SPECIFICATIONS

► 250V 2A T140°C

APPLICATIONS

- Wiring: through the body
- 127010: horizontal screw-mount or snap mount
 - screw-mount: oblong holes: Ø 4.3 x 4.5 mm for ISO 1207 - M4 screws
 - holes: Ø 2.2 mm for self-tapping screws with ISO 1481 - ST 2.9 - F/ DIN 78 - Sb lock nut.
- snap mount: in a prismatic guide
- 127185:
 - vertical screw mount
 - Holes Ø 3.7 mm for screws ISO 1207 - M3 or for self-tapping with locating groove ISO 1481- ST4.2 - F/ISO 4753-SC
- 127119: horizontal screw mount

Code stock Part number	Référence Reference	Description	Type	N° photo	N° schéma
127010	DO 1179	Fixation à vis horizontale ou à emboîter Horizontal screw mount or snap in mount	26.719.4355.50	1	1
127185	DO 1183	Fixation à vis verticale / Vertical screw mount	26.719.4357.50	2	2
127119	DO 1187	Fixation à vis horizontale / Horizontal screw mount	271004	-	3