



## THERMOPLASTIQUES THERMOPLASTIC

C2/40 3 parties non montées – Matière teintée dans la masse  
3 parts non assembled – Inside coated color material

Un article A, un article B et un article C doivent figurer simultanément sur votre commande.


Afin d'être conforme aux normes en vigueur, nous conseillons d'utiliser un isolateur serre-câble assurant l'antitraction de câble et l'isolation électrique. (Voir C2/41).

3 references (A, B and C) should always be ordered.



To be in conformity with present norms, please use insulator cord grip (see item C2/41).





## A | Chemise / Outer Shell

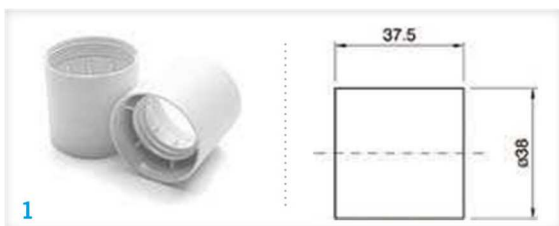

## B | Pastille pour câble rigide ou souple / Insert for rigid or flexible cable

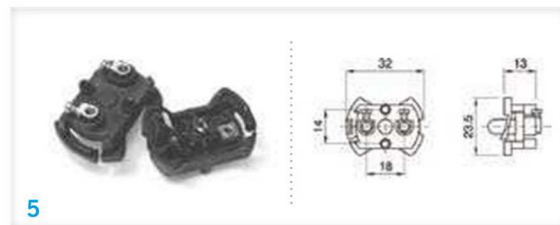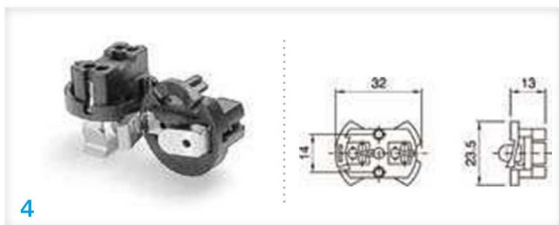

## C | Capuchon / Dome

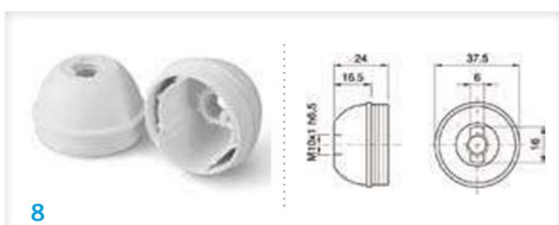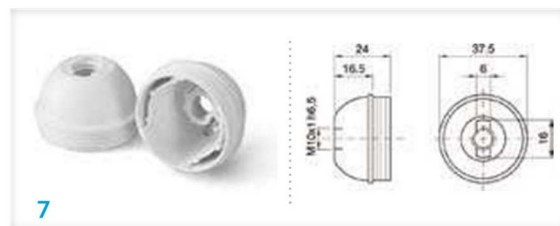

**E27**

**THERMOPLASTIQUES** THERMOPLASTIC

**Suite**

Continued

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- ▶ 250V 2A T210°C
- ▶ Filetage M 10x1

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- ▶ 250V 2A T210°C
- ▶ Nipple M 10x1


| Code stock<br>Part number                                                                             | Référence<br>Reference | Couleur<br>Color | Description                                                                                                                | N° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>A   Chemise / Outer shell</b>                                                                      |                        |                  |                                                                                                                            |    |
| ▶ Lisse / Plain                                                                                       |                        |                  |                                                                                                                            |    |
| 140390                                                                                                | D0 3220                | Noir / Black     |                                                                                                                            | 1  |
| 140391                                                                                                | D0 3224                | Blanc / White    |                                                                                                                            | 1  |
| 140392                                                                                                | D0 3228                | Doré / Gold      |                                                                                                                            | 1  |
| ▶ Filetée / Threaded                                                                                  |                        |                  |                                                                                                                            |    |
| 140393                                                                                                | D0 3232                | Noir / Black     |                                                                                                                            | 2  |
| 140394                                                                                                | D0 3236                | Blanc / White    |                                                                                                                            | 2  |
| 140395                                                                                                | D0 3240                | Doré / Gold      |                                                                                                                            | 2  |
| ▶ Mi-filetée / Partly threaded                                                                        |                        |                  |                                                                                                                            |    |
| 140267                                                                                                | D0 3244                | Noir / Black     |                                                                                                                            | 3  |
| 140261                                                                                                | D0 3248                | Blanc / White    |                                                                                                                            | 3  |
| 140262                                                                                                | D0 3252                | Doré / Gold      |                                                                                                                            | 3  |
| <b>B   Pastille pour câble rigide ou souple / Insert for rigid or flexible cable</b>                  |                        |                  |                                                                                                                            |    |
| 140396                                                                                                | D0 3256                | Noir / Black     | Connexions automatiques pour câble de 0,50 à 2,5 mm <sup>2</sup><br>Spring terminals for cable 0.50 to 2.5 mm <sup>2</sup> | 4  |
| 140569                                                                                                | D0 3260                | Noir / Black     | Connexions à vis pour câble de 0.50 à 2.5 mm <sup>2</sup><br>Screw terminals for cable 0.50 to 2.5 mm <sup>2</sup>         | 5  |
| <b>C   Capuchon / Dome</b>                                                                            |                        |                  |                                                                                                                            |    |
| ▶ Filetage métallique et vis de blocage de tige filetée / Metal nipple and stem lock screw            |                        |                  |                                                                                                                            |    |
| 140397                                                                                                | D0 3264                | Noir / Black     |                                                                                                                            | 6  |
| 140398                                                                                                | D0 3268                | Blanc / White    |                                                                                                                            | 6  |
| 140399                                                                                                | D0 3272                | Doré / Gold      |                                                                                                                            | 6  |
| ▶ Filetage dans la matière avec arrêt et vis de blocage de tige filetée<br>Nipple and stem lock screw |                        |                  |                                                                                                                            |    |
| 140400                                                                                                | D0 3276                | Noir / Black     |                                                                                                                            | 7  |
| 140401                                                                                                | D0 3280                | Blanc / White    |                                                                                                                            | 7  |
| 140402                                                                                                | D0 3284                | Doré / Gold      |                                                                                                                            | 7  |
| ▶ Filetage dans la matière avec arrêt / Nipple with retainer                                          |                        |                  |                                                                                                                            |    |
| 140403                                                                                                | D0 3288                | Noir / Black     |                                                                                                                            | 8  |
| 140404                                                                                                | D0 3292                | Blanc / White    |                                                                                                                            | 8  |
| 140405                                                                                                | D0 3296                | Doré / Gold      |                                                                                                                            | 8  |

Capuchon avec terre ou sortie latérale sur demande. / Dome with earth terminal upon request. Dome with side hole upon request.


Douilles  
Lamp holders

**C**

## THERMOPLASTIQUES THERMOPLASTIC

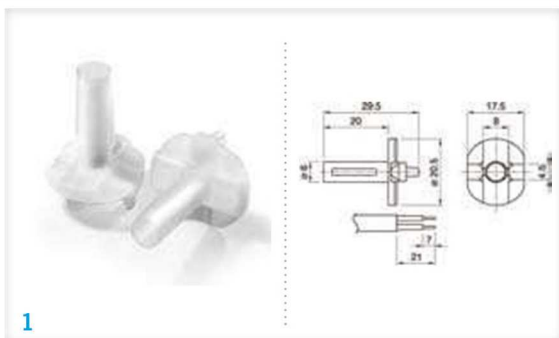C2/41 Isolateurs, serre-câbles et bagues  
Closed cord grip insulator and shade ring

1

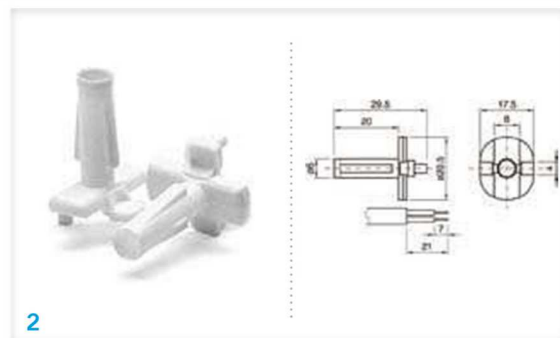

2



3



4

| Code stock<br>Part number                                                                                                  | Référence<br>Reference | Couleur<br>Color           | Dimensions<br>D x h (mm) | Description                                                                                              | N° |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Double fonction isolateur et serre-câble pour montage en classe 2 / Insulator and cord grip for class 2 application</b> |                        |                            |                          |                                                                                                          |    |
| 141116                                                                                                                     | DO 2776                | Translucide<br>Translucent | 17,5 x 29,5              | Pour câble rond H03VV-F 2 x 0,75 mm <sup>2</sup><br>For round cable H03VV-F 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>     | 1  |
| 142504                                                                                                                     | DO 2772                | Blanc / White              | 17,5 x 29,5              | Pour câble plat H03VVH2-F 2 x 0,75 mm <sup>2</sup><br>With flat cable H03VVH2-F 2 x 0.75 mm <sup>2</sup> | 2  |
| <b>Bague / Shade ring</b>                                                                                                  |                        |                            |                          |                                                                                                          |    |
| 140140                                                                                                                     | DO 3300                | Noir / Black               | 47 x 9                   |                                                                                                          | 3  |
| 140145                                                                                                                     | DO 3304                | Blanc / White              | 47 x 9                   |                                                                                                          | 3  |
| 140132                                                                                                                     | DO 3308                | Doré / Gold                | 47 x 9                   |                                                                                                          | 3  |
| 140129                                                                                                                     | DO 3312                | Noir / Black               | 57 x 12                  |                                                                                                          | 4  |
| 140146                                                                                                                     | DO 3316                | Blanc / White              | 57 x 12                  |                                                                                                          | 4  |
| 140154                                                                                                                     | DO 3320                | Doré / Gold                | 57 x 12                  |                                                                                                          | 4  |



**Toutes nos lampes sont à découvrir  
dans notre Catalogue Éclairage Général**

*You can find our whole range of lamps  
in our General Lighting catalogue*




**E27**

**THERMOPLASTIQUES** THERMOPLASTIC

**C2/42 À tirette – 3 parties non montées**  
Pull-switch lampholder non assembled (3 parts)

Un article A, un article B et un article C doivent figurer simultanément sur votre commande.

3 references A, B and C should always be ordered.




**A | Chemise mi-filetée / Partly threaded outer shell**




**1**

**B | Pastille / Insert**

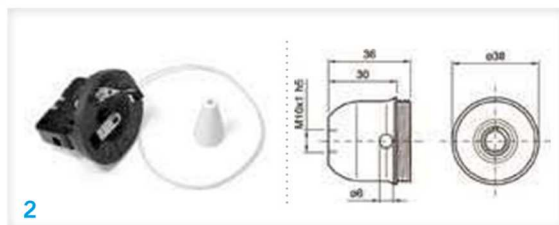

**2**

**C | Capuchon / Dome**

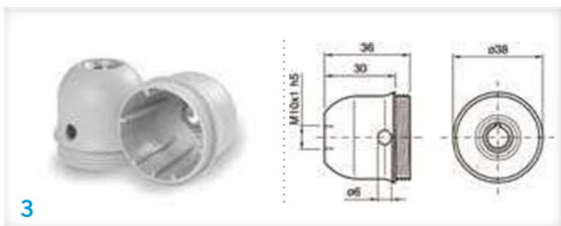

**3**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- ▶ 250V 2A T165°C
- ▶ Filetage métallique M 10x1 et vis de blocage de tige filetée
- ▶ Pastille interrupteur : connexion à vis livrée avec cordon (17 cm) et tirette blanche non montées

**APPLICATIONS**

- ▶ Pour câble rigide ou souple 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- ▶ 250V 2A T165°C
- ▶ Metal nipple M 10x1 and stem lock screw
- ▶ Insert: screw type with pull-switch, white cord (17 cm) and conical shaped knob


**APPLICATIONS**

- ▶ For rigid or flexible cable 0.5 to 2.5 mm<sup>2</sup>

| Code stock<br>Part number                                   | Référence<br>Reference | Couleur<br>Color | N° |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----|
| <b>A   Chemise mi-filetée / Partly threaded outer shell</b> |                        |                  |    |
| 140267                                                      | D0 3244                | Noir / Black     | 1  |
| 140261                                                      | D0 3248                | Blanc / White    | 1  |
| 140262                                                      | D0 3252                | Doré / Gold      | 1  |
| <b>B   Pastille / Insert</b>                                |                        |                  |    |
| 140266                                                      | D0 3324                | Noir / Black     | 2  |
| <b>C   Capuchon / Dome</b>                                  |                        |                  |    |
| 140263                                                      | D0 3328                | Noir / Black     | 3  |
| 140264                                                      | D0 3332                | Blanc / White    | 3  |
| 140265                                                      | D0 3336                | Doré / Gold      | 3  |

Possibilité d'application en classe 1 et 2. Avec terre sur demande. Chemise lisse ou filetée sur demande. / Possibility to realize applications in class 1 and 2 fixtures. With earth terminal upon request. Plain or threaded dome upon request.

## BAKÉLITES BAKELITE

C2/43 Avec interrupteur à bascule – Montées, peintes et vernies  
Pre-mounted lampholder with toggle switch - Painted and varnished

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 250V 2A T190°C
- Matériau : bakélite (résine phénolique)
- Douille E27 standard mi-filetée montée, livrée complète (sans bague), pré-viscée et non bloquée, composée de :
  - chemise
  - pastille universelle à vis, avec inter à bascule.
  - Ajouter 1 bague (voir C2/47) si nécessaire et selon votre montage
  - capuchon avec filetage métallique M 10x1 et vis de blocage de tige filetée

## APPLICATIONS

- Pour câble rigide ou souple de 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>

## TECHNICAL SPECIFICATIONS


- 250V 2A T190°C
- Material: bakelite (phenolic thermosetting resin)
- Partly threaded standard E27 lampholder mounted delivered in three prescrewed parts made of:
  - outer shell
  - insert with toggle Switch
  - add 1 ring if necessary (see item C2/47) and, depended on the montage, an insulator or cord grip
  - dome with metal nipple (M 10x1) and stem lock screw

## APPLICATIONS

- For rigid or flexible cable 0.5 to 2.5 mm<sup>2</sup>

| Code stock<br>Part number | Référence<br>Reference | Couleur<br>Color |
|---------------------------|------------------------|------------------|
| 140068                    | D0 3340                | Noir / Black     |
| 140069                    | D0 3344                | Blanc / White    |
| 140077                    | D0 3348                | Doré / Gold      |

Version démontée et autres chemises sur demande / Non assembled versions and other shells upon request.

C2/44 Montées, peintes et vernies  
Pre-mounted lampholder painted and varnished

**E27**


**BAKÉLITES BAKELITE**

**Suite**

*Continued*



Schéma indiquant le déblocage d'une douille vissée.  
Appuyer sur la languette extérieure d'une main tout en dévissant le capuchon de l'autre main.  
*Schema illustrating screw releasing. To release screw, push-on metal snap and unscrew the dome at the same time.*

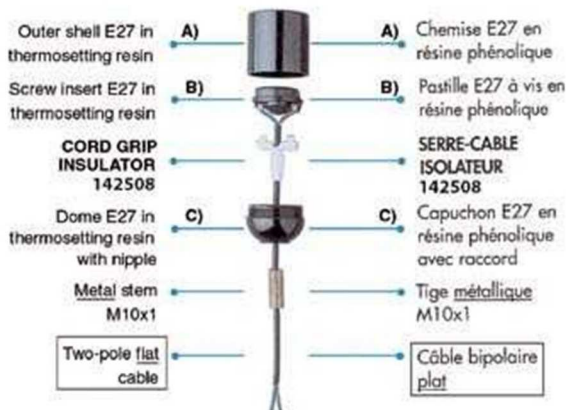

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- ▶ 4A 250V
- ▶ Matériau : bakélite (résine phénolique)
- ▶ Douille standard montée, livrée complète (sans bague), pré-vissée et non bloquée, composée de :
  - chemise
  - pastille universelle avec borne à vis pour câble rigide ou souple 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>
  - capuchon avec raccord métallique M 10x1 et vis de blocage de tige filetée

**APPLICATIONS**

- ▶ Ajouter 1 bague ou 2 si nécessaire et 1 isolateur serre-câble selon votre montage (voir C2/46 et C2/47)

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- ▶ 4A 250V
- ▶ Material: bakelite (phenolic thermosetting resin)
- ▶ Standard lampholder pre-mounted delivered in three prescrewed parts.  
Made of:
  - outer shell
  - insert for rigid or flexible cable 0.5 to 2.5 mm<sup>2</sup>
  - dome with metal nipple (M 10x1) and stem lock screw

**APPLICATIONS**

- ▶ Add 1 ring if necessary and, depended on the montage, an insulator or cord grip (see items C2/46 and C2/47)


| Code stock<br>Part number                                                                       | Référence<br>Reference | Couleur<br>Color | Description                                                                            | N° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sortie du câble par le filetage arrière / Back outlet of cable                                  |                        |                  |                                                                                        |    |
| ► Lisse / Plain                                                                                 |                        |                  |                                                                                        |    |
| 140055                                                                                          | DO 3352                | Noir / Black     | Avec filetage métallique et vis de blocage de tige<br>Metal nipple and stem lock screw | -  |
| 140057                                                                                          | DO 3356                | Blanc / White    |                                                                                        |    |
| 140060                                                                                          | DO 3360                | Doré / Gold      |                                                                                        |    |
| 140056                                                                                          | DO 3364                | Argent / Silver  |                                                                                        |    |
| ► Filetée / Threaded                                                                            |                        |                  |                                                                                        |    |
| 140089                                                                                          | DO 3368                | Blanc / White    | Avec filetage métallique et vis de blocage de tige<br>Metal nipple and stem lock screw | 1  |
| ► Mi-filetée / Partly threaded                                                                  |                        |                  |                                                                                        |    |
| 140065                                                                                          | DO 3372                | Noir / Black     | Avec filetage métallique et vis de blocage de tige<br>Metal nipple and stem lock screw | 2  |
| 140070                                                                                          | DO 3376                | Blanc / White    |                                                                                        |    |
| 140071                                                                                          | DO 3380                | Doré / Gold      |                                                                                        |    |
| 140066                                                                                          | DO 3384                | Argent / Silver  |                                                                                        |    |
| Avec trou latéral pour sortie du câble par le côté / With lateral hole for side outlet of cable |                        |                  |                                                                                        |    |
| ► Mi-filetée / Partly threaded                                                                  |                        |                  |                                                                                        |    |
| 140147                                                                                          | DO 3388                | Blanc / White    | Avec filetage dans la matière et trou latéral / With nipple and lateral hole           | 3  |
| 140148                                                                                          | DO 3392                | Doré / Gold      |                                                                                        |    |

**BAKÉLITES** *BAKELITE*


**C2/45** 3 parties non-montées, peintes et vernies  
3 parts non assembled lampholder painted and varnished

Un article A, un article B et un article C doivent figurer simultanément sur votre commande (bagues, voir C2/47). Afin d'être conforme aux normes en vigueur, nous conseillons d'utiliser un isolateur serre-câble assurant l'antitraction de câble et l'isolation électrique. (Voir C2/46).


3 references A, B and C should always be ordered (shade ring, see item C2/47).  
To be in conformity with present norms, please use insulator cord grip  
(see item C2/46).








## A | Chemise / Outer Shell

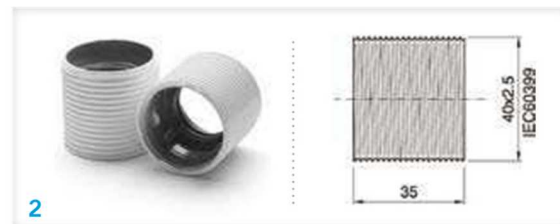

**B | Pastille pour câble rigide ou souple / Insert for rigid or flexible cables**

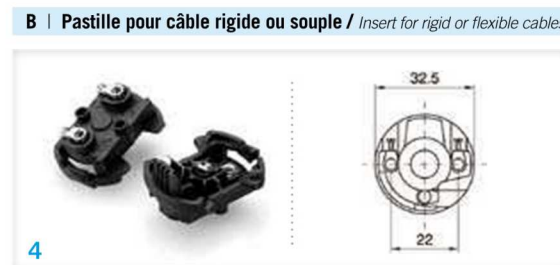

**C | Capuchon / Dome**

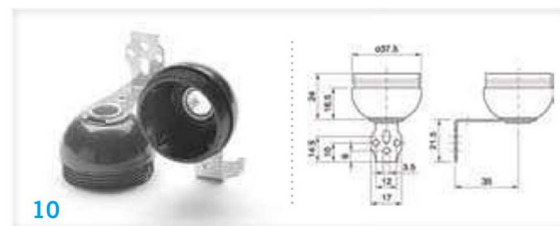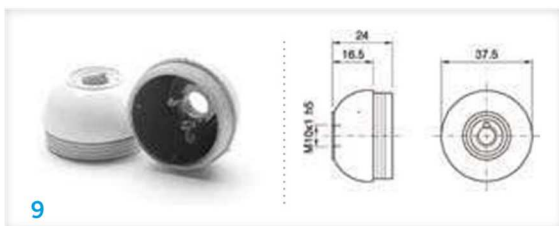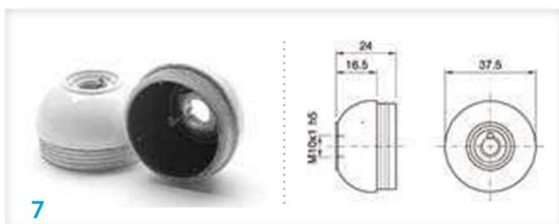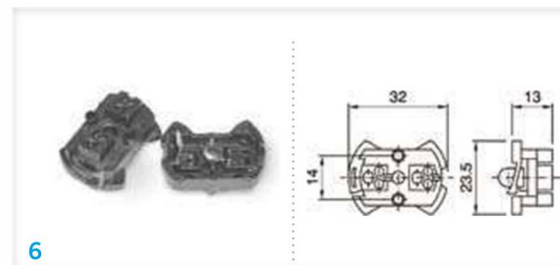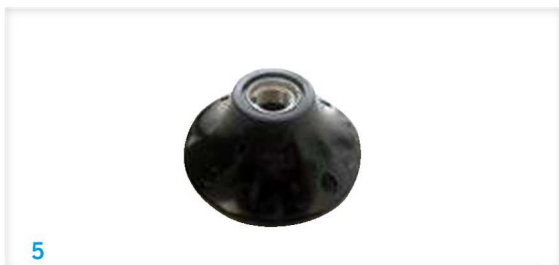



**BAKÉLITES BAKELITE**

**Suite**

*Continued*

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- ▶ 250V 4A T190°C filetage M 10x1
- ▶ Matériau : bakélite (résine phénolique)

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**




- ▶ 250V 4A T190°C M 10x1 threaded
- ▶ Material: bakelite (phenolic thermosetting resin)

| Code stock<br><i>Part number</i>                                                      | Référence<br><i>Reference</i> | Couleur<br><i>Color</i> | Description                                                                                                                                                                         | N° |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>A   Chemise / Outer shell</b>                                                      |                               |                         |                                                                                                                                                                                     |    |
| ▶ Lisse / Plain                                                                       |                               |                         |                                                                                                                                                                                     |    |
| 140406                                                                                | D0 3396                       | Noir / Black            |                                                                                                                                                                                     | 1  |
| 140407                                                                                | D0 3400                       | Blanc / White           |                                                                                                                                                                                     | 1  |
| 140408                                                                                | D0 3404                       | Doré / Gold             |                                                                                                                                                                                     | 1  |
| ▶ Filetée / Threaded                                                                  |                               |                         |                                                                                                                                                                                     |    |
| 140409                                                                                | D0 3408                       | Noir / Black            |                                                                                                                                                                                     | 2  |
| 140410                                                                                | D0 3412                       | Blanc / White           |                                                                                                                                                                                     | 2  |
| 140411                                                                                | D0 3416                       | Doré / Gold             |                                                                                                                                                                                     | 2  |
| ▶ Mi-filetée / Partly threaded                                                        |                               |                         |                                                                                                                                                                                     |    |
| 140169                                                                                | D0 3420                       | Noir / Black            |                                                                                                                                                                                     | 3  |
| 140412                                                                                | D0 3424                       | Blanc / White           |                                                                                                                                                                                     | 3  |
| 140413                                                                                | D0 3428                       | Doré / Gold             |                                                                                                                                                                                     | 3  |
| <b>B   Pastille pour câble rigide ou souple / Insert for rigid or flexible cables</b> |                               |                         |                                                                                                                                                                                     |    |
| 140168                                                                                | D0 3432                       | Noir / Black            | Connexions à vis pour câble de 0,5 à 2,5 mm <sup>2</sup><br><i>Screw terminal for cable 0.5 to 2.5 mm<sup>2</sup></i>                                                               | 4  |
| 140574                                                                                | D0 3436                       | Noir / Black            | Connexions automatiques par insertion de 0,5 à 2,5 mm <sup>2</sup><br><i>Spring terminal for cable 0.5 to 2.5 mm<sup>2</sup></i>                                                    | 6  |
| <b>C   Capuchon / Dome</b>                                                            |                               |                         |                                                                                                                                                                                     |    |
| 140573                                                                                | D0 3440                       | Noir / Black            | Forme conique Ø 57 x H 23,5 mm avec filetage métallique et vis de blocage de tige<br><i>Ø 57 x H 23.5 with metal nipple and stem lock screw</i>                                     | 5  |
| 140167                                                                                | D0 3148                       | Noir / Black            | Avec filetage métallique et vis de blocage de tige<br><i>Metal nipple and stem lock screw</i>                                                                                       | 7  |
| 140259                                                                                | D0 3152                       | Blanc / White           |                                                                                                                                                                                     |    |
| 140260                                                                                | D0 3156                       | Doré / Gold             |                                                                                                                                                                                     |    |
| 140414                                                                                | D0 3444                       | Noir / Black            | Avec filetage métallique, vis de blocage de tige et trou latéral pour sortie de câble par le côté<br><i>Metal nipple, stem lock screw and lateral hole for side outlet of cable</i> | 8  |
| 140415                                                                                | D0 3448                       | Blanc / White           |                                                                                                                                                                                     |    |
| 140416                                                                                | D0 3452                       | Doré / Gold             |                                                                                                                                                                                     |    |
| 140417                                                                                | D0 3456                       | Noir / Black            | Avec filetage métallique, vis de blocage de tige et borne de mise à la terre<br><i>Metal nipple, stem lock screw and earth terminal</i>                                             | 9  |
| 140418                                                                                | D0 3460                       | Blanc / White           |                                                                                                                                                                                     |    |
| 140419                                                                                | D0 3464                       | Doré / Gold             |                                                                                                                                                                                     |    |
| 140420                                                                                | D0 3468                       | Noir / Black            | Equerre et trous pour vis M3<br><i>Metal bracket with holes for M3 screws</i>                                                                                                       | 10 |
| 140421                                                                                | D0 3472                       | Blanc / White           |                                                                                                                                                                                     |    |

**BAKÉLITES** *BAKELITE*



## C2/46 Isolateurs et serre-câbles

**Double fonction isolateur et serre-câble pour montage en classe 2 / Insulator and cord grip for class 2 application**

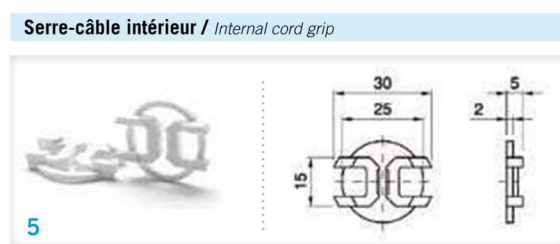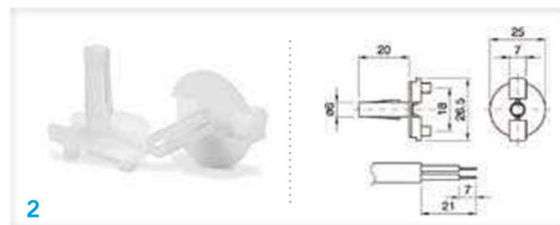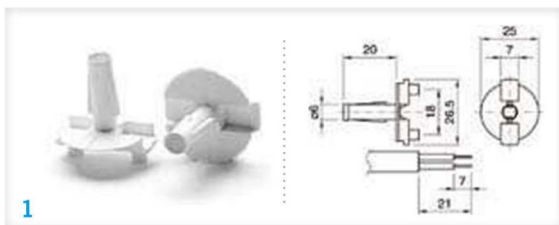

### Serre-câble intérieur / Internal cord grip

**Serre-câble extérieur avec bague de serrage / External cord grip with ring**

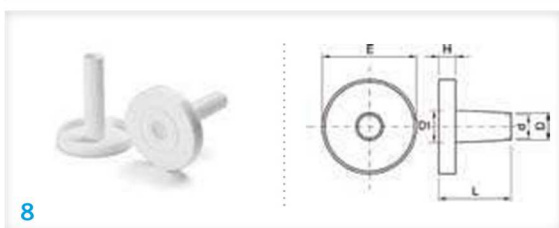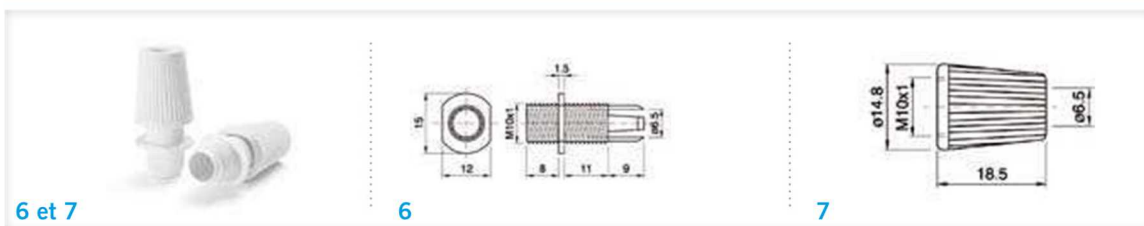

### Exemples de montage / Mountry examples



Exemple 1 avec 142508  
Example 1 with 142508




Exemple 2 avec 141117  
Example 2 with 141117

**BAKÉLITES** BAKELITE

**Suite**


Continued

**Exemples de montage / Mountry examples**

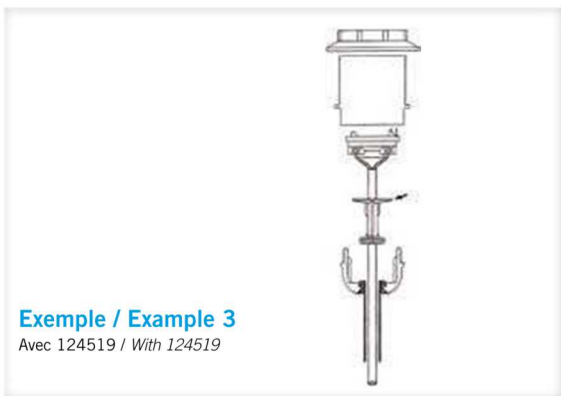

**Exemple / Example 3**

Avec 124519 / With 124519

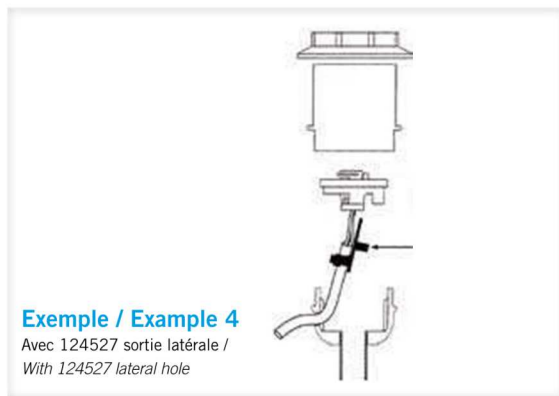

**Exemple / Example 4**

Avec 124527 sortie latérale /  
With 124527 lateral hole

| Code stock<br>Part number                                                                                                  | Référence<br>Reference | Description                                                                                                                                                                      | N° |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Double fonction isolateur et serre-câble pour montage en classe 2 / Insulator and cord grip for class 2 application</b> |                        |                                                                                                                                                                                  |    |
| 142508                                                                                                                     | D0 3476                | Pour câble plat H03VVH2F 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> / For flat cable H03VVH2F 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>                                                                             | 1  |
| 141117                                                                                                                     | D0 3480                | Pour câble rond H03VVF 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> / For round cable H03VVF 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>                                                                                | 2  |
| 124519                                                                                                                     | D0 3484                | Pour câble plat H03VVH2F 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> / For flat cable H03VVH2F 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>                                                                             | 3  |
| 124527                                                                                                                     | D0 3488                | Pour sortie latérale du câble plat H03VVH2F 2 x 0,75 mm <sup>2</sup><br>For lateral outlet of flat cable H03VVH2F 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>                                       | 4  |
| <b>Serre-câble intérieur / Internal cord grip</b>                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                  |    |
| 124529                                                                                                                     | D0 3492                | Se met à l'intérieur de la douille. Pour câble plat H03VVH2F 2 x 0,75 mm <sup>2</sup><br>To be fixed inside lampholder - for flat cable H03VVH2F                                 | 5  |
| <b>Serre-câble extérieur / External cord grip</b>                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                  |    |
| <b>► Serre-câble / Cord grip</b>                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                  |    |
| 142651                                                                                                                     | ACC 2603               | Noir pour câble rond H03VV-F et H05VV-F avec raccord fileté mâle (M 10x1)<br>Black cord grip for round cable H03VV-F and H05VV-F with male threaded fixing (M 10x1)              | 6  |
| 142650                                                                                                                     | ACC 2599               | Blanc pour câble rond H03VV-F et H05VV-F avec raccord fileté mâle (M 10x1)<br>White cord grip for round cable H03VV-F and H05VV-F with male threaded fixing (M 10x1)             | 6  |
| 142519                                                                                                                     | ACC 2607               | Translucide pour câble rond H03VV-F et H05VV-F avec raccord fileté mâle (M 10x1)<br>Translucide cord grip for round cable H03VV-F and H05VV-F with male threaded fixing (M 10x1) | 6  |
| <b>► Bague de serrage pour serre-câble extérieur / Ring nut for external cord grip</b>                                     |                        |                                                                                                                                                                                  |    |
| 142638                                                                                                                     | ACC 2615               | Noir / Black                                                                                                                                                                     | 7  |
| 142637                                                                                                                     | ACC 2611               | Blanc / White                                                                                                                                                                    | 7  |
| 142521                                                                                                                     | ACC 2619               | Transparent                                                                                                                                                                      | 7  |

Autres modèles de serre-câbles, voir E2/12 et E2/13. / Others models, see items E2/12 and E2/13.

| Code stock<br>Part number           | Référence<br>Reference | Couleur<br>Color | Dimensions (mm) |    |   |      |   |    | N° |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|----|---|------|---|----|----|
|                                     |                        |                  | D               | D1 | d | E    | H | L  |    |
| <b>► Isolateur seul / Insulator</b> |                        |                  |                 |    |   |      |   |    |    |
| 142505                              | D0 3496                | Blanc / White    | 6,5             | 7  | 6 | 25,5 | 4 | 20 | 8  |

**Serre-câbles et isolateurs à utiliser pour un montage sur tige filetée suivant le capuchon choisi en C2/45**  
Recommendation to use appropriate cord grip and insulator according to dome type see C2/45

| Capuchon en C2/45<br>Dome see C2/45           |                                         | 5/7 | 8               | 9                     | 10     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------|--------|
| <b>Accessoires</b><br>Accessories             |                                         |     |                 |                       |        |
| Serre-câble, isolateur / Insulator, cord grip | 142508 ou / or 141117<br>ou / or 124519 |     |                 | 142508 ou / or 141117 |        |
| Serre-câble interne / Internal cord grip      |                                         |     |                 |                       | 124529 |
| Serre-câble externe / External cord grip      |                                         |     |                 | 142519 + 142521       |        |
| Isolateur seul / Insulator                    |                                         |     | 142505 + 124527 |                       |        |


## BAKÉLITES BAKELITE

C2/47 Bagues  
Shade carrier ring

1



2

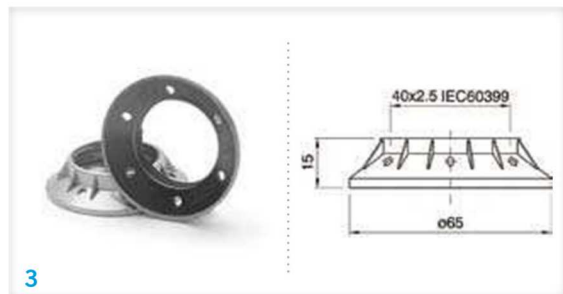

3

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau : thermoplastique
- Les bagues blanches et dorées sont peintes et vernies

## TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Material: thermoplastic
- White and gold rings are painted and varnished

| Code stock<br>Part number | Référence<br>Reference | Couleur<br>Color | Dimensions<br>D x h (mm) | N° |
|---------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|----|
| 140140                    | DO 3300                | Noir / Black     | 47 x 9                   | 1  |
| 140080                    | DO 3500                | Blanc / White    | 47 x 9                   | 1  |
| 140049                    | DO 3504                | Doré / Gold      | 47 x 9                   | 1  |
| 140129                    | DO 3312                | Noir / Black     | 57 x 12                  | 2  |
| 140090                    | DO 3508                | Blanc / White    | 57 x 12                  | 2  |
| 140091                    | DO 3512                | Doré / Gold      | 57 x 12                  | 2  |
| 140092                    | DO 3516                | Noir / Black     | 65 x 15                  | 3  |
| 140093                    | DO 3520                | Blanc / White    | 65 x 15                  | 3  |
| 140094                    | DO 3524                | Doré / Gold      | 65 x 15                  | 3  |



Pour faciliter vos montages, commandez **nos tournevis**  
**codes 142570 ou 142575**

For easy mounting, you can order our screwdrivers  
P/N 142570 or 142575

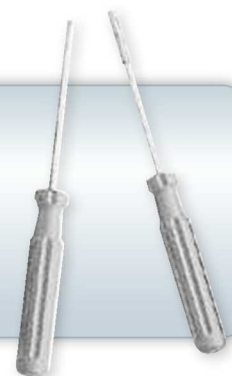



**E27**

**C2/48 Fourreaux pour douilles E27 mi-filetées**  
Cover with antique lacquered drops for partly threaded type



**APPLICATIONS**

- Couvre entièrement une douille lisse
- Couvre partiellement (jusqu'à la butée) une douille mi-filetée
- Test fil incandescent à 850°C

**APPLICATIONS**

- Can cover entirely a plain lampholder
- To cover partly (till stop point) a half threaded lampholder
- Glow wire test: 850°C

| Code stock<br>Part number | Référence<br>Reference | Couleur<br>Color                                                     | Dimensions<br>D x h (mm) | Matériau<br>Material             | N° |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----|
| 143516                    | D0 3528                | Ivoire avec gouttes / Ivory with drops                               | 40 x 60                  | Carton / Cardboard               | 1  |
| 143515                    | D0 3532                | Ivoire patiné antique avec gouttes<br>Lacquered old ivory with drops | 40 x 60                  | Carton / Cardboard               | 2  |
| 143510                    | D0 3536                | Ivoire patiné antique avec gouttes<br>Lacquered old ivory with drops | 40 x 85                  | Thermoplastique<br>Thermoplastic | 2  |



**Découvrez notre site internet**  
Discover our website

[www.orbitec.fr](http://www.orbitec.fr)

## AUTOMATIQUES (À CLIPSER) AUTOMATIC (TO CLIP-ON)

C2/49 2 parties non-montées – Matière teintée dans la masse  
Non assembled version (2 parts) - Inside coated color material




Un article A et un article B doivent figurer simultanément sur votre commande.  
Afin d'être conforme aux normes en vigueur, nous conseillons d'utiliser en plus un isolateur (isolation électrique) et un serre-câble (antitraction de câble), voir C2/51.

2 references (A and B) should always be ordered.




To be in conformity with present norms, please use insulator cord grip, see item C2/51.



## A | Chemise / Outer Shell

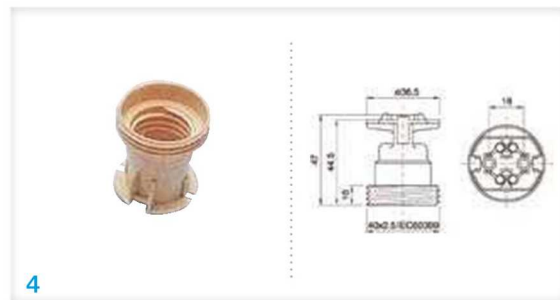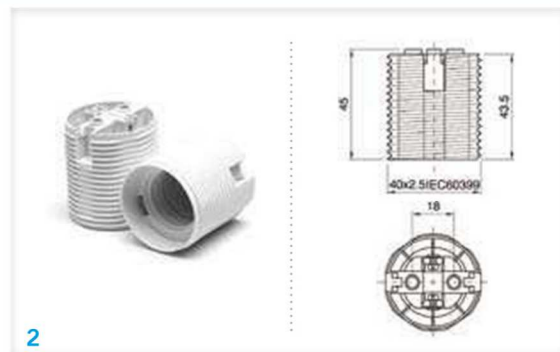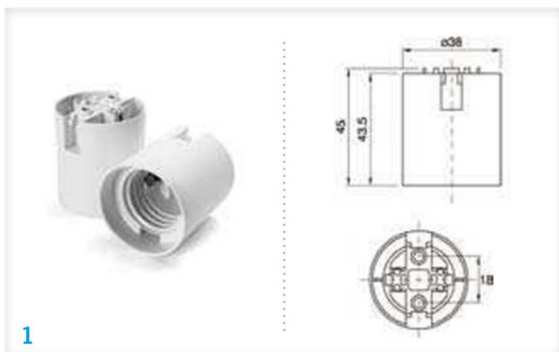

## B | Capuchon / Dome

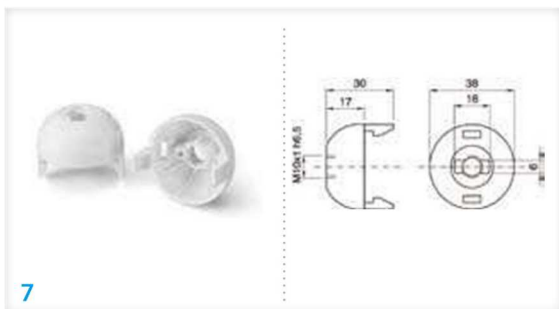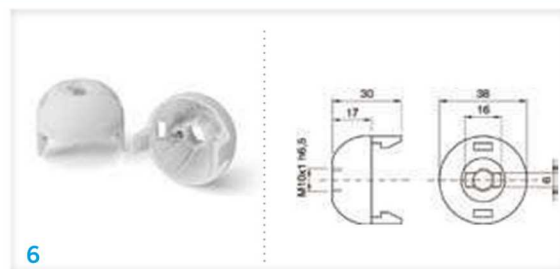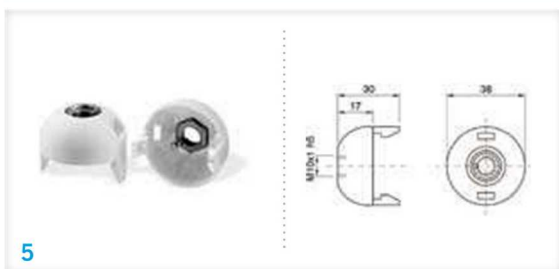

**AUTOMATIQUES (À CLIPSER) AUTOMATIC (TO CLIP-ON)**

**Suite**

*Continued*

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- ▶ 250V 4A T180°C ou 210°C
- ▶ Matériau : thermoplastique
- ▶ Filetage M 10x1

**APPLICATIONS**

- ▶ Connexions automatiques pour câbles rigides ou souples de 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- ▶ Montage de la chemise par trous de passage pour vis M4 ou avec capuchons clipsables

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- ▶ 250V 4A T180°C or 210°C
- ▶ Material: thermoplastic
- ▶ Filetage M 10x1


**APPLICATIONS**

- ▶ Terminals spring type for rigid or flexible cables 0.5 to 2.5 mm<sup>2</sup>
- ▶ Mounting through holes for M4 screws or with snap-on domes


| Code stock<br><i>Part number</i>      | Référence<br><i>Reference</i> | Couleur<br><i>Color</i> | Description                                                                                                            | N° |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>A   Chemise / Outer shell</b>      |                               |                         |                                                                                                                        |    |
| ▶ Lisse / Plain T180°C                |                               |                         |                                                                                                                        |    |
| 140095                                | D0 3540                       | Noir / Black            |                                                                                                                        | 1  |
| 140100                                | D0 3544                       | Blanc / White           |                                                                                                                        | 1  |
| ▶ Lisse / Plain T210°C                |                               |                         |                                                                                                                        |    |
| 140096                                | D0 3548                       | Blanc / White           |                                                                                                                        | 1  |
| 140389                                | D0 3552                       | Doré / Gold             |                                                                                                                        | 1  |
| ▶ Filetée / Threaded T180°C           |                               |                         |                                                                                                                        |    |
| 140105                                | D0 3556                       | Noir / Black            |                                                                                                                        | 2  |
| 140110                                | D0 3560                       | Blanc / White           |                                                                                                                        | 2  |
| ▶ Mi-filetée / Partly threaded T180°C |                               |                         |                                                                                                                        |    |
| 140112                                | D0 3564                       | Noir / Black            |                                                                                                                        | 3  |
| 140111                                | D0 3568                       | Blanc / White           |                                                                                                                        | 3  |
| ▶ Mi-filetée / Partly threaded T210°C |                               |                         |                                                                                                                        |    |
| 140104                                | D0 3572                       | Doré / Gold             |                                                                                                                        | 3  |
| 140115                                | D0 3576                       | Neutre / Neutral        |                                                                                                                        | 4  |
| <b>B   Capuchon / Dome</b>            |                               |                         |                                                                                                                        |    |
| 140121                                | D0 3168                       | Noir / Black            | Filetage métallique et vis de blocage de tige<br><i>Metal nipple and stem lock screw</i>                               | 5  |
| 140136                                | D0 3172                       | Blanc / White           |                                                                                                                        |    |
| 140153                                | D0 3580                       | Doré / Gold             |                                                                                                                        |    |
| 140130                                | D0 3584                       | Noir / Black            | Filetage dans le plastique, arrêt et vis de blocage de tige<br><i>Threaded entry with retainer and stem lock screw</i> | 6  |
| 140135                                | D0 3588                       | Blanc / White           |                                                                                                                        |    |
| 140131                                | D0 3592                       | Doré / Gold             |                                                                                                                        |    |
| 140120                                | D0 3596                       | Noir / Black            | Filetage dans le plastique et arrêt / Threaded entry with retainer                                                     | 7  |
| 140125                                | D0 3600                       | Blanc / White           |                                                                                                                        |    |

Autres modèles en T210°C sur demande. Pour une version avec sortie latérale de câble, nous consulter.  
Others models with T210°C upon request. With side hole version, consult us.


## AUTOMATIQUES (À CLIPSER) AUTOMATIC (TO CLIP-ON)

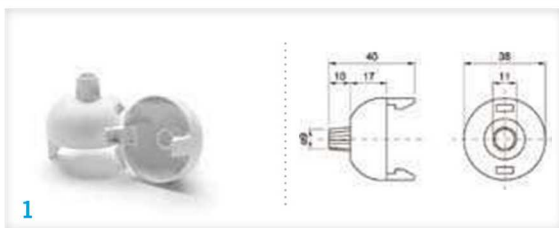C2/50 Autres capuchons pour applications spéciales  
Other domes for specific uses


1

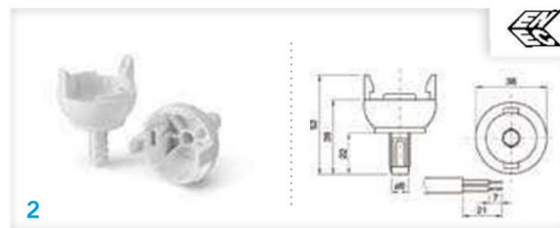


2

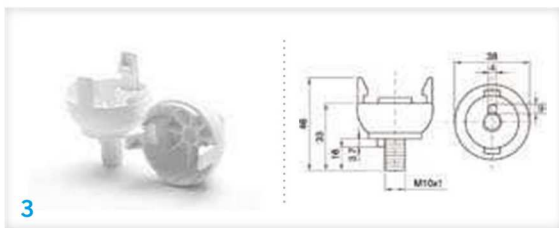

3

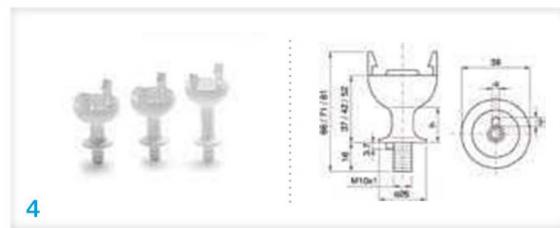

4

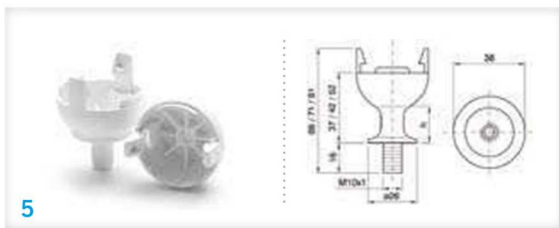

5

## APPLICATIONS

- Capuchons conçus spécialement pour la fabrication de luminaires en bois, en céramique ou matières similaires
- Gain de productivité et de rentabilité jusqu'à 40%
- Capuchon pour base en bois : perçage de 9 mm sur une profondeur de 22 mm
- Afin d'être conforme aux normes en vigueur, nous conseillons d'utiliser en plus un isolateur (isolation électrique) et un serre-câble (antitraction de câble), voir C2/51

## APPLICATIONS

- Special range of domes recommended for wood, and ceramic fixtures (or similar material)
- Perform productivity in mounting process up to 40%
- Dome for wood fixture: to be exclusively assembled on wooden bases of fixtures having a hole of 9mm dia. and a minimum depth of 22 mm
- To be in conformity with present norms, please use insulator cord grip, see item C2/51

| Code stock<br>Part number | Référence<br>Reference | Couleur<br>Color | Description                                                                                                                                                      | N° |
|---------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 140126                    | DO 3604                | Noir / Black     | Sortie de fil libre : à utiliser avec serre-câble isolateur 142508                                                                                               | 1  |
| 140124                    | DO 3608                | Blanc / White    | With cord grip insulator 142508                                                                                                                                  |    |
| 140127                    | DO 3612                | Noir / Black     | Raccord pour base de lampe en bois avec serre-câble incorporé pour câble plat                                                                                    | 2  |
| 140128                    | DO 3616                | Blanc / White    | Entry for wood lamp base with built-in cord grip for flat cable                                                                                                  |    |
| 140123                    | DO 3620                | Noir / Black     | Avec tige filetée plastique (M 10x1) et système anti-rotation pour base de lampe en porcelaine à utiliser avec serre-câble isolateur 142508                      | 3  |
| 140122                    | DO 3624                | Blanc / White    | Threaded plastic stem and rotating device for porcelain lamp base with cord grip insulator 142508                                                                |    |
| 140617                    | DO 3632                | Noir / Black     | Avec tige filetée plastique (M 10x1) hauteur totale 66 mm et système anti-rotation pour base de lampe en porcelaine à utiliser avec serre-câble isolateur 142508 | 4  |
| 140172                    | DO 3628                | Blanc / White    | Threaded plastic stem height 66 mm and rotating device for porcelain lamp base with cord grip insulator 142508                                                   |    |
| 140368                    | DO 3636                | Blanc / White    | Avec tige filetée plastique M 10x1 pour base de lampe en porcelaine. Hauteur totale 66 mm à utiliser avec serre-câble isolateur 142508                           | 5  |
| 140662                    | DO 3640                | Noir / Black     | Threaded plastic stem for porcelain lamp base with cord grip insulator 142508                                                                                    |    |
| 140663                    | DO 3644                | Blanc / White    | Avec tige filetée plastique M 10x1 pour base de lampe en porcelaine. Hauteur totale 81 mm à utiliser avec serre-câble isolateur 142508                           | 5  |
|                           |                        |                  | Threaded plastic stem for porcelain lamp base with cord grip insulator 142508                                                                                    |    |


Couleur dorée sur demande / Gold color upon request



**AUTOMATIQUES (À CLIPSER) AUTOMATIC (TO CLIP-ON)**

**C2/51 Isolateurs serre-câbles et bagues**  
Cord grip insulator and shade rings


**Isolateur serre-câble intérieur / Closed cord grip insulator**

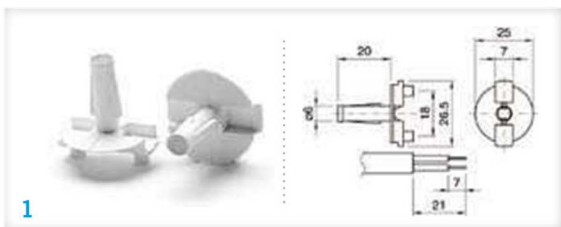

**Bague / Shade nut**



**Écrou auto-freinant / Lock nut**

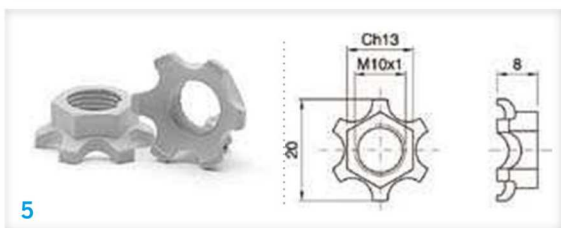

| Code stock<br>Part number                                                                                                  | Référence<br>Reference | Couleur<br>Color | Dimensions<br>D x h (mm) | Description                                                                                                  | N° |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Double fonction isolateur et serre-câble pour montage en classe 2 / Insulator and cord grip for class 2 application</b> |                        |                  |                          |                                                                                                              |    |
| 142508                                                                                                                     | D0 3476                | Blanc / White    | 26,5 x 20                | Pour câble plat H03VVH2-F 2 x 0,75 mm <sup>2</sup><br>For flat cable H03VVH2-F 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>      | 1  |
| 141117                                                                                                                     | D0 3480                | Blanc / White    | 26,5 x 20                | Pour câble rond H03VV-F 2 x 0,75 mm <sup>2</sup><br>For round cable H03VV-F 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>         | 2  |
| <b>Bague / Shade ring</b>                                                                                                  |                        |                  |                          |                                                                                                              |    |
| 140140                                                                                                                     | D0 3300                | Noir / Black     | 47 x 9                   |                                                                                                              | 3  |
| 140145                                                                                                                     | D0 3304                | Blanc / White    | 47 x 9                   |                                                                                                              | 3  |
| 140132                                                                                                                     | D0 3308                | Doré / Gold      | 47 x 9                   |                                                                                                              | 3  |
| 140129                                                                                                                     | D0 3312                | Noir / Black     | 57 x 12                  |                                                                                                              | 4  |
| 140146                                                                                                                     | D0 3316                | Blanc / White    | 57 x 12                  |                                                                                                              | 4  |
| 140154                                                                                                                     | D0 3320                | Doré / Gold      | 57 x 12                  |                                                                                                              | 4  |
| <b>Écrou auto-freinant / Lock nut</b>                                                                                      |                        |                  |                          |                                                                                                              |    |
| 141110                                                                                                                     | D0 2780                | Blanc / White    | 20 x 8                   | Permet le serrage des capuchons utilisés par les lampes en porcelaine<br>Locking nut for porcelain lamp base | 5  |


Les bagues noires, blanches et dorées sont teintées dans la masse / Black, white and gold shade rings are inside coated color






**PORCELAINES** *PORCELAIN*





**C2/55** Pour lampes à filament ou à décharge  
*For discharge or filament lamps*




**250V T180°C / 250V T180°C**

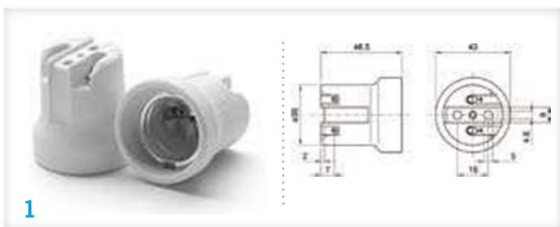

**250V / 5000V T270°C / 250V / 5000V T270°C**

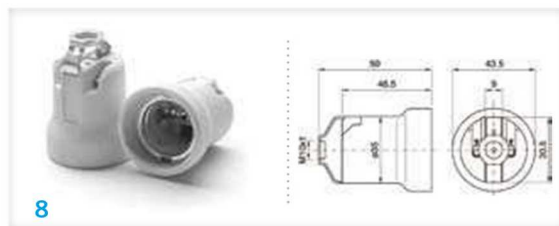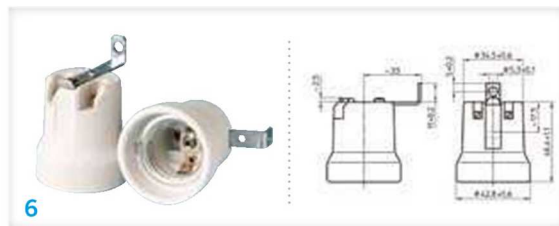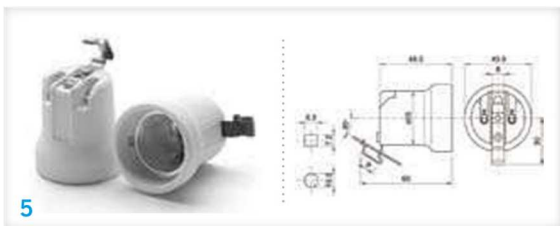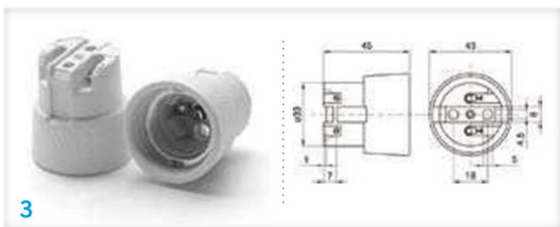

**Capuchon clipsable pour 140514 / Snap-on dome for 140514**

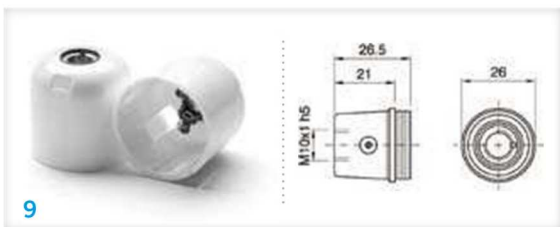

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ 250V 4A
- ▶ Tension d'impulsion : 5000V
- ▶ Connexions par bornes à vis

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ▶ 250V 4A
- ▶ Impulse voltage: 5000V
- ▶ Screw type



**E27**

**PORCELAINES** PORCELAIN

**Suite**

Continued

**APPLICATIONS**

- Pour câble rigide ou souple 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- 5000V : pour utilisation des lampes à décharge en éclairage public

**APPLICATIONS**

- For rigid or flexible cable 0.5 to 2.5 mm<sup>2</sup>
- 5000V: recommended for public lighting applications

| Code stock<br>Part number                                       | Référence<br>Reference | Description                                                                                                                                                | N° |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>250V T180°C / 250V T180°C</b>                                |                        |                                                                                                                                                            |    |
| <b>140500</b>                                                   | <b>D0 3684</b>         | Avec trous de passage pour vis M4 / With through hole for M4 screw                                                                                         | 1  |
| <b>140505</b>                                                   | <b>D0 3688</b>         | Avec équerre métallique ayant 2 trous filetés M3 et vis de terre<br>With metal bracket with 2 M3 holes and earth screw                                     | 2  |
| <b>250V / 5000V T270°C / 250V / 5000V T270°C</b>                |                        |                                                                                                                                                            |    |
| <b>140514</b>                                                   | <b>D0 3692</b>         | Avec trous de passage pour M4 ou avec capuchon clipsable pour luminaires extérieurs<br>With holes for M4 screws or with snap-on domes for outdoor fixtures | 3  |
| <b>126005</b>                                                   | <b>D0 3696</b>         | Avec 2 inserts métalliques filetés pour vis M3 / With 2 metal nipples for M3 screw                                                                         | 4  |
| <b>140502</b>                                                   | <b>D0 3700</b>         | Avec équerre à ressort / With spring bracket                                                                                                               | 5  |
| <b>127309</b>                                                   | <b>D0 3704</b>         | Avec équerre métallique trou Ø 5.2 mm / With metal bracket hole dia. 5.2 mm                                                                                | 6  |
| <b>126885</b>                                                   | <b>D0 3708</b>         | Avec équerre métallique trou Ø 5.2 mm et vis de terre / With metal bracket hole dia. 5.2 mm and earth screw                                                | 7  |
| <b>140501</b>                                                   | <b>D0 3712</b>         | Avec support métallique taraudé M 10x1 / With metal bracket M 10x1 threaded                                                                                | 8  |
| <b>Capuchon clipsable pour 140514 / Snap-on dome for 140514</b> |                        |                                                                                                                                                            |    |
| <b>140517</b>                                                   | <b>D0 3716</b>         | Avec raccord métallique M 10x1 vis de blocage de tige et borne de mise à la terre<br>With metal nipple M 10x1, stem lock screw and earth terminal          | 9  |

Autres types d'équerres et capuchons sur demande. Filetage 3/8" sur demande / Other brackets or snap-on domes on request. With nipple 3/8" upon request

**MÉTALLIQUES** METAL

**C2/56** **Montées - Laitonnées filetées**  
Prescrewed brass plated



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- 250V 4A T230°C
- Composé de :
  - pastille en polyester avec dispositif de blocage
  - chemise extérieure lisse, virole en résine
  - capuchon avec raccord métallique fileté M 10x1, arrêt, vis de blocage et borne de terre
- Livré en 3 parties prévisées
- D x H (mm) Ø 40 x 55

**APPLICATIONS**

- Pour lampes halogènes
- Pour câble rigide ou souple 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- 250V 4A T230°C
- Steel body with:
  - insert resin screw type and locking device
  - resin insulating ring
  - dome with M 10x1 metal nipple with stem lock screw and earth terminal
- Delivered in 3 pre-screwed parts
- D x H (mm) Ø 40 x 55

**APPLICATIONS**

- For halogen lamps
- For rigid or flexible cable 0.5 to 2.5 mm<sup>2</sup>

| Code stock<br>Part number | Référence<br>Reference |
|---------------------------|------------------------|
| <b>140530</b>             | <b>D0 3720</b>         |

## MÉTALLIQUES METAL

C2/57 3 parties non montées - filetées  
Threaded lampholder non assembled - 3 parts

Un article A, un article B et un article C doivent figurer simultanément sur votre commande.  
Ajouter suivant votre montage, l'isolateur (D) 140558 (montage en classe 2) et une ou deux bagues (E ou F).

3 references (A, B and C) should always be ordered.  
Depended on the mounting, add insulator 140558 (D) for class 2 application and rings (E ou F).



1

Zingué blanc tropicalisé  
Tropicalized zinc plated



2

Zingué blanc  
White zinc plated



3

Laitonné  
Brass plated



4

Nickelé  
Nickel plated



5


Chromé  
Chrome finish

## A | Chemise / Outer Shell




1

## B | Pastille / Insert

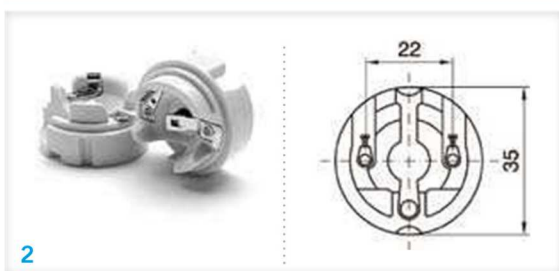

2

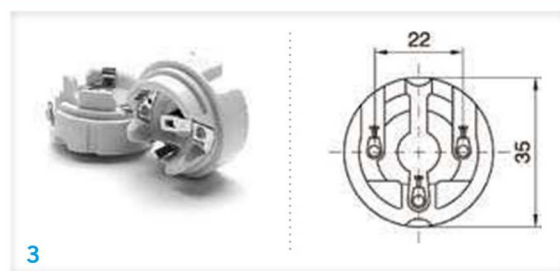


3

## C | Capuchon / Dome



4

## D | Isolateur / Insulator

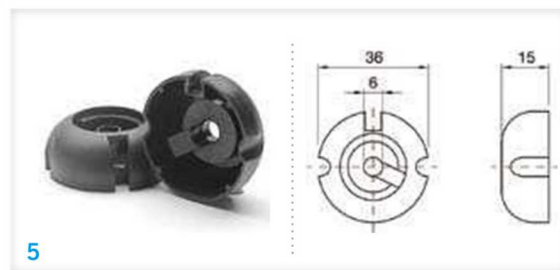


5

**MÉTALLIQUES METAL**

**Suite**

Continued

**E | Bague Ø 60 x 15,5 / Shade ring Ø 60 x 15.5**

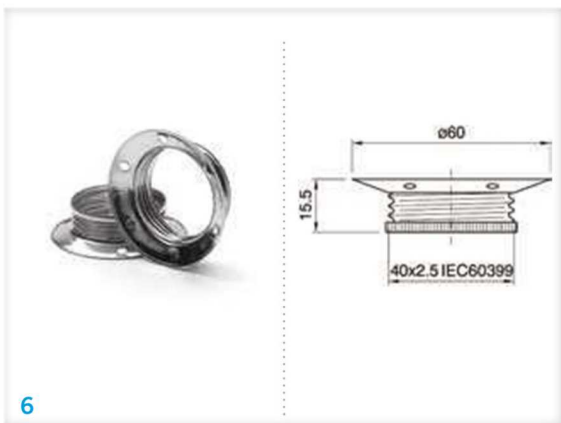

**6**

**F | Bague Ø 53 x 14,5 / Shade ring Ø 53 x 14.5**



**7**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- ▶ 250V 4A T230°C
- ▶ Connexion : borne à vis

**APPLICATIONS**

- ▶ Pour câble rigide ou souple 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- ▶ 250V 4A T230°C
- ▶ Screw terminals

**APPLICATIONS**


- ▶ For rigid or flexible cable 0.5 to 2.5 mm<sup>2</sup>

| Code stock<br>Part number                                   | Référence<br>Reference | Couleur<br>Color                                    | N° |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| <b>A   Chemise fileté / Threaded outer shell</b>            |                        |                                                     |    |
| 140549                                                      | D0 3724                | Zingué blanc tropicalisé / Tropicalized zinc plated | 1  |
| 140548                                                      | D0 3728                | Zingué Blanc / White zinc plated                    | 1  |
| 140547                                                      | D0 3732                | Laitonné / Brass plated                             | 1  |
| 140532                                                      | D0 3736                | Nickelé / Nickel-plated                             | 1  |
| 140550                                                      | D0 3740                | Chromé / Chrome finish                              | 1  |
| <b>B   Pastille / Insert</b>                                |                        |                                                     |    |
| ▶ 2 pôles / 2 poles                                         |                        |                                                     |    |
| 140529                                                      | D0 3744                | Blanc / White                                       | 2  |
| ▶ 2 pôles + terre / 2 poles + earth terminal                |                        |                                                     |    |
| 140551                                                      | D0 3748                | Blanc / White                                       | 3  |
| <b>C   Capuchon / Dome</b>                                  |                        |                                                     |    |
| 140554                                                      | D0 3752                | Zingué blanc tropicalisé / Tropicalized zinc plated | 4  |
| 140553                                                      | D0 3756                | Zingué Blanc / White zinc plated                    | 4  |
| 140552                                                      | D0 3760                | Laitonné / Brass plated                             | 4  |
| 140533                                                      | D0 3764                | Nickelé / Nickel-plated                             | 4  |
| 140555                                                      | D0 3768                | Chromé / Chrome finish                              | 4  |
| <b>D   Isolateur pour classe 2 / Insulator for class 2</b>  |                        |                                                     |    |
| 140558                                                      | D0 3772                | Noir / Black                                        | 5  |
| <b>E   Bague Ø 60 x 15,5 mm / Shade ring Ø 60 x 15.5 mm</b> |                        |                                                     |    |
| 140559                                                      | D0 3776                | Zingué blanc tropicalisé / Tropicalized zinc plated | 6  |
| 140527                                                      | D0 3780                | Zingué Blanc / White zinc plated                    | 6  |
| 140535                                                      | D0 3784                | Laitonné / Brass plated                             | 6  |
| 140537                                                      | D0 3788                | Nickelé / Nickel-plated                             | 6  |
| <b>F   Bague Ø 53 x 14,5 mm / Shade ring Ø 53 x 14.5 mm</b> |                        |                                                     |    |
| 140534                                                      | D0 3792                | Chromé / Chrome finish                              | 7  |

Douilles pour suspensions lourdes (3,3 à 4,5 kg), nous consulter.  
Lamp holders for pendel (weight 3.3 kg to 4.5 kg) please consult us.



## SUSPENSIONS ET KITS PRÉ-CÂBLÉS / SUSPENSIONS PENDANT AND PRE-WIRED KITS

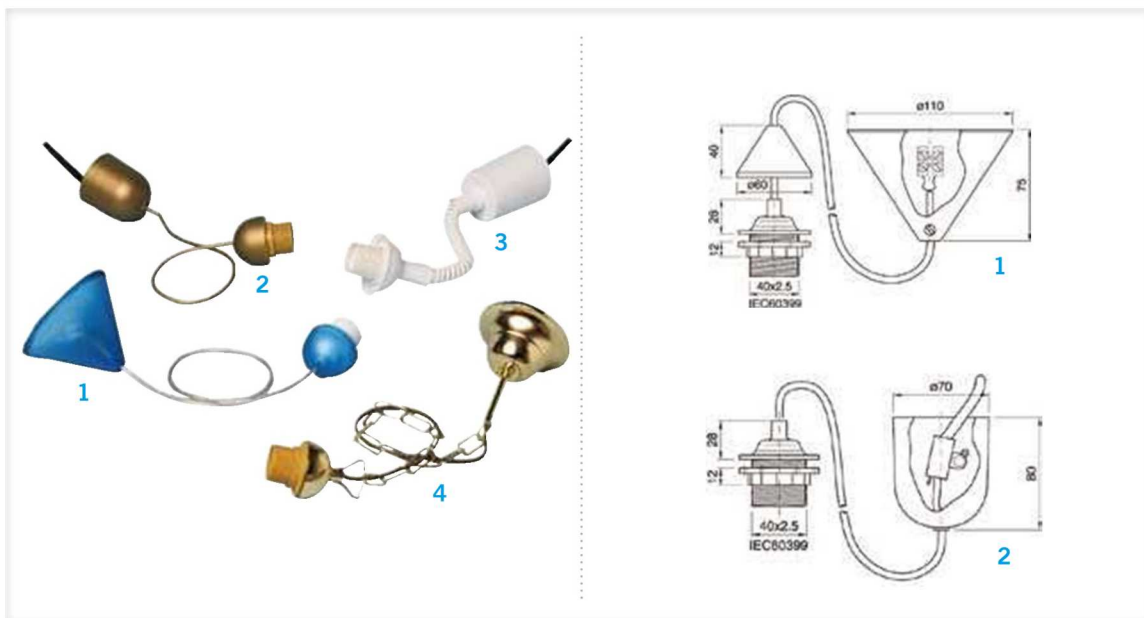C2/58 Suspensions complètes en classe 2  
Suspension with lampholder class 2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Constitué de :
  - douille E27 mi-filetée avec butée
  - bague
  - serre-câble
  - pavillon
  - maintien de câble
  - câble H03VVF 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> et boîtier de connexion (version 100 W avec câble spécial H03 V2V2F 90°C)
- Norme EN 60598-1
- Livrée avec notice de branchement
- Précautions d'emploi : les suspensions 60 ou 100 W max ne peuvent être montées que sur des luminaires conçus et homologués par le fabricant pour utiliser une ampoule de 60 ou 100 W selon le cas
- La masse totale du luminaire ne doit pas excéder 2,29 kg

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Made of:
  - partly threaded E27 lampholder
  - ring
  - ceiling rose
  - cord grip
  - round cable H03VVF 2 x 0.75 mm<sup>2</sup> with box or terminal block ; 100W version with special cable H03V2V2F 90°C
- In conformity with EN 60598-1
- Delivered with assembly instructions
- Use precautions: 60 or 100 W light suspensions can be mounted only on homologated fixtures designed to receive 60 or 100 W bulbs
- Total weight of fixture shall not exceed 2.29 kg

| Code stock<br>Part number                                     | Référence<br>Reference | Couleur<br>Color          | Watts<br>W | Longueur câble<br>Cable length (cm) | N° |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|----|
| 144422                                                        | DO 3796                | Transparent clair / Clear | 60         | 80                                  | 1  |
| 144426                                                        | DO 3800                | Orange                    | 60         | 80                                  | 1  |
| 144425                                                        | DO 3804                | Bleu / Blue               | 60         | 80                                  | 1  |
| 144424                                                        | DO 3808                | Vert / Green              | 60         | 80                                  | 1  |
| 144403                                                        | DO 3812                | Blanc / White             | 60         | 80                                  | 2  |
| 144439                                                        | DO 3816                | Blanc / White             | 60         | 100                                 | 2  |
| 144412                                                        | DO 3820                | Doré / Gold               | 60         | 80                                  | 2  |
| 144404                                                        | DO 3824                | Noir / Black              | 60         | 60                                  | 2  |
| 144414                                                        | DO 3828                | Blanc / White             | 100        | 60                                  | 2  |
| 144423                                                        | DO 3832                | Doré / Gold               | 100        | 60                                  | 2  |
| <b>Suspension « monte et baisse » / « Lip and down » type</b> |                        |                           |            |                                     |    |
| 144416                                                        | DO 3836                | Blanc / white             | 60         | 20 à 80 / 20 to 80                  | 3  |
| <b>Suspension chaîne laitonée / Brass-plated</b>              |                        |                           |            |                                     |    |
| 144427                                                        | DO 3840                | Laitonné / Brass plated   | 100        | 70                                  | 4  |

Autres couleurs et longueurs de câble sur demande / Other colors and length upon request / Système DCL, voir E1/1 / DCL System: see item E1/1



**E27**

**SUSPENSIONS ET KITS PRÉ-CÂBLÉS** *SUSPENSIONS PENDANT AND PRE-WIRED KITS*

**C2/59** **Kit pré-câblé blanc avec sortie libre du cordon par l'arrière**  
*Pre-wired lampholder set with cable*



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Kit constitué de :
  - chemise automatique T180 °C mi-filetée 140111 avec une bague type 140146 Ø 57 x 12 mm
  - capuchon 140124 avec sortie libre du cordon par l'arrière
  - serre-câble 142508 intégré dans la douille
  - cordon bipolaire 2 x 0,75 mm² H03VVH2F
  - inter unipolaire
  - fiche européenne

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Set includes:
  - partly threaded outer shell 140111 with a ring: dia. 57 x 12 mm 140146
  - dome 140124
  - cord grip 142508
  - double-pole wiring with flat cable 2 x 0.75 mm² H03VVH2-F with lampholder and shade ring
  - switch: single-pole
  - plug: european

| Code stock<br>Part number | Référence<br>Reference | Longueur totale<br>Total length (m) | Longueur L1<br>Length (m) | Longueur L2<br>Length (m) |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 140251                    | D0 3844                | 1,50                                | 1,00                      | 0,50                      |

**C2/60** **Kit pré-câblé noir pour applique murale**  
*Black cord-set for wall light*



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Kit constitué de :
  - Chemise : E27 mi - filetée en thermoplastique
  - Capuchon : avec trou latéral pour sortie de câble par le côté
  - Bague 47x 9 mm 140140
  - Serre-câble intégré 142635
  - Câble plat (20 cm) H03VVH2-F 2 x 0,75 mm²
  - Boîtier de connexion 142502 pour montage en classe 2
  - Raccord fileté plein M 10x1 en plastique pour fermer la douille

**APPLICATIONS**

- Montage sur des appliques murales conçues pour être en classe 2


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Kit includes:
  - Outer shell: thermoplastic partly threaded E27
  - Dome: with lateral hole
  - Ring 47 x 9 mm 140140
  - Cord grip 142635
  - Flat cable 2 x 0.75 H03VVH2-F (20 cm)
  - Terminal block (for class 2)
  - M 10x1 plain plastic nipple

**APPLICATIONS**

- For wall light class 2

| Code stock<br>Part number | Référence<br>Reference |
|---------------------------|------------------------|
| 140655                    | D0 3848                |

SUSPENSIONS ET KITS PRÉ-CÂBLÉS *SUSPENSIONS PENDANT AND PRE-WIRED KITS*C2/61 Kit pré-cablé noir avec 2 douilles et interrupteur à pied  
*Black cord-set with two lampholders and foot switch*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ 250V 2A T210°C
- ▶ Kit constitué de :
  - 2 douilles mi-filetée en thermoplastique reliées entre elles avec sortie de câble par l'arrière des douilles
  - 2 Bagues 57 x 12 mm
  - 2 Serre - câbles
  - Cordon 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> H03VVH2-F
  - interrupteur à pied : unipolaire
  - fiche : européenne
- ▶ L2 : longueur entre l'interrupteur et la première douille
- ▶ L3 : longueur entre les douilles

## APPLICATIONS

- ▶ Montage sur luminaires en colonne

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ▶ 250V 2A T210°C
- ▶ Kit includes:
  - 2 half-threaded lampholders self-connected with back side cable outlet
  - 2 rings 57 x 12 mm
  - 2 cord grips
  - cord set with flat cable 2 x 0.75 H03VVH2-F
  - foot switch: single pole
  - plug: european type
- ▶ L2: length between the switch and the first lampholder
- ▶ L3: length between the first and the second lampholder

## APPLICATIONS

- ▶ Recommended for mounting on "column style" fixtures

| Code stock<br>Part number | Référence<br>Reference | Longueur totale<br>Total length (m) | Longueur L1<br>Length (m) | Longueur L2<br>Length (m) | Longueur L3<br>Length (m) |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 140647                    | DO 3852                | 3,30                                | 1,50                      | 1,00                      | 0,80                      |
| 140646                    | DO 3856                | 3,60                                | 1,50                      | 1,00                      | 1,10                      |

C2/62 Porcelaines  
*Porcelain*