AMORCEUR PAR SUPERPOSITION

F 400 / 35 À 400 W

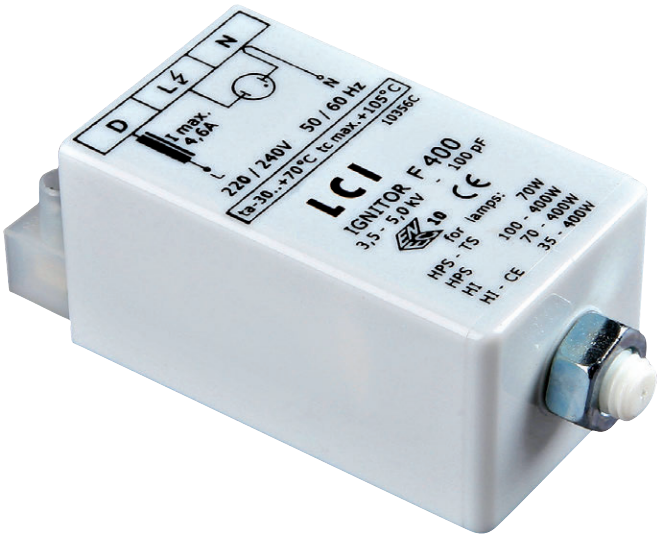

Schéma technique

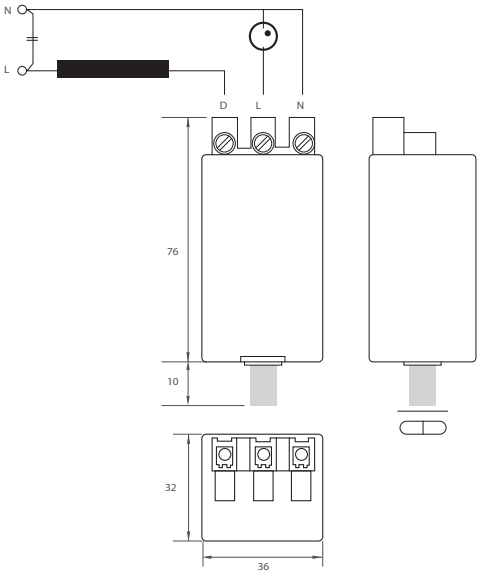

Référence	Code	Type Lampes	Dimensions en mm h x l x L	Colisage
F 400	1302011	HI-CE 35 à 400 W HI 70 à 400 W HS 70 à 400 W	32 x 36 x 86	30

IP20
Type intégré
Tension d'entrée : 198 - 264 V
Tension d'allumage : 3,5 - 5 kV
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Température ambiante (Ta) :
4,6 A : -30 °C à +70 °C
3,0 A : -30 °C à +90 °C
1,8 A : -30 °C à +95 °C

Fonctionnement maximal de la lampe : 4,6 A
Pertes : 1 W (1,80 A) ; 2 W (3,0 A) ; 3 W (4,6 A)
Cycles d'impulsion : <= 6

Capacité de charge : 20 - 100 pF
Distance maximale lampe / amorceur : 1,2 m

EN 61347-1 ; EN 61347-2-1 ; EN 60927 ;
EN 55015 ; EN 61547

IP20
Built-in type
Input voltage : 198 - 264 V
Ignition voltage : 3,5 - 5 kV
Input frequency : 50 - 60 Hz
Operating ambient temperature (Ta) :
4,6 A : -30 °C à +70 °C
3,0 A : -30 °C à +90 °C
1,8 A : -30 °C à +95 °C

Maximum lamp operation : 4,6 A
Losses : 1 W (1,80 A) ; 2 W (3,0 A) ; 3 W (4,6 A)
Pulse for cycle : <=6

Load capacitance : 20 - 100 pF
Max. distance lamp / ignitor : 1,2 m

EN 61347-1 ; EN 61347-2-1 ; EN 60927 ;
EN 55015 ; EN 61547