

DALI PCD 1-380 one4all G3

Acteur DALI



Description du produit

- _ Gradateurs numériques à découpage de phase en amont / en aval
- _ Puissance connectée totale : 1 – 380 VA
- _ Entrée one4all : entrées DALI, DSI, switchDIM et corridorFUNCTION
- _ Commute lors d'un passage par zéro
- _ 1 phase régulée (sortie)
- _ Avec reconnaissance automatique de la charge
- _ Boîtier pour montage apparent
- _ Convient pour le fonctionnement des lampes à LED Retrofit
- _ 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)

Site web


<http://www.tridonic.fr/28004625>



DALI PCD 1-380 one4all G3

Acteur DALI

Vous retrouvez la fiche technique complète de ce produit dans la zone de téléchargement.

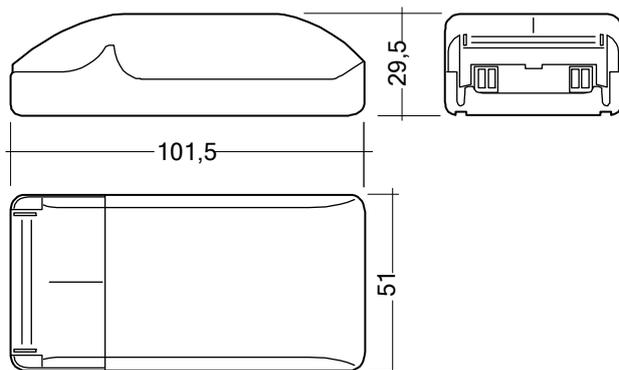

Données de commande

Type	Référence	Emballage carton	Poids par pièce
DALI-PCD 1-380 one4all G3	28004625	25 pièce/pièces	0,085 kg

Caractéristiques techniques

Gamme de tension d'alimentation	220 – 240 V
Fréquence réseau	50 / 60 Hz
Puissance connectée	1 – 380 VA
Puissance dissipée	0,6 W (1,8 W à pleine charge)
Température ambiante ta	0 ... +50 °C
Température de stockage ts	-20 ... +50 °C
Humidité de l'air	0 ... 95 %
Degré de protection	IP20
Garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)	5 Année(s)
Dimensions L x l x H	101,5 x 51 x 29,5 mm

Certifications



Normes

EN 61347-1, EN 61347-2-11, EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-205

Caractéristiques techniques spécifiques

Type	Entrées			Sorties			Bornes de connexion
	Entrée DALI / entrée de commande DSI / switchDIM et corridorFUNCTIONIO N	Courant consommé	Nombre d'adresses DALI	Phase graduée	Plage de réglage DSI	Plage de réglage DALI	
DALI-PCD 1-380 one4all G3	1	2 mA de DALI	1	1	1 – 100 %	0,1 – 100 %	0,5 – 1,5 mm ²