
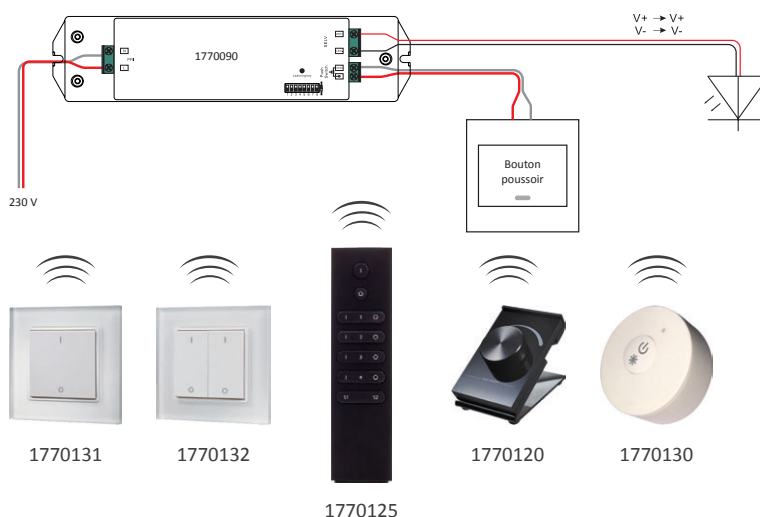


CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 - PUSH / RF DCC PUSH / DIM + RF 50 W 250 - 1500 mA



Schéma technique

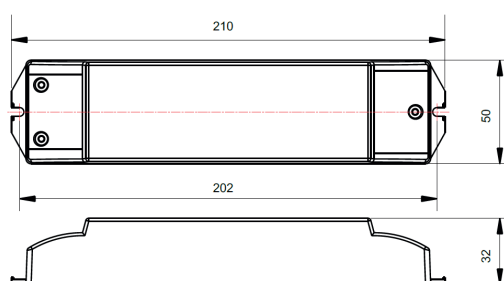

Afin d'éviter les interférences, une limite de 30 appareils par télécommande est conseillée peu importe la manière dont ils sont répartis dans les différentes zones.
In order to avoid interferences, a limit of 30 devices per remote is recommended regardless how they are distributed in the different zones.

Référence	Code	Courant d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions en mm h x l x L (entraxe)	Colisage
DCC PUSH / DIM + RF 50 W 250 - 1500 mA	1770090	270 mA	8 - 48 V	2,0 à 12,0 W	250 mA	32 x 50 x 210 (202)	1
			8 - 48 V	2,4 à 14,4 W	300 mA		
			8 - 48 V	2,8 à 16,8 W	350 mA		
			8 - 48 V	3,2 à 19,2 W	400 mA		
			8 - 48 V	3,6 à 21,6 W	450 mA		
			8 - 48 V	4,0 à 24,0 W	500 mA		
			8 - 48 V	4,8 à 28,8 W	600 mA		
			8 - 48 V	5,6 à 33,6 W	700 mA		
			8 - 48 V	6,4 à 38,4 W	800 mA		
			8 - 48 V	7,2 à 43,2 W	900 mA		
			8 - 48 V	8,0 à 48,0 W	1000 mA		
			8 - 46 V	8,8 à 50,6 W	1100 mA		
			8 - 41 V	9,6 à 49,2 W	1200 mA		
			8 - 38 V	10,4 à 49,4 W	1300 mA		
			8 - 35 V	11,2 à 49,0 W	1400 mA		
			8 - 33 V	12,0 à 49,5 W	1500 mA		

Accessoires facultatifs	Commande RF murale 1 zone	1770131
	Commande RF murale 2 zones	1770132
	Télécommande RF 4 zones	1770125
	Commande RF à poser	1770120
	Commande RF ronde	1770130

IP20	IP20
Classe II	Class II
Dip Switch pour sélectionner le courant	Dip Switch to select the current
Driver LED dimmable en PUSH et RF par télécommande	LED driver dimmable by PUSH and RF by remote control
Fréquence radio : 868/869.5/916.5/434 MHz	Radio frequency : 868/869.5/916.5/434 MHz
Tension d'entrée AC : 200 - 240 Vac	AC input voltage : 200 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : 0,9	Power factor : 0,9
Exigence d'efficacité : 87 %	Efficiency requirement : 87 %
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +45 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +45 °C
Température maximale du boîtier (Tc) : +85 °C	Max. case temperature (Tc) : +85 °C

Protection
Contre les courts-circuits / surtensions / surcharges
Against short circuits / overvoltages / overloads

EN 55015 ; EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 61347-1
EN 61347-2-13 ; EN 62384 ; EN 61547