

CONVERTISSEUR LED IP20 MULTI CC

DC 21 W 250 - 500

DC 30 W 500 - 700

DC 42 W 800 - 1050

IP20

DURÉE
DE VIE
50 000H

FLICKER
FREE

SELV

RoHS


CE



Serre-câble amovible

Dip switch

Schéma technique

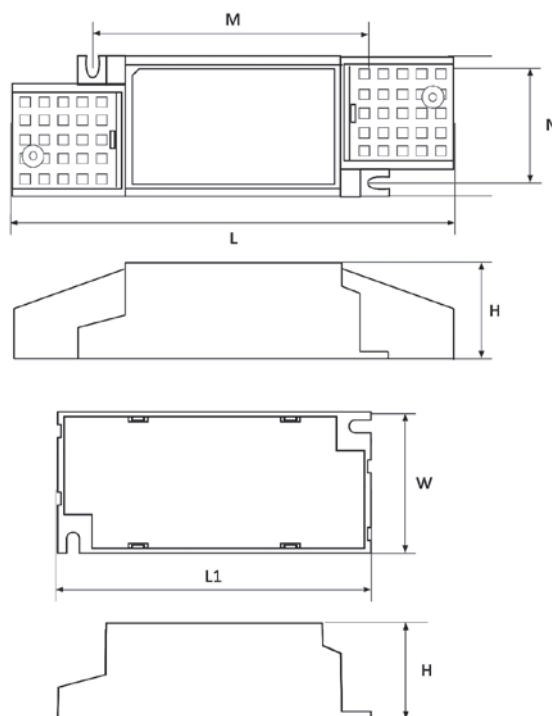

Référence	Code	Courant d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Tc	Dimensions en mm H x W x L / L1 (entraxe N x M)	Colisage		
DC 21 W 250 - 500	1713021	80 mA	25 - 42 Vdc	6,25 - 10,50 W	250 mA	75 °C	Sans serre-câble 30 x 44 x 98 (35 x 88)	1		
		100 mA		8,75 - 14,70 W	350 mA					
		110 mA		11,25 - 18,90 W	450 mA					
		130 mA		12,50 - 21,00 W	500 mA					
DC 30 W 500 - 700	1713030	130 mA	25 - 42 Vdc	12,50 - 21,00 W	500 mA	80 °C				
		150 mA		15,00 - 25,20 W	600 mA					
		160 mA		16,25 - 27,30 W	650 mA					
		180 mA		17,50 - 29,40 W	700 mA					
DC 42 W 800 - 1050	1713042	190 mA	25 - 42 Vdc	20,00 - 33,60 W	800 mA	85 °C	Avec serre-câble 30 x 44 x 138 (35 x 88)			
		210 mA		22,50 - 37,80 W	900 mA					
		220 mA		23,75 - 39,90 W	950 mA					
		240 mA		26,25 - 44,10 W	1050 mA					

IP20 - Courant réglable par DIP switch
Serre-câble amovible
Tension d'entrée : 198 - 264 Vac
Tension nominale : 220 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : 0,95
Durée de vie : 50 000 heures
Efficacité : 90 %
Courant d'ondulation : ± 7 %
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C

IP20 - Current selection by DIP switch
Removable cable-grip
Input voltage : 198 - 264 Vac
Nominal voltage : 220 - 240 Vac
Input frequency : 50 - 60 Hz
Power factor : 0,95
Lifetime : 50 000 hours
Efficiency : 90 %
Ripple current : ± 7 %
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C

Protection
Contre les courts-circuits
Contre les surcharges
SELV

Protection
Against short-circuits
Against overloads
SELV

EN 61347-1 ; EN 61347-2-13 ; EN 62384 ; EN 55015 ;
EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 61547

EN 61347-1 ; EN 61347-2-13 ; EN 62384 ; EN 55015 ;
EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 61547