


CONVERTISSEUR LED IP67 CV
DRIVER LED 150 W 12 V IP67
DRIVER LED 150 W 24 V IP67



Schéma technique

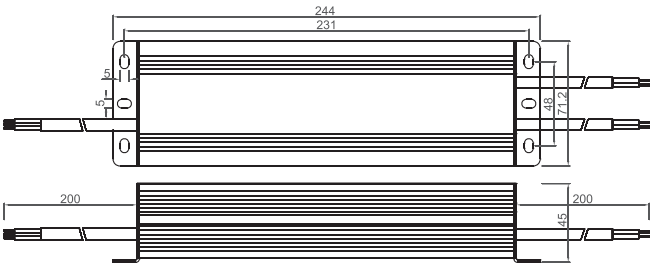

Référence	Code	Courant d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions en mm h x l x L (entraxe)	Colisage
DRIVER LED 150 W 12 V IP67	1734014	1,25 A	12 Vdc	0 - 150 W	0 - 12,5 A	45 x 71 x 242 (48 x 231)	1 / 10
DRIVER LED 150 W 24 V IP67	1733810		24 Vdc		0 - 6,25 A		

Domaine d'application : 0 à 150 W, conçu pour charge à 100 % constante Sortie DC avec courant constant de 12 V ou 24 V pour LEDs standards Température ambiante (Ta) : -30 °C à +50 °C Température maximale du boîtier (Tc) : +70 °C	IP67 Tension d'entrée : 170 - 250 Vac Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz Exigence d'efficacité : 87 %	IP67 Input voltage : 170 - 250 Vac Input frequency : 50 - 60 Hz Efficiency requirement : 87 %
	Boîtier aluminium Entrée et sorties câblées 20 cm	Aluminum case Input and outputs with 20 cm cables
EN55015:2006+A1:2007 ; EN55015:2006+A2:2009 EN61547:2004 ; EN61547:2009 EN61000-3-2:2006 ; EN61000-3-3:2008 EN61000-3-2:2006 + A2:2009 EN61000-3-3:1995+A1:2002+A2:2005 EN61347-1:2001 ; EN61347-2-13:2006	Protection Contre les courts-circuits Contre les surcharges SELV	Protection Against short-circuits Against overloads SELV