


CONVERTISSEUR LED IP20 CV DC 3 - 12 V



Schéma technique

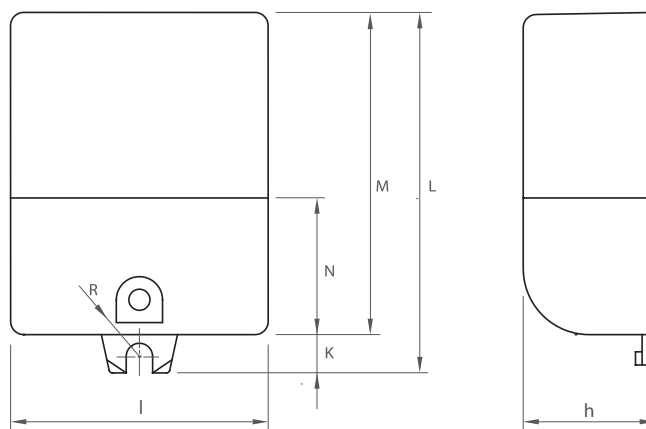

Référence	Code	Courant d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions en mm H x W x L	Colisage
DC 3 - 12 V	1711000	50 mA	12 Vdc	0 - 3 W	0 - 250 mA	20 x 39 x 55,8	1 / 324

IP20	IP20
Classe II	Class II
Tension d'entrée : 100 - 240 Vac	Input voltage : 100 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : 0,4	Power factor : 0,4
Exigence d'efficacité : 69 %	Efficiency requirement : 69 %
Sortie DC avec tension constante de 12 V pour LEDs standards	DC output with 12 V constant voltage for regular LEDs
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C
Température maximale du boîtier (Tc) : +70 °C	Max. case temperature (Tc) : +70 °C

Protection	Protection
Contre les courts-circuits	Against short circuits
Régulation automatique des surchauffes	Automatic overheating regulation
Contre les surcharges	Against overloads
SELV	SELV

EN61347-1 ; EN31647-2-13	EN61347-1 ; EN31647-2-13
EN62384	EN62384
EN55015 (<300MHz)	EN55015 (<300MHz)
EN61000-3-2 ; EN61000-3-3	EN61000-3-2 ; EN61000-3-3
EN61547	EN61547