
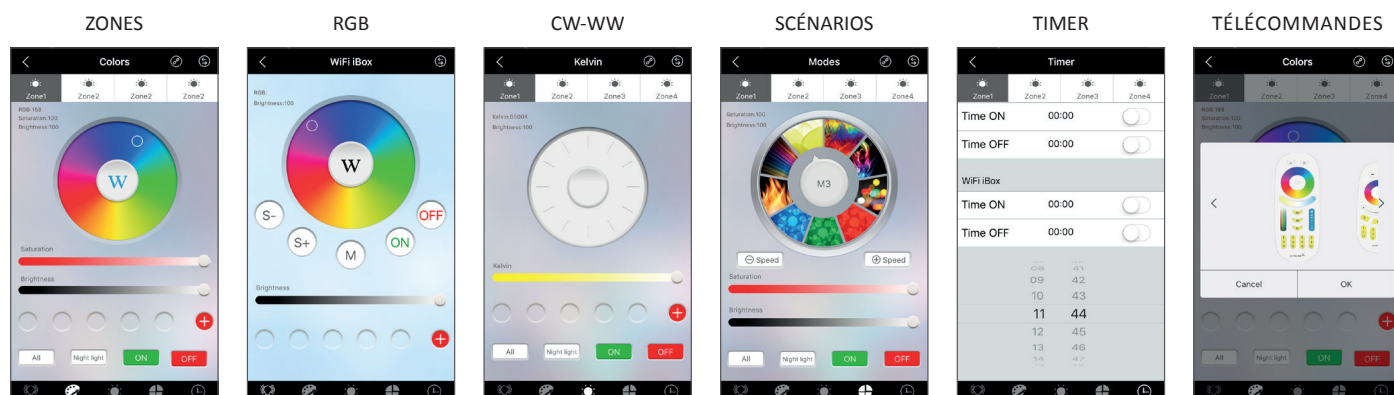


SYSTÈME WIFI WiFi Box



Schéma technique

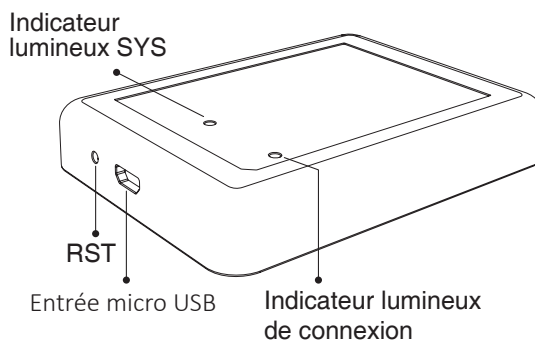

Référence	Code	Poids	Dimensions en mm (h x l x L)	Colisage
WiFi Box	5700044	36 g	15 x 66 x 90,5	1
Prise secteur / USB	5800010			

DC 5 V / 500 mA
WiFi-IEEE 802.11b / g / n 2.4 GHz
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +60 °C

Contrôle longue distance
Compatible avec tous les produits WiFi LCI 2.4GHz RF :
DL LED, GU10, E27, projecteurs, contrôleurs/rubans.

Instructions

Télécharger l'application « LCI Control 2.0 » dans Apple Store ou Google Play
Alimenter en 230V la WiFi Box avec l'adaptateur prise secteur/USB 5800010
(fourni séparément) DC 5 V 500 mA et/ou avec l'alimentation USB.

Réinitialiser la WiFi Box en pressant le bouton RST
jusqu'à ce que le voyant clignote.

Aller dans les réglages WiFi de votre smartphone ou tablette,
se connecter à « LCI Control 2.0 ». Aucun mot de passe n'est nécessaire.

Aller dans l'application LCI Control et appuyer sur **+**. Appuyer sur « AP Link »,
puis sur « choose » afin de choisir le réseau wifi auquel vous souhaitez
vous connecter. Entrer le mot de passe associé.

Valider en appuyant sur « Start Configuration ». Après un délai de 60s,
le message « Configured » apparaît. Sinon, réessayer.

Retourner sur l'écran d'accueil de l'application, puis actualiser en appuyant
sur « Searching for device ». Vous pouvez maintenant accéder
à l'interface des différentes télécommandes.

DC 5 V / 500 mA
WiFi-IEEE 802.11b / g / n 2.4 GHz
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +60 °C

Long distance control
Compatible with all LCI WiFi products 2.4GHz RF :
DL LED, GU10, E27, floodlights, controllers/LED strips.

Instructions

Download the application « LCI Control 2.0 » in Apple Store or Google Play
Plug the WiFi Box to the 230V with the DC 5 V 500 mA power adapter/USB
5800010 (supplied separately) and/or with the USB power supply.

Reset the WiFi Box by holding the RST button
until the light blinks.

Go into the WiFi settings of your smartphone or tablet,
connect to « LCI Control 2.0 ». No password is required.

Go to the LCI Control application and press **+**. Press « AP Link »
and then « choose » to select the WiFi network you want to connect to.
Enter the associated password.

Confirm by pressing on «Start Configuration». After a 60s delay, the message
«Configured» appears. Otherwise, try again.

Return to the application's home screen, then refresh by pressing
on «Searching for device». You can now access
to the interface of the different remotes.