


CONVERTISSEUR LED IP67 CV

DLPS 36 W 12 V IP67 DLPS 36 W 24 V IP67
DLPS 60 W 12 V IP67 DLPS 60 W 24 V IP67
DLPS 100 W 12 V IP67 DLPS 100 W 24 V IP67



Schéma technique

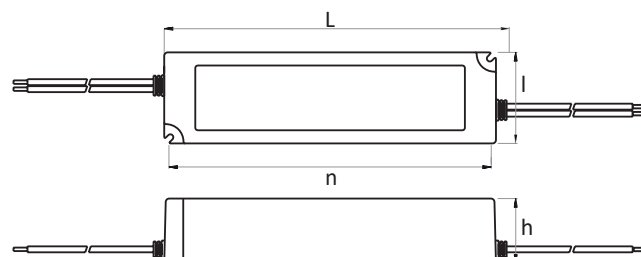

Référence	Code	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Tc	Dimensions en mm h x l x L (entraxe n)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DLPS 36 W 12 V IP67	1734510	12 Vdc	0 - 36 W	0 - 3 A	70 °C	30 x 40 x 148 (142)	Ø 50	1
DLPS 36 W 24 V IP67	1734515	24 Vdc		0 - 1,5 A				
DLPS 60 W 12 V IP67	1734520	12 Vd	0 - 60 W	0 - 5 A	75 °C	34 x 42 x 166 (160)	Ø 54,03	
DLPS 60 W 24 V IP67	1734525	24 Vdc		0 - 2,5 A				
DLPS 100 W 12 V IP67	1734530	12 Vdc	0 - 100 W	0 - 8,33 A	80 °C	37 x 52 x 190 (183)	Ø 63,82	
DLPS 100 W 24 V IP67	1734535	24 Vdc		0 - 4,16 A				

IP67	IP67
Classe II	Class II
Tension d'entrée : 100 - 250 Vac	Input voltage : 100 - 250 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Exigence d'efficacité : ~ 85 %	Efficiency requirement : ~ 85 %
Sortie DC avec tension constante de 12 V ou 24 V pour LEDs standards	DC output with 12 V or 24 V constant voltage for regular LEDs
Température ambiante (Ta) : -25 °C à +50 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -25 °C to +50 °C

Entrées et sorties câblées pour le 36 W et 60 W : 20 cm
Entrées et sorties câblées pour le 100 W : 30 cm

Inputs and outputs with 20 cm cables on 36 W and 60 W
Inputs and outputs with 30 cm cables on 100 W

Protection
Contre les courts-circuits
Contre les surcharges
SELV

Protection
Against short circuits
Against overloads
SELV

EN 61347-1 : 2015 ; EN 61347-2-13 ; EN 62493 : 2015 ; EN 55015: 2013+A1
2015 ; EN 61547: 2009 ; EN 61000-3-2: 2014 ; EN 61000-3-3: 2013

EN 61347-1 : 2015 ; EN 61347-2-13 ; EN 62493 : 2015 ; EN 55015: 2013+A1
2015 ; EN 61547: 2009 ; EN 61000-3-2: 2014 ; EN 61000-3-3: