

CONVERTISSEUR LED IP20 CV
DC 15 - 12 V RF
DC 15 - 24 V RF


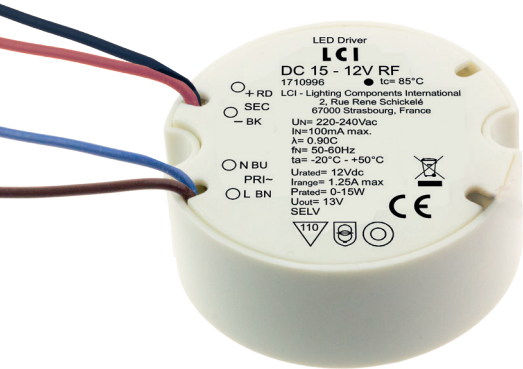


Schéma technique

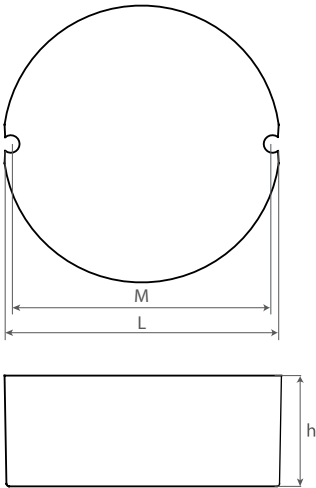

Référence	Code	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions en mm h x Ø L (entraxe M)	Colisage
DC 15 - 12V RF	1710996	12 Vdc	0 - 15 W	0 - 1250 mA	22 x Ø 55 (52)	1
DC 15 - 24V RF	1710999	24 Vdc		0 - 625 mA		

IP20 Classe III Tension d'entrée : 220 - 240 Vac Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz Facteur de puissance : 0,90 Exigence d'efficacité : >86 % Sortie DC avec tension constante 12 ou 24 V pour LEDs standards Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C Température maximale du boîtier (Tc) : +75 °C Durée de vie : 50 000 h Nombre d'allumage ON/OFF : >100 000	IP20 Class III Input voltage : 220 - 240 Vac Input frequency : 50 - 60 Hz Power factor : 0,90 Efficiency requirement : >86 % DC output with 12 or 24 V constant voltage for regular LEDs Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C Max. case temperature (Tc) : +75 °C Lifetime : 50 000 h ON/OFF cycles : >100 000
Protection Contre les courts-circuits et circuits ouverts Régule automatiquement les surchauffes Contre les surcharges SELV	Protection Short and open circuits proof Automatic overheating regulation Against overloads SELV
EN61347-1 :2015; EN61347-1:2015/A1:2021 ; EN61347-2-13:2014 ; EN61347-2-13:2014/A1:2017 ; EN62384:2006 ; EN62384:2006+A1:2009 ; EN62493 ; EN55015 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3 ; EN61547 ; EN62441-3 ; EN63000	EN61347-1 :2015; EN61347-1:2015/A1:2021 ; EN61347-2-13:2014 ; EN61347-2-13:2014/A1:2017 ; EN62384:2006 ; EN62384:2006+A1:2009 ; EN62493 ; EN55015 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3 ; EN61547 ; EN62441-3 ; EN63000