
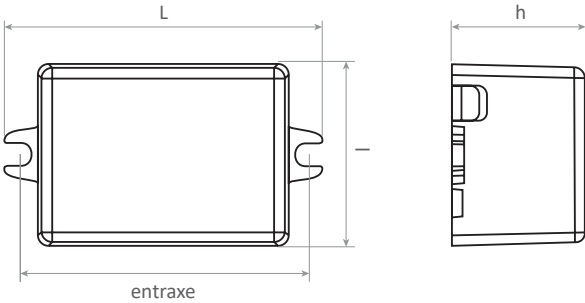


CONVERTISSEUR LED IP20 CC
DCC 7 - 350 F2
DCC 7 - 500 F
DCC 7 - 700 F



Schéma technique

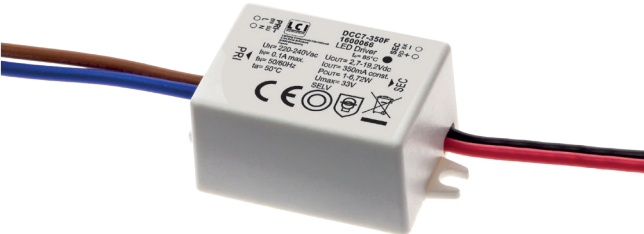

Référence	Code	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	PF	Dimensions en mm h x l x L (entraxe)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DCC 7 - 350 F2	1600067	12,0 - 20,0 Vdc	4,20 - 7,00 W	350 mA	≥0,80	21 x 27 x 55 (46)	Ø 34,21	1
DCC 7 - 500 F	1600068	2,7 - 12,8 Vdc	1,35 - 6,40 W	500 mA	0,50	20 x 27 x 49 (42,90)	Ø 33,60	
DCC 7 - 700 F	1600070	2,7 - 9,6 Vdc	1,89 - 6,72 W	700 mA	≥0,80	19,8 x 27 x 47,5 (42,90)	Ø 33,48	

IP20	IP20
Classe II	Class II
Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac	Rated input voltage : 220 - 240 Vac
Plage de tension d'entrée : 180 - 264 Vac (1600068 et 1600070)	Range of input voltage : 180 - 264 Vac (1600068 and 1600070)
180 - 264 Vac / 230 - 280 Vdc (1600067)	180 - 264 Vac / 230 - 280 Vdc (1600067)
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Sortie DC avec courant constant pour les LEDs haute puissance	DC output with constant current for high power LEDs
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C (1600068 et 1600070)	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C (1600068 and 1600070)
-25 °C à +50 °C (1600067)	-25 °C to +50 °C (1600067)
Température maximale du boîtier (Tc) : +85 °C	Max. case temperature (Tc) : +85 °C

Protection	Protection
Contre les courts-circuits	Against short circuits
Contre les surcharges	Against overloads
Contre les charges nulles	Against no-loads

1600068 & 1600070	EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014+A1:2017 ; EN62493:2015	EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014+A1:2017 ; EN62493:2015	1600068 & 1600070
1600067	EN55015:2019 ; EN55015:2019+A11:2020 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2019 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019 ; EN61347-2-13:2014+A1:2017 ; EN61347-1:2015	EN55015:2019 ; EN55015:2019+A11:2020 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2019 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019 ; EN61347-2-13:2014+A1:2017 ; EN61347-1:2015	1600067