




RUBAN LED / IP67 / BLANC / 8 W / 230 V

RL-IP67-50MÈTRES-230V-8W/M-60LEDS 3000K


RL-IP67-50MÈTRES-230V-8W/M-60LEDS 4000K



Une alimentation ruban LED
fournie avec chaque
rouleau de 50 m
A LED strip power supply
supplied with each
50 m roll



Un capuchon fourni avec
chaque alimentation pour
assurer l'étanchéité.
A cap supplied with each
power supply to ensure
waterproofness.

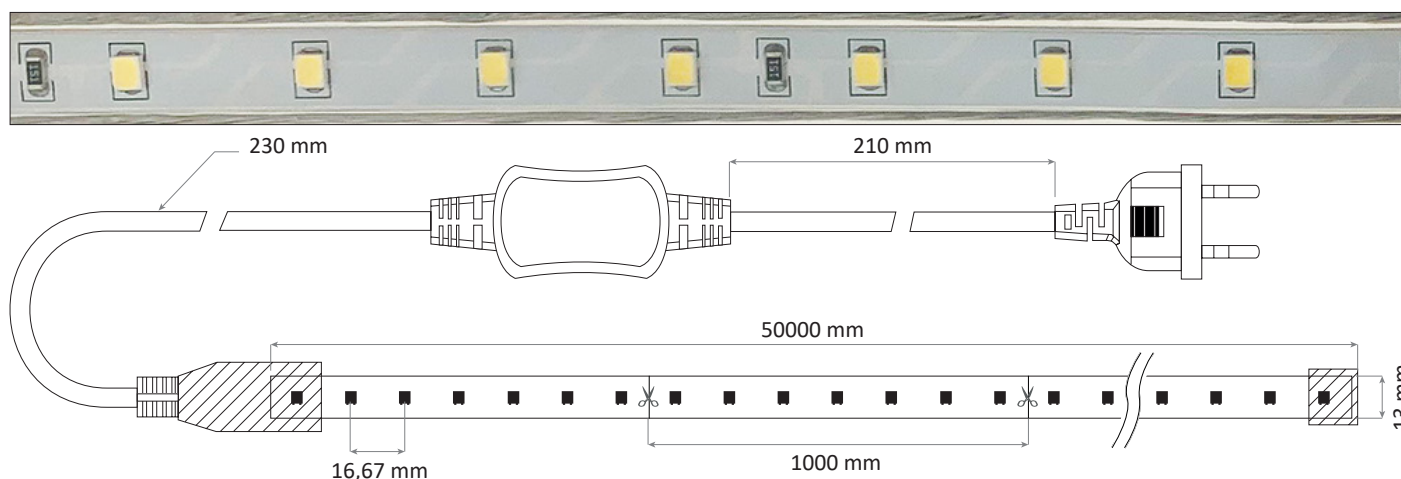

Référence	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section ruban en mm	Section gaine en mm	Colisage
RL-IP67-50mètres-230V-8W/m-60Leds 3000K	5550903	8 W	3000 K	60	510	2,5 x 8	4 x 11	1 x 50 m
RL-IP67-50mètres-230V-8W/m-60Leds 4000K	5550904		4000 K		560			

Alimentation ruban LED 230V 8W IP67	5550910	Alimentation également vendue séparément afin de pouvoir alimenter de plus petites sections de ruban. Power supply also sold separately in order to be able to power smaller strip sections.						
-------------------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	--

LED EPISTAR 3528 IP67 Tension de fonctionnement : 230 V Classe II IRC : >80 Angle : 120° Température ambiante (Ta) : -25 °C à +40 °C Durée de vie : 20 000 heures Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 50 m	3528 EPISTAR chip IP67 Operating voltage : 230 V Class II CRI : >80 Angle : 120° Operating ambient temperature (Ta) : -25 °C to +40 °C Lifetime : 20 000 hours Maximale length per line without loss of luminous flux : 50 m
Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière Entièrement dimmable et haute performance Flexible et sécable tous les mètres Facile à utiliser, sans frais de maintenance	Quality, reliability, regular light distribution Fully dimmable and high performance Flexible and cuttable every meter Easy to use, no maintenance cost

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019 ; IEC62321-5:2013 ; IEC62321-4:2013 ; IEC62321-7:2017 ; IEC62321-6:2015 ; IEC62321-8:2017	EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019 ; IEC62321-5:2013 ; IEC62321-4:2013 ; IEC62321-7:2017 ; IEC62321-6:2015 ; IEC62321-8:2017
---	---