


CONVERTISSEUR LED IP20 CC

DC 3 - 350 mA



Schéma technique

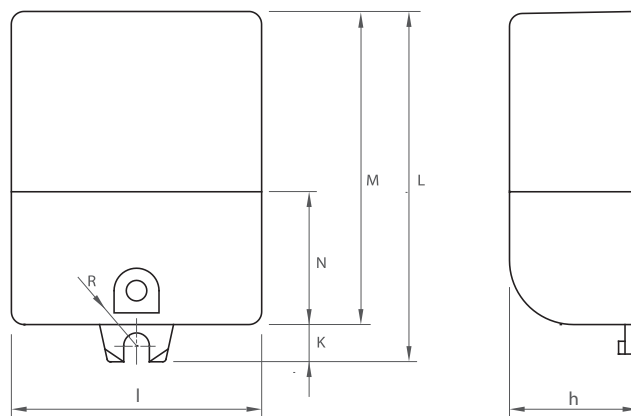

Référence	Code	Courant d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions en mm h x l x L	Colisage
DC 3 - 350 mA	1711010	55 mA	3 - 9 Vdc	1 - 3 W	350 mA	20 x 39 x 55,80	1 / 324

IP20	IP20
Classe II	Class II
Tension d'entrée : 100 - 240 Vac	Input voltage : 100 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : 0,4	Power factor : 0,4
Exigence d'efficacité : 60 % (LCI 65 %)	Efficiency requirement : 60 % (LCI 65 %)
Sortie DC avec courant constant pour les LEDs haute puissance	DC output with constant current for high power LEDs
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C
Température maximale du boîtier (Tc) : +70 °C	Max. case temperature (Tc) : +70 °C
Protection	Protection
Contre les courts-circuits	Against short circuits
Régulation automatique des surchauffes	Automatic overheating regulation
EN61347-1 ; EN 61347-2	EN61347-1 ; EN 61347-2
EN 62384 ; EN 55015 ; EN 61000-3-2	EN 62384 ; EN 55015 ; EN 61000-3-2
EN 61000-3-3 ; EN 61547	EN 61000-3-3 ; EN 61547