



CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 - DALI / PUSH

DC DIM DALI PUSH 42 W 350 - 1050 mA



Serre-câble amovible




Connecteurs automatiques



Connecteur précâblé pour panneau.
Uniquement réf 1600478

Schéma technique

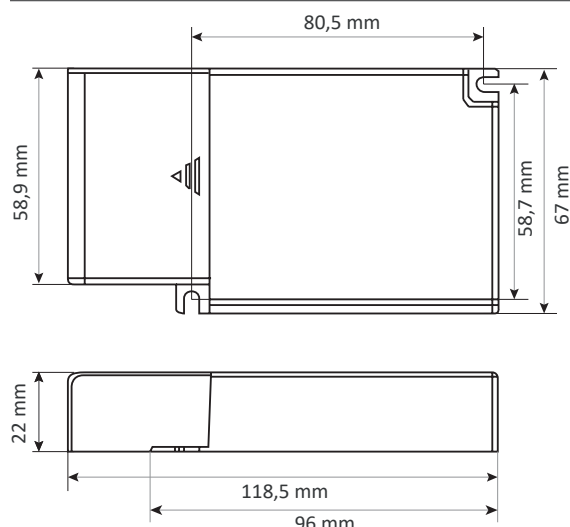

Référence	Code	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions en mm H x W x L (entraxe)	Colisage
DCC DIM DALI PUSH 42W 300-1050mA	1600479	10 - 42 Vdc	3,0 - 12,6 W	300 mA	Avec serre-câble 22 x 67 x 118,5	1
		10 - 42 Vdc	3,5 - 14,7 W	350 mA		
		10 - 42 Vdc	4,0 - 16,8 W	400 mA		
		10 - 42 Vdc	4,5 - 18,9 W	450 mA		
		10 - 42 Vdc	5,0 - 21,0 W	500 mA		
		10 - 42 Vdc	5,5 - 23,1 W	550 mA		
		10 - 42 Vdc	6,0 - 25,2 W	600 mA	Sans serre-câble 22 x 67 x 96	
		10 - 42 Vdc	6,5 - 27,3 W	650 mA		
		10 - 42 Vdc	7,0 - 29,4 W	700 mA		
		10 - 42 Vdc	7,5 - 31,5 W	750 mA		
		10 - 42 Vdc	8,0 - 33,6 W	800 mA	Entraxe (58,7 x 80,5)	
		10 - 40 Vdc	8,5 - 34,0 W	850 mA		
		10 - 40 Vdc	9,0 - 36,0 W	900 mA		
		10 - 40 Vdc	9,5 - 38,0 W	950 mA		
		10 - 40 Vdc	10,0 - 40,0 W	1000 mA		
		10 - 40 Vdc	10,5 - 42,0 W	1050 mA		

DCC DIM DALI PUSH 42W 300-1050mA + connecteur panneau LED	1600478	Driver avec connecteur précâblé pour panneau LED 595x595 36W 3600lm - UGR<16 en 3000 K (code : 5050014) ou 4000 K (code : 5050013). Identique à sa version sans connecteur dont les caractéristiques sont ci-dessus.				
--	---------	--	--	--	--	--

Dimmable en DALI 2 / PUSH Courant et tension réglables par DIP switch Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac Tension d'entrée AC : 176 - 264 Vac Tension d'entrée DC : 176 - 280 Vdc Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz Facteur de puissance : >0,95 Exigence d'efficacité : >88 % Température ambiante (Ta) : -25 °C à +50 °C Température maximale du boîtier (Tc) : +90 °C	Dimmable by DALI 2 / PUSH Current and voltage selection by DIP switch Rated input voltage : 220 - 240 Vac AC input voltage : 176 - 264 Vac DC input voltage : 176 - 280 Vdc Input frequency : 50 - 60 Hz Power factor : >0,95 Efficiency requirement : >88 % Operating ambient temperature (Ta) : -25 °C to +50 °C Max. case temperature (Tc) : +90 °C
---	---


Protection	Protection
Contre les courts-circuits	Against short circuits
Contre les surcharges	Against overheatings with auto-reset
Contre les charges nulles	Against no-loads

IEC61347-1:2015 ; IEC61347-2-13:2014 ; IEC62384:2006+AMD1:2009 ; CLSPRE 15/EN 55015:2013+AMD1:2015 ; IEC61000-3-2:2014 ; IEC61000-3-3:2013 ; IEC61547:2009 ; IEC62493:2015	IEC61347-1:2015 ; IEC61347-2-13:2014 ; IEC62384:2006+AMD1:2009 ; CLSPRE 15/EN 55015:2013+AMD1:2015 ; IEC61000-3-2:2014 ; IEC61000-3-3:2013 ; IEC61547:2009 ; IEC62493:2015
---	---


CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 - DALI / PUSH

DC DIM DALI PUSH 42 W 350 - 1050 mA


PUSH Dim

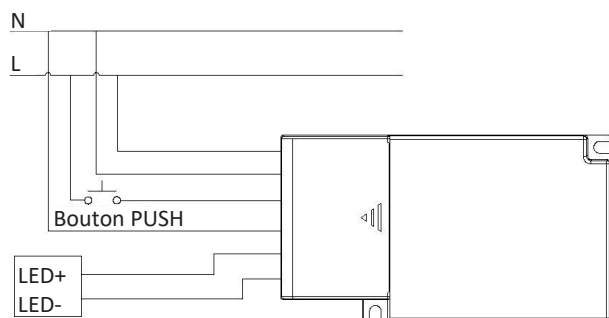

DALI Dim

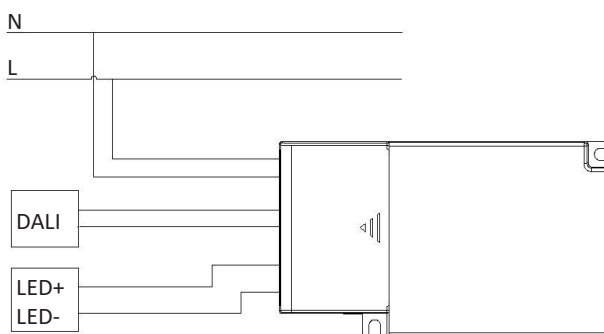

Réglage

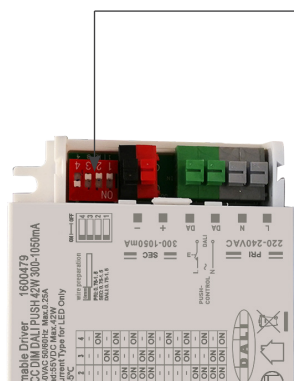

1	2	3	4	
ON	ON	ON	ON	1050mA
ON	ON	ON	-	1000mA
ON	ON	-	ON	950mA
ON	ON	-	-	900mA
ON	-	ON	ON	850mA
ON	-	ON	-	800mA
ON	-	-	ON	750mA
ON	-	-	-	700mA
-	ON	ON	ON	650mA
-	ON	ON	-	600mA
-	ON	-	ON	550mA
-	ON	-	-	500mA
-	-	ON	ON	450mA
-	-	ON	-	400mA
-	-	-	ON	350mA
-	-	-	-	300mA

ON
1

Fonction PUSH Dim

Appui long (>15s) : synchronisation du système

Appui court : ON/OFF

Appui long : augmente et diminue la luminosité

Il est possible de connecter jusqu'à 15 drivers sur le même bouton poussoir

PUSH Dim function

Long press (>15s) : system synchronization

Short press : ON/OFF

Long press : to increase and decrease brightness

Up to 15 pcs drivers can be connected to the same switch

Mémoire permanente : la lumière revient au même niveau de gradation que celui précédant leur mises hors / sous tension, même en cas de panne de courant

Permanent memory : the light comes back to the same dimming level as when switched OFF / ON, even in case of power failure.