

## CONVERTISSEUR LED IP20 CC

DC 21 W 250 - 500

DC 30 W 500 - 700


DC 42 W 800 - 1050



Serre-câble amovible



Dip switch

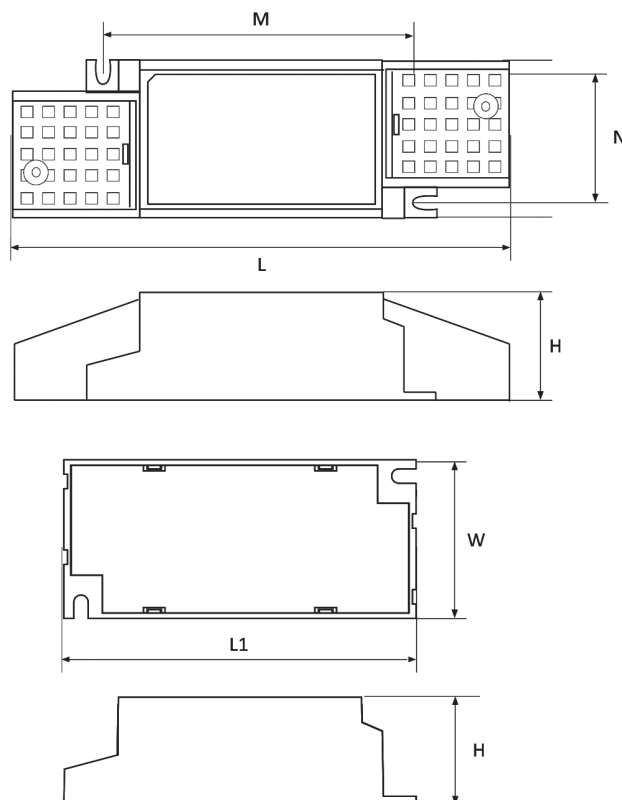

| Référence          | Code    | Tension de sortie | Puissance de sortie | Courant de sortie | Tc    | Dimensions en mm<br>H x W x L / L1<br>(entraxe N x M) | Diamètre d'encastrement (mm) | Colisage |
|--------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| DC 21 W 250 - 500  | 1713021 | 25 - 42 Vdc       | 6,25 - 10,50 W      | 250 mA            | 75 °C | Sans serre-câble<br>30 x 44 x 98<br>(35 x 88)         | Ø 53,25                      | 1        |
|                    |         |                   | 8,75 - 14,70 W      | 350 mA            |       |                                                       |                              |          |
|                    |         |                   | 11,25 - 18,90 W     | 450 mA            |       |                                                       |                              |          |
|                    |         |                   | 12,50 - 21,00 W     | 500 mA            |       |                                                       |                              |          |
| DC 30 W 500 - 700  | 1713030 | 25 - 42 Vdc       | 12,50 - 21,00 W     | 500 mA            | 80 °C | Avec serre-câble<br>30 x 44 x 138<br>(35 x 88)        | Ø 53,25                      | 1        |
|                    |         |                   | 15,00 - 25,20 W     | 600 mA            |       |                                                       |                              |          |
|                    |         |                   | 16,25 - 27,30 W     | 650 mA            |       |                                                       |                              |          |
|                    |         |                   | 17,50 - 29,40 W     | 700 mA            |       |                                                       |                              |          |
| DC 42 W 800 - 1050 | 1713042 | 25 - 42 Vdc       | 20,00 - 33,60 W     | 800 mA            | 85 °C |                                                       |                              |          |
|                    |         |                   | 22,50 - 37,80 W     | 900 mA            |       |                                                       |                              |          |
|                    |         |                   | 23,75 - 39,90 W     | 950 mA            |       |                                                       |                              |          |
|                    |         |                   | 26,25 - 44,10 W     | 1050 mA           |       |                                                       |                              |          |

IP20 - Courant réglable par DIP switch  
Classe II  
Serre-câble amovible  
Tension d'entrée : 198 - 264 Vac  
Tension nominale : 220 - 240 Vac  
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz  
Facteur de puissance : 0,95  
Exigence d'efficacité : 90 %  
Courant d'ondulation : ± 7 %  
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C

IP20 - Current selection by DIP switch  
Class II  
Removable cable-grip  
Input voltage : 198 - 264 Vac  
Nominal voltage : 220 - 240 Vac  
Input frequency : 50 - 60 Hz  
Power factor : 0,95  
Efficiency requirement : 90 %  
Ripple current : ± 7 %  
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C

**Protection**  
Contre les courts-circuits  
Contre les surcharges  
SELV

**Protection**  
Against short circuits  
Against overloads  
SELV

EN 61347-1 ; EN 61347-2-13 ; EN 62384 ; EN 55015 ;  
EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 61547

EN 61347-1 ; EN 61347-2-13 ; EN 62384 ; EN 55015 ;  
EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 61547