


CONVERTISSEUR LED IP20 CC

DCC 7 - 350 / 700 F2

DCC 7 - 500 F



Schéma technique

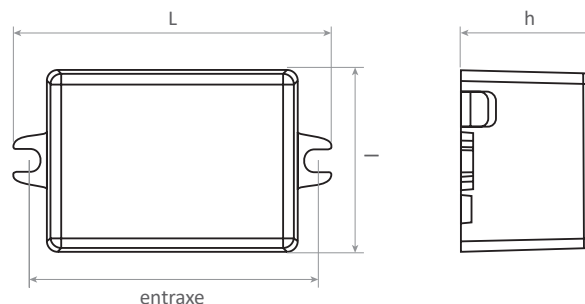

Référence	Code	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	PF	Dimensions en mm h x l x L (entraxe)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DCC 7 - 350 F2	1600067	12,0 - 20,0 Vdc	4,20 - 7,00 W	350 mA	≥0,80	21 x 27 x 55 (46)	Ø 34,21	1
DCC 7 - 500 F	1600068	2,7 - 12,8 Vdc	1,35 - 6,40 W	500 mA	0,50	20 x 27 x 49 (42,90)	Ø 33,60	
DCC 7 - 700 F2	1600071	5,0 - 9,0 Vdc	3,50 - 6,30 W	700 mA	≥0,80	21 x 27 x 55 (46)	Ø 34,21	

Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac
 Plage de tension d'entrée : 180 - 264 Vac (1600068)
 180 - 264 Vac / 230 - 280 Vdc (1600067 et 1600071)
 Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
 Sortie DC avec courant constant pour les LEDs haute puissance
 Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C (1600068)
 -25 °C à +50 °C (1600067 et 1600071)
 Température maximale du boîtier (Tc) : +85 °C

Rated input voltage : 220 - 240 Vac
 Range of input voltage : 180 - 264 Vac (1600068)
 180 - 264 Vac / 230 - 280 Vdc (1600067 and 1600071)
 Input frequency : 50 - 60 Hz
 DC output with constant current for high power LEDs
 Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C (1600068)
 -25 °C to +50 °C (1600067 and 1600071)
 Max. case temperature (Tc) : +85 °C

Protection
 Contre les courts-circuits
 Contre les surcharges
 Contre les charges nulles

Protection
 Against short circuits
 Against overloads
 Against no-loads

1600067
&
1600071

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ;
 EN61000-3-3:2013 ; EN61347-1:2015 ;
 EN61347-2-13:2014+A1:2017 ; EN62493:2015

EN55015:2019 ; EN55015:2019+A11:2020 ; EN61547:2009 ;
 EN61000-3-2:2019 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019 ;
 EN61347-2-13:2014+A1:2017 ; EN61347-1:2015

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ;
 EN61000-3-3:2013 ; EN61347-1:2015 ;
 EN61347-2-13:2014+A1:2017 ; EN62493:2015

EN55015:2019 ; EN55015:2019+A11:2020 ; EN61547:2009 ;
 EN61000-3-2:2019 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019 ;
 EN61347-2-13:2014+A1:2017 ; EN61347-1:2015

1600068
&
1600071