

CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 CC - TRIAC

DCC TRIAC 20 W 350 - 500 mA

DCC TRIAC 40 W 700 - 1050 mA



Serre-câble amovible

Dip switch

Schéma de câblage


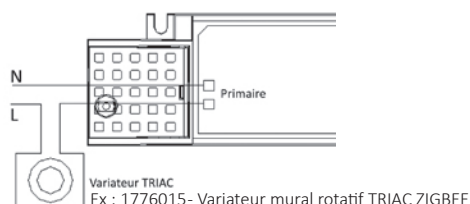


Schéma technique

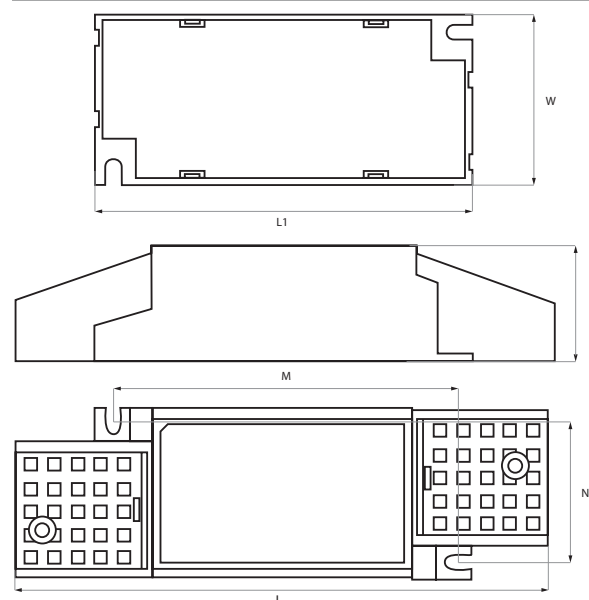

Référence	Code	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Ta	Dimensions en mm	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DCC TRIAC 20 W 350 - 500 mA	1600420	26 - 38 V	9,1 - 13,3 W	350 mA	-25 °C +50 °C	Sans serre-câble (H x W x L1) 30 x 44 x 98	Ø 53,25	1
			10,4 - 15,2 W	400 mA		Avec serre-câble (H x W x L) 30 x 44 x 138		
			11,7 - 17,1 W	450 mA		Entraxe (N x M) (35 x 88,4)		
			13,0 - 19,0 W	500 mA				
DCC TRIAC 40 W 700 - 1050 mA	1600440	27 - 38 V	18,9 - 26,6 W	700 mA	-25 °C +45 °C	Sans serre-câble (H x W x L1) 30 x 44 x 132,5	Ø 53,25	1
			21,6 - 30,4 W	800 mA		Avec serre-câble (H x W x L) 30 x 44 x 172		
			25,7 - 36,1 W	950 mA		Entraxe (N x M) (35 x 122,7)		
			28,4 - 39,9 W	1050 mA				

IP20
Classe II
Dimmable par variateur TRIAC en phase montante ou descendante
Tension d'entrée : 220 - 240 Vac
Tension d'entrée nominale : 198 - 264 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : 0,92
Sortie DC avec courant constant pour les LEDs haute puissance
Température maximale du boîtier (Tc) : +85 °C

Protection
Contre les courts-circuits
Contre les surcharges
Contre les charges nulles

IEC 61347-1:2015 ; IEC 61347-2-13:2014 ; IEC 62384:2006
+AMD1:2009 ; CLSPR 15/EN 55015:2013+AMD1:2015 ;
IEC 61000-3-2:2014 ;
IEC 61000-3-3:2013 ; IEC 61547:2009 ; IEC 62493:2015 ; EN 62384

IP20
Class II
TRIAC dimmable by leading or trailing edge dimmer
Input voltage : 220 - 240 Vac
Rated input voltage : 198 - 264 Vac
Input frequency : 50 - 60 Hz
Power factor : 0,92
DC output with constant current for high power LEDs
Max. case temperature (Tc) : +85 °C

Protection
Against short circuits
Against overloads
Against no-loads

IEC 61347-1:2015 ; IEC 61347-2-13:2014 ; IEC 62384:2006
+AMD1:2009 ; CLSPR 15/EN 55015:2013+AMD1:2015 ;
IEC 61000-3-2:2014 ;
IEC 61000-3-3:2013 ; IEC 61547:2009 ; IEC 62493:2015 ; EN 62384