


CONVERTISSEUR LED IP20 CC

DCC 24 - 350 CG DCC 24 - 700 CG
DCC 28 - 350 CG DCC 28 - 700 CG
DCC 30 - 700 CG DCC 36 - 700 CG
DCC 40 - 700 CG DCC 42 - 1050 CG




Connecteur PUSH



Serre-câble sans vis

Schéma technique

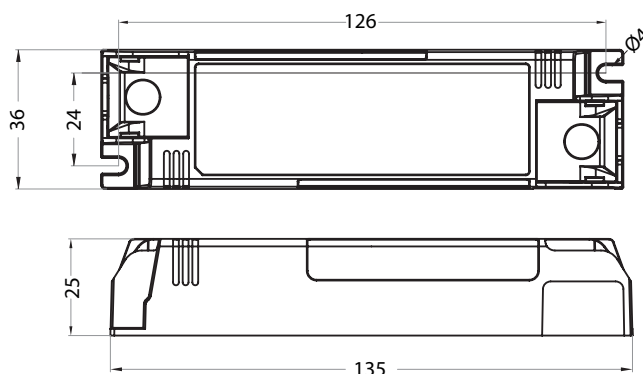

Référence	Code	Tension d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions h x l x L (entraxe) (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DCC 24 - 350 CG	1600151	198 - 264 Vac	50 - 69 Vdc	17,5 - 24,1 W	350 mA	25 x 36 x 135 (24 x 126)	Ø 43,83	1
DCC 24 - 700 CG	1600155		25 - 34 Vdc	17,5 - 23,8 W	700 mA			
DCC 28 - 350 CG	1600156		60 - 80 Vdc	21,0 - 28,0 W	350 mA			
DCC 28 - 700 CG	1600160		30 - 40 Vdc	21,0 - 28,0 W	700 mA			
DCC 30 - 700 CG	1600162		30 - 44 Vdc	21,0 - 30,8 W	700 mA			
DCC 36 - 700 CG	1600165		36 - 51 Vdc	25,2 - 35,7 W	700 mA			
DCC 40 - 700 CG	1600169		45 - 57 Vdc	31,5 - 39,9 W	700 mA			
DCC 42 - 1050 CG	1600173		30 - 40 Vdc	31,5 - 42,0 W	1050 mA			

Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : 0,92
Sortie DC avec courant constant pour les LEDs haute puissance
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +45 °C
Température maximale du boîtier (Tc) : +85 °C

Rated input voltage : 220 - 240 Vac
Input frequency : 50 - 60 Hz
Power factor : 0,92
DC output with constant current for high power LEDs
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +45 °C
Max. case temperature (Tc) : +85 °C

Courant d'appel : ≤ 60 A / 300 us (230 Vac pleine charge)
Ondulation du courant : ± 7 % (Ip-p)
Section de câble primaire : 0,75 - 1,5 mm²
Section de câble secondaire : 0,50 - 1,5 mm²

Inrush current : ≤ 60 A / 300 us (230 Vac full-load)
Current ripple : ± 7 % (Ip-p)
Primary wire section : 0,75 - 1,5 mm²
Secondary wire section : 0,50 - 1,5 mm²

Protection
Contre les courts-circuits
Contre les surcharges
Contre les charges nulles

Protection
Against short circuits
Against overloads
Against no-loads

EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014/A1:2017 ; EN62493:2015 ;
IEC62384:2006+AMD1:2009 ; IEC61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ;
IEC61547:2009 ; CLSPP 15/EN55015:2013+AMD1:2015

EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014/A1:2017 ; EN62493:2015 ;
IEC62384:2006+AMD1:2009 ; IEC61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ;
IEC61547:2009 ; CLSPP 15/EN55015:2013+AMD1:2015