

CONVERTISSEUR LED IP20 CC DCC 44W 300-1050 CG



Serre-câble amovible

DIP switch

Schéma de câblage


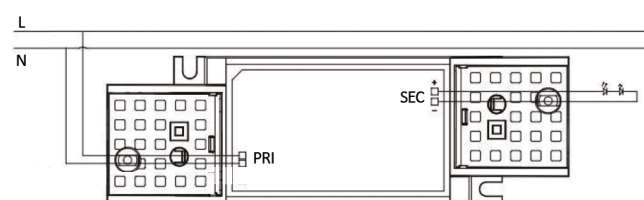


Schéma technique

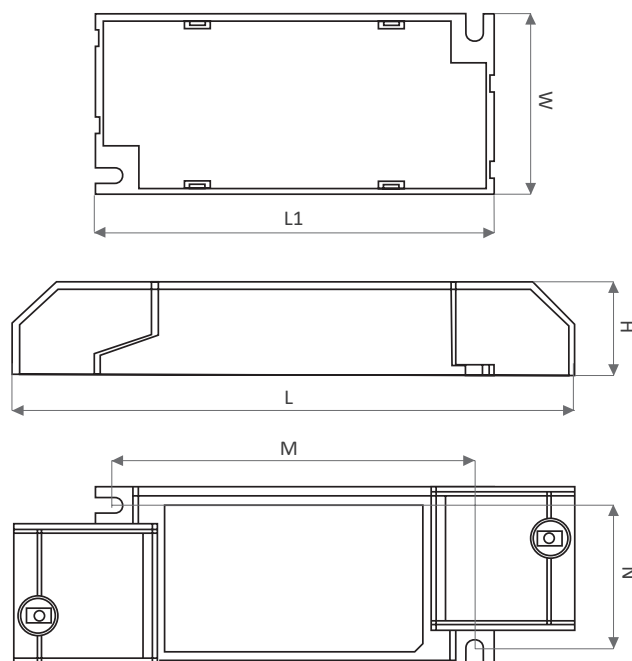

Référence	Code	Tension d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	PF	Dimensions (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DCC 44W 300-1050 CG NEW !	1600214	180 - 280 Vdc	9 - 45 Vdc	2,70 - 13,50 W	300 mA	0,86	Sans serre-câble (H x W x L1) 23 x 44 x 97,5 Avec serre-câble (H x W x L) 23 x 44 x 137,5 Entraxe (N x M) (35 x 88)	Ø 49,21	1
				3,15 - 15,75 W	350 mA	0,87			
				3,60 - 18,00 W	400 mA	0,88			
				4,05 - 20,25 W	450 mA	0,89			
				4,50 - 22,50 W	500 mA	0,90			
				4,95 - 24,75 W	550 mA	0,91			
				5,40 - 27,00 W	600 mA	0,92			
				5,85 - 29,25 W	650 mA	0,93			
				6,30 - 31,50 W	700 mA	0,94			
				6,75 - 33,75 W	750 mA	0,94			
				7,20 - 36,00 W	800 mA	0,95			
				7,65 - 38,25 W	850 mA	0,95			
				8,10 - 40,50 W	900 mA	0,95			
				8,55 - 39,90 W	950 mA	0,95			
			9 - 42 Vdc	9,00 - 42,00 W	1000 mA	0,95			
				9,45 - 44,10 W	1050 mA	0,95			

Courant réglable par DIP switches
Tension d'entrée nominale: 220 - 240 Vac
Tension d'entrée AC : 198 - 264 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Exigence d'efficacité : ≥88 %
Température ambiante (Ta) : -25 °C à +45 °C
Température maximale du boîtier (Tc) : +85 °C

Current selection by DIP switches
Rated input voltage : 220 - 240 Vac
AC input voltage : 198 - 264 Vac
Input frequency : 50 - 60 Hz
Efficiency requirement : ≥88 %
Operating ambient temperature (Ta) : -25 °C to +45 °C
Max. case temperature (Tc) : +85 °C

Protection
Contre les courts-circuits
Contre les surcharges
Protection à vide

Protection
Against short circuits
Against overloads
No-load protection

EN61347-1:2015/A1:2021 ; EN61347-2-13:2014/A1:2017 ;
EN62384:2020 ; EN550150:2019+A11:2020 ;
EN61000-3-2:2019/A1:2021 ; EN61000-3-3:2013+A2:2021 ; EN61547:2009 ;
EN62493:2015 ; EN60570:2003+A1:2018+A2:2020

EN61347-1:2015/A1:2021 ; EN61347-2-13:2014/A1:2017 ;
EN62384:2020 ; EN550150:2019+A11:2020 ;
EN61000-3-2:2019/A1:2021 ; EN61000-3-3:2013+A2:2021 ; EN61547:2009 ;
EN62493:2015 ; EN60570:2003+A1:2018+A2:2020