

CONVERTISSEUR LED IP20 CV

DCV 12W - 24V CG


DCV 24W - 24V CG

DCV 60W - 24V CG

DCV 120W - 24V CG



Extra plat
15,5 mm
18,0 mm
22,0 mm




Connecteur
PUSH auto



Serre-câble
sans vis

Schéma technique

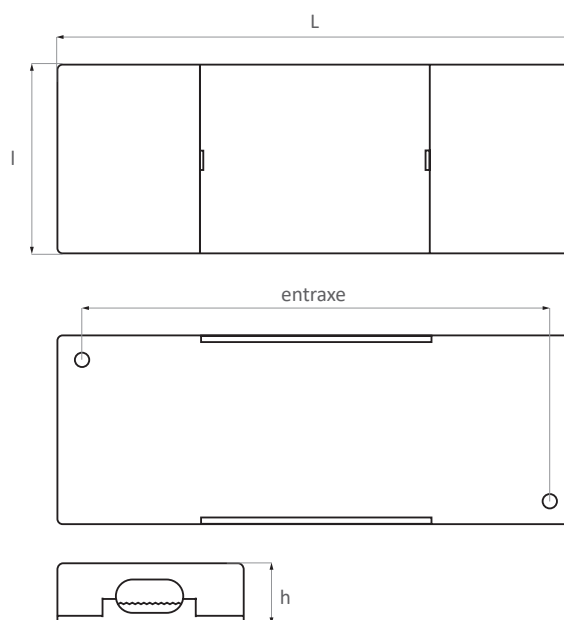

Référence	Code	Puissance de sortie	Courant de sortie	Facteur de puissance	Efficacité	Dimensions en mm h x l x L (entraxe)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DCV 12W - 24V CG	1600600	0 - 12 W	0 - 0,5 A	≥ 0,92	≥ 80 %	15,5 x 46 x 112 (99,6)	Ø 48,54	1
DCV 24W - 24V CG	1600605	0 - 24 W	0 - 1,0 A	≥ 0,95	≥ 83 %	15,5 x 50 x 137 (124,6)	Ø 52,35	
DCV 60W - 24V CG	1600615	0 - 60 W	0 - 2,5 A	≥ 0,95	≥ 88 %	18 x 57 x 170 (157,6)	Ø 59,77	
DCV 120W - 24V CG	1600630	0 - 120 W	0 - 5,0 A	≥ 0,95	≥ 91 %	22 x 65 x 190 (177,6)	Ø 68,62	

IP20	IP20
Classe II	Class II
Tension d'entrée : 220 - 240 Vac	Input voltage : 220 - 240 Vac
Tension de sortie : 24 Vdc	Output voltage : 24 Vdc
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Température ambiante (Ta) : -25 °C à +45 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -25 °C to +45 °C
Température maximale du boîtier (Tc) : +90 °C sauf pour 1600605 : +85 °C	Max. case temperature (Tc) : +90 °C except for 1600605 : +85 °C
Durée de vie : 50 000 h	Lifetime : 50 000h

Protection	Protection
Contre les courts-circuits	Against short circuits
Contre les charges nulles	Against no-loads
Contre les surcharges	Against overloads
SELV	SELV

EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014/A1:2017 ; EN62493:2015 ; EN55015:2013/A1:2015 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN61547:2009 ; EN62384 ; IEC61347-1:2015 ; IEC61347-2-13:2014 ; IEC62384:2006+AMD1:2009 ; CLSPR 15/EN550150:2013+AMD1:2015 ; IEC61000-3-2:2014 ; IEC61000-3-3:2013 ; IEC61547:2009 ; IEC62493:2015 ; Directives 2001/95/EC + 2011/65/EU + 2015/863/EU + 2014/30/EU + 2014/35/EU + 2009/125/EC	EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014/A1:2017 ; EN62493:2015 ; EN55015:2013/A1:2015 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN61547:2009 ; EN62384 ; IEC61347-1:2015 ; IEC61347-2-13:2014 ; IEC62384:2006+AMD1:2009 ; CLSPR 15/EN550150:2013+AMD1:2015 ; IEC61000-3-2:2014 ; IEC61000-3-3:2013 ; IEC61547:2009 ; IEC62493:2015 ; Directives 2001/95/EC + 2011/65/EU + 2015/863/EU + 2014/30/EU + 2014/35/EU + 2009/125/EC
--	--